



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FIA Homologation No.

A-5585

Extension No.

01/01VO

Groupe
Group
グループ

A/B/N/Tt/Supertourisme
Supertouring

FICHE D' EXTENSION D' HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 JA-182VO-1/1
JAF発効年月日 1998年1月31日

- ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ ET Evolution normale de type / Normal evolution of the type
形式の正常進化
- ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型
- ☒ VO Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule: Constructeur

Vehicle: Manufactureur

車両: 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

F I A 公認発効年月日

01 AVR. 1998

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述																																													
12	603 e) Ratios	Manual <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>number of teeth</th> <th>ratio</th> <th>constant</th> <th>synchro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>39 / 14</td> <td>2.785</td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>39 / 20</td> <td>1.950</td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>39 / 27</td> <td>1.444</td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>34 / 31</td> <td>1.096</td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>33 / 40</td> <td>0.825</td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>/</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>26 / 12 × 41 / 26</td> <td>3.416</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Constant</td> <td>× × × ×</td> <td>× × × ×</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> f) Gear change gate		number of teeth	ratio	constant	synchro	1	39 / 14	2.785		×	2	39 / 20	1.950		×	3	39 / 27	1.444		×	4	34 / 31	1.096		×	5	33 / 40	0.825		×	6	/	—		—	R	26 / 12 × 41 / 26	3.416	—	—	Constant	× × × ×	× × × ×		
	number of teeth	ratio	constant	synchro																																											
1	39 / 14	2.785		×																																											
2	39 / 20	1.950		×																																											
3	39 / 27	1.444		×																																											
4	34 / 31	1.096		×																																											
5	33 / 40	0.825		×																																											
6	/	—		—																																											
R	26 / 12 × 41 / 26	3.416	—	—																																											
Constant	× × × ×	× × × ×																																													



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs:

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

1 / 3



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FIA Homologation No.

A-5585

Groupe
Group
グループ

A / ~~B~~

JAF公認番号 JA-182

JAF公認グループ

JAF発効年月日 1998年 1月31日


FICHE D' HOMOLOGATION CONFORME A L' ANNEXE J DU CODE SPORTIF INTERNATIONAL
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE
国際スポーツ法典付則J項 (及びJ A F 国内競技車両規則) に従った公認書式

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA発効年月日

01 AVR. 1998

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen from 3/4 front
フロント3/4が見える車体全体

B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear
リア3/4が見える車体全体

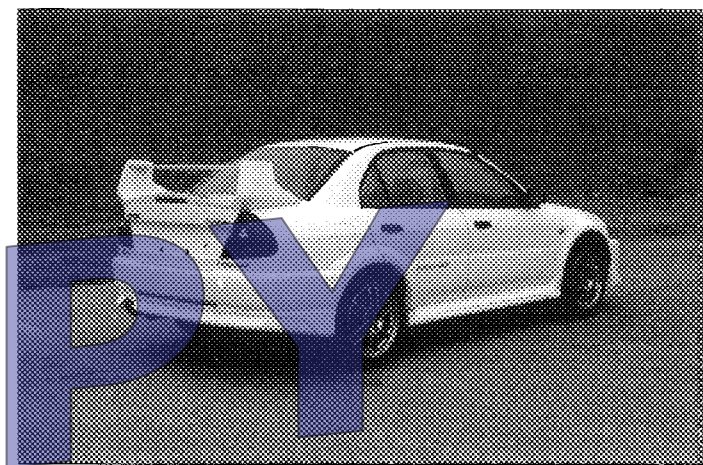

1. GENERALITES / GENERAL / 一般項目

101. Constructeur

Manufacturer

製造会社名

____ MITSUBISHI MOTORS CORP. ____

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type

Commercial name(s) - model and type

通称名 - 形式とモデル

____ LANCER EVOLUTION (CP9A) ____

103. Cylindrée

Cylinder capacity

総排気量

____ 1,998.8 ____ cm³

Cylindrée corrigée

Corrected cylinder capacity

修正総排気量

____ 1,998.8 ____ × ____ 1.7 ____ = ____ 3,398.0 ____ cm³

104. Mode de construction :

Type of car construction :

車両構造の形式 :

a) Mode :

Type :

形式 :

~~= séparée~~

~~= separate~~

~~セパレート~~

monocoque

unitary construction

モノコック

b) Matériau du châssis / coque

Material of chassis / bodyshell

シャシー / 車体の材質

____ Steel ____

105. Nombre de volumes

Number of volumes

コンパートメントの数


____ 3 ____

106. Nombre de places

Number of places

定員

____ 5 ____



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名

MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT / 寸法, 重量

202. Longueur hors-tout

Overall length

車両全長

4,350

mm ± 1%

203. Largeur hors-tout

Overall width

車両全幅

1,770

mm ± 1%

Endroit de mesure

Where measured

測定箇所

At Rear Axle

204. Largeur de carrosserie

Width of bodywork

車体の幅

a) A la hauteur de l'axe avant

At front axle

前輪軸上の車体幅

1,755

mm ± 1%

b) A la hauteur de l'axe arrière

At rear axle

後輪軸上の車体幅

1,770

mm ± 1%

206. Empattement

Wheelbase

ホイールベース

2,510

mm ± 1%

209. Port-à-faux

Overhang

オーバーハング

a) Avant

Front

前

890

mm ± 1%

b) Arrière

Rear

後

950

mm ± 1%


210. Distance "G" (volant-paroi de séparation arrière)

Distance "G" (steering wheel-rear bulkhead)

寸法 "G" (ステアリングホイール - リアバルクヘッド)

1,640

mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

3 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

3. MOTEUR/ENGINE/エンジン

(en cas de moteur rotatif, voir Art. 335 sur fiche additionnelle)
(in case of rotative engine, see Art. 335 on additional form)
(ロータリーエンジンの場合, 補助書式第335項参照)


301. Emplacement et position du moteur
Location and position of the engine
エンジンの位置と向き

Front, Lateral, Vertical


303. Cycle
Cycle
サイクル

4-OTTO


C) Profil droit du moteur déposé
Right hand view of dismounted engine
車両から取り外したエンジンの右側面

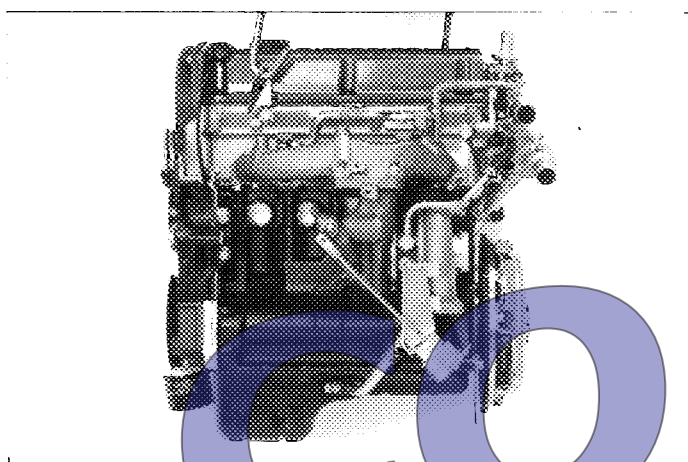

D) Profil gauche du moteur déposé
Left hand view of dismounted engine
車両から取り外したエンジンの左側面

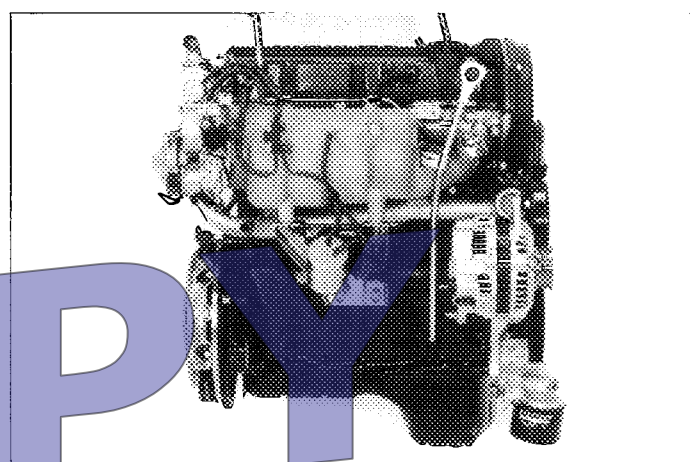

E) Moteur dans son compartiment
Engine in its compartment
車両に取り付けたエンジン

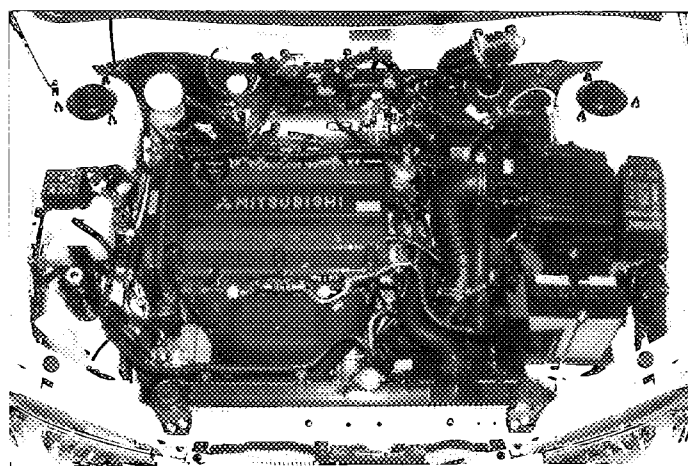


304. Suralimentation
Supercharging
過給

oui	non
yes	no
有	無

(en cas de suralimentation, voir Art. 334 sur fiche additionnelle)
(in case of supercharging, see Art. 334 on additional form)
(過給の場合, 追加書式第334項参照)

Type et nombre de compresseurs
Type and number of compressors
コンプレッサの型式と数

Exhaust Turbo Charger, Single



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

305. Nombre et disposition des cylindres

Number and layout of cylinders シリンダー配列と数 4 In-Line

306. Mode de refroidissement

Type of cooling 冷却装置 Liquid

307. Cylindrée

Cylinder capacity 気筒容量

a) Unitaire

Unitary 1気筒 499.7 cm³

b) Totale

3,398.0

Total 合計 (1,998.8 × 1.7) cm³

c) Totale max. autorisée

Max. total allowed 許される最大排気量 3,446.1 cm³

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUP N グループNには有効ではない

312. Matériau du bloc-cylindre

Cylinder block material シリンダーブロックの材質

Cast - Iron

313. Chemises :

Sleeves : スリーブ :

a)

~~oui~~ non
yes 有 no 無

c)

~~humides~~ ~~sèches~~
wet 湿式 dry 乾式

314. Alésage

Bore 径 85.03 mm

315. Alésage maximum autorisé

Maximum bore allowed 許される最大径 85.63 mm

316. Course

Stroke ストローク 88.0 mm

INDICATION NON VALABLE EN GROUPE N
NOT VALID FOR GROUP N グループNには有効ではない

318. Bielle :

Connecting rod : コネクティングロッド :

a) Matériau

Material 材質 Steel

b) Type de la tête de bielle

Big end type ビッグエンド形式 Separate

c) Diamètre intérieur de la tête de bielle (sans coussinets)

Interior diameter of the big end (without shell bearings) ビッグエンドの内径(ベアリングを除く) 48.0 mm

d) Longueur entre axes

Length between the axes コネクティングロッドの長さ 150.0 ± 0.1 mm

e) Poids minimum

Minimum weight 最低重量 616.0 g

319. Vievrein

Crankshaft クランクシャフト

a) Type de construction

Type of manufacture 製造の形式

One Piece

b) Matériau

Material 材質 Steel

c)

~~coulé~~ forgé
cast 鋳造 forged 鍛造

d) Nombre de paliers

Number of bearings ベアリングの数 5

e) Type de paliers

Type of bearings ベアリングの形式 Plain

f) Diamètre des paliers

Diameter of bearings ベアリングの外径 61.0

g) Matériau des chapeaux de paliers

Bearing caps material

ベアリングキャップの材質

Cast - Iron

h) Poids minimum du vilebrequin nu

Minimum weight of bare crankshaft

クランクシャフト単体の最低重量 13,580 g

320. Volant moteur :

Flywheel : フライホイール :

a) Matériau / Material / 材質

b) Poids minimum avec

couronne de démarreur

Minimum weight with

starter ring

リング付きフライホイールの最低重量

Boîte manuelle / Manual gearbox

マニュアルギアボックス

Steel

4,750 g


Boîte automatique / Automatic gearbox

オートマチックギアボックス

××××

××××

Utilisable uniquement avec boîte de vitesses automatique
Only usable with an automatic gearbox
オートマチックギアボックスの使用のみ



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

3 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

321 Culasse :

a) Nombre

b) Matériau

Cylinderhead : シリンダーヘッド :

Number 数 _____ 1

Material

材質

Aluminum Alloy

e) Angle entre soupape d'admission et la verticale

Angle between intake valve and vertical

インテークバルブと垂直線間の角度

28.5°

f) Angle entre soupape d'échappement et la verticale

Angle between exhaust valve and vertical

エキゾーストバルブと垂直線間の角度

28.5°

F) Culasse nue



Bare cylinderhead

シリンダーヘッド単体

G) Chambre de combustion

Combustion chamber

燃焼室

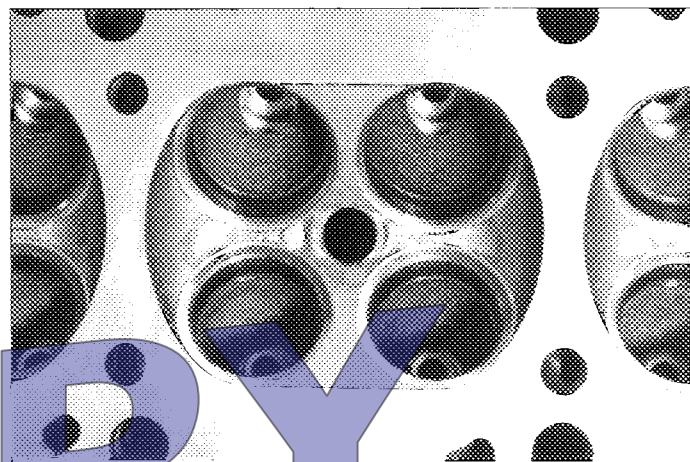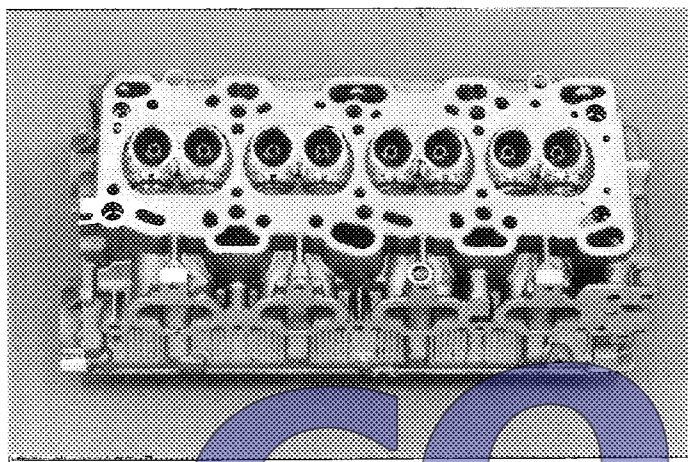

323. Alimentation par carburateur :

Fuel feed by carburettor : キャブレター方式 :

b) Type

Type

形式

××××

d) Nombre de passages de gaz par carburateur

Number of mixture passages per carburettor

キャブレター出口のバルブの数

××××

e) Diamètre maximum de la sortie de gaz du carburateur

Maximum diameter of the carburettor mixture exit port

キャブレター出口の最大内径

××××

mm

f) Diamètre du diffuseur au point d'étranglement maximum

Diameter of the venturi at the narrowest point

ベンチュリー径

××××

±0.25mm

H) Carburateur(s)

Carburettor(s)

キャブレター

a) Nombre de carburateurs

Number of carburettors

キャブレターの数

××××


c) Marque et modèle

Make and model

会社名と型式

××××

××××



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

324. Alimentation par injection : a) Marque

Fuel feed by injection :

噴射方式

Make

会社名

MITSUBISHI

b) Modèle

Model

型式

ECI-MULTI

c) Mode de dosage du carburant :

Kind of fuel measurement :

燃料制御方式 :

~~mécanique~~

~~mechanical~~

機械式

électronique

electronic

電気式

~~hydraulique~~

~~hydraulic~~

油圧式

d) Dimensions du conduit d'admission au niveau du papillon ou de la guillotine

Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

スロットルまたはスライドバルブのインターバル寸法

60.0

±0.25mm

e) Nombre de sorties effectives de carburant

Number of effective fuel outlets

ノズルの数

4

f) Position des injecteurs

Position of injectors

ノズルの位置

f1)

Collecteur

Manifold

マニホールド

~~Culasse~~

~~Cylinderhead~~

~~シリンダーヘッド~~

g) Capteurs du système d'injection

Sensors of injection system

噴射装置のセンサー

Water Temperature Sensor, Air Temperature Sensor,

Pressure Sensor, Throttle Position Sensor, Air Flow Meter, Crank Angle Sensor,

Cam Position Sensor, Knock Sensor, Oxygen Sensor

h) Actionneurs du système d'injection

Actuators of injection system


噴射装置のアクチュエーター

Injectors, Pressure Regulator

H) Système d'injection

Injection system

噴射装置

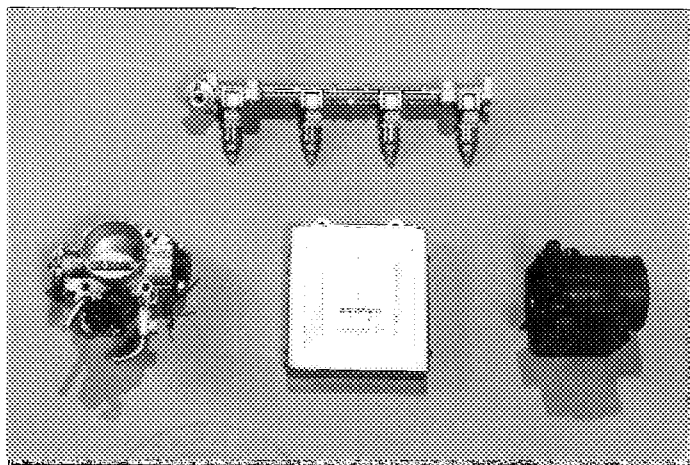

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

4 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)



FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

XIV) LOCALISATION DES CAPTEURS ET ACTIONNEURS / LOCATION OF SENSORS AND ACTUATORS / センサーとアクチュエーターの位置:

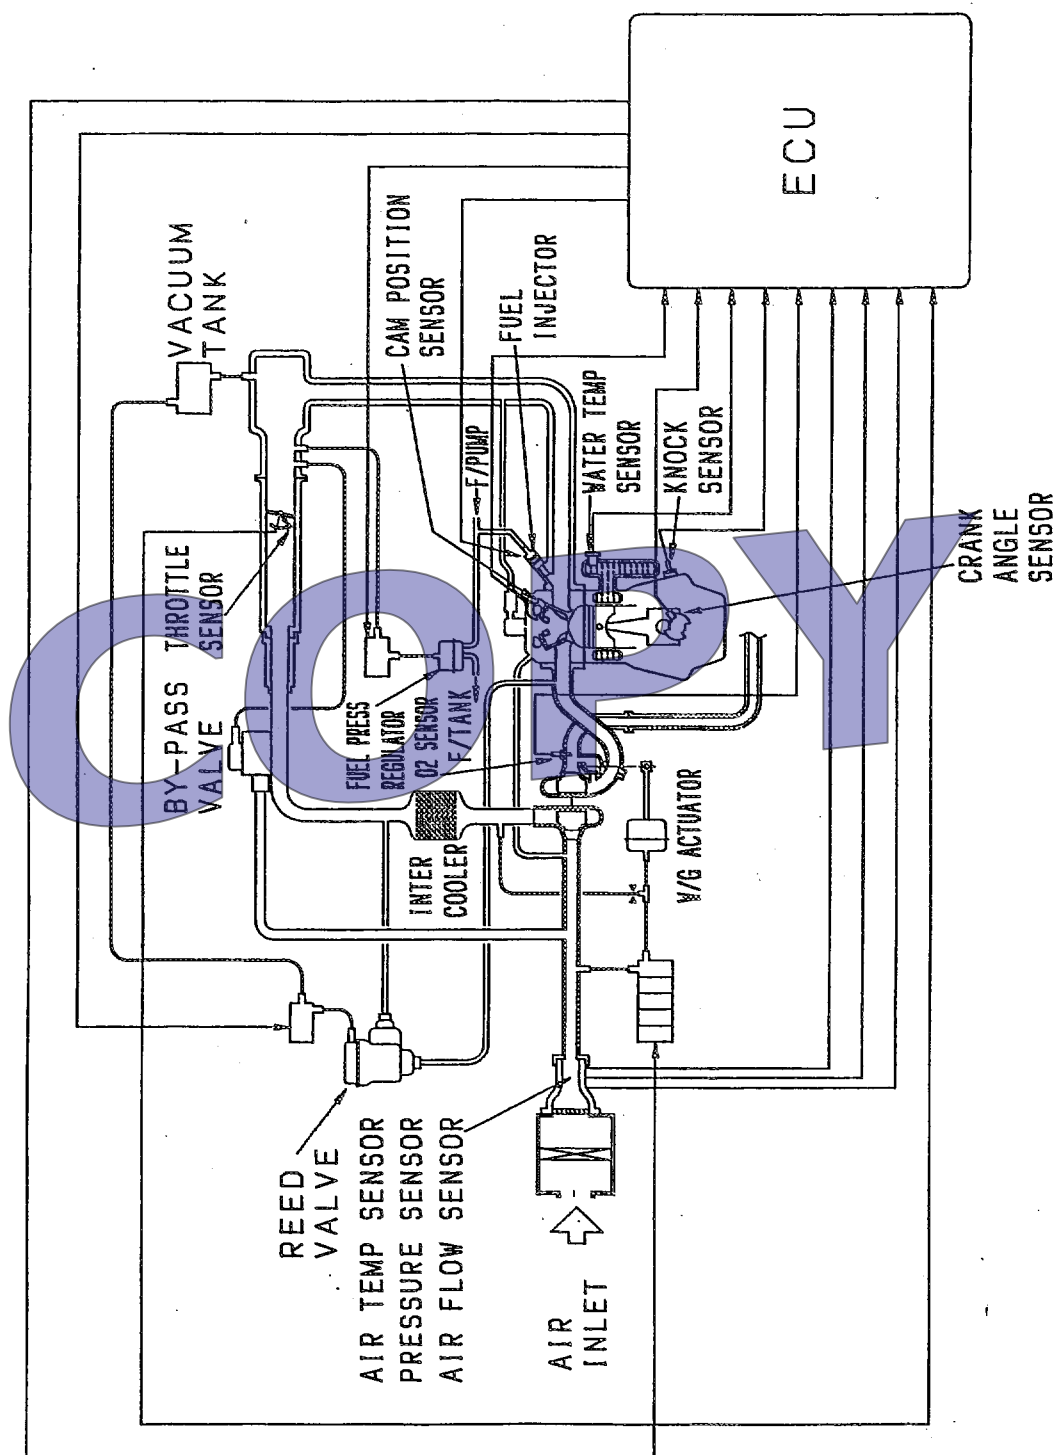

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

325. Arbre à cames :

Camshaft :

カムシャフト :

a) Nombre
Number
数

2

b) Emplacement
Location

位置

Overhead (DOHC)

c) Système d'entraînement

Drive system

駆動方式

Notched Belt

d) Nombre de paliers par arbre
Number of bearings per shaft
1シャフト当たりのベアリングの数

6

f) Système de commande de soupapes

Type of valve operation

バルブ作動方式

Rocker Arm

327. Admission :

Intake :

吸気系 :

a) Matériau du collecteur
Material of manifold
マニホールドの材質

Aluminum Alloy

b) Nombre d'éléments du collecteur

Number of manifold elements

吸気マニホールドエレメントの数

1

c) Nombre de soupapes par cylindre

Number of valves per cylinder

1シリンダー当たりのバルブの数

2

d) Diamètre maximum de soupape

Maximum diameter of the valve

バルブの最大径

34.2

mm

e) Diamètre de tige de soupape dans guide

Diameter of the valve stem in guide

ガイド位置のバルブステム径

6.6

+0

-0.2mm

f) Longueur de soupape

Valve length

バルブの長さ

109.5

±1.5mm

g) Type des ressorts de soupape
Type of valve springs

バルブスプリングの形式

Helical

328. Echappement :

Exhaust :

排気系 :

a) Matériau du collecteur
Material of manifold
マニホールドの材質

Cast - iron

b) Nombre d'éléments du collecteur

Number of manifold elements

排気マニホールドエレメントの数

1

c) Dimensions intérieures de sortie collecteur
Internal dimensions of manifold exit

排気マニホールド出口内側寸法

See Page-20

d) Nombre de soupapes par cylindre

Number of valves per cylinder

1シリンダー当たりのバルブの数

2

e) Diamètre maximum de soupape
Maximum diameter of the valve

バルブの最大径

30.7

mm

f) Diamètre de tige de soupape dans guide

Diameter of the valve stem in guide

ガイド位置のバルブステム径

6.6

+0

-0.2mm

g) Longueur de soupape

Valve length

バルブの長さ

109.7

±1.5mm

h) Type des ressorts de soupape

Type of valve springs

バルブスプリングの形式

Helical

I) Collecteur d'admission



Intake manifold

吸気マニホールド

J) Collecteur d'échappement

Exhaust manifold

排気マニホールド

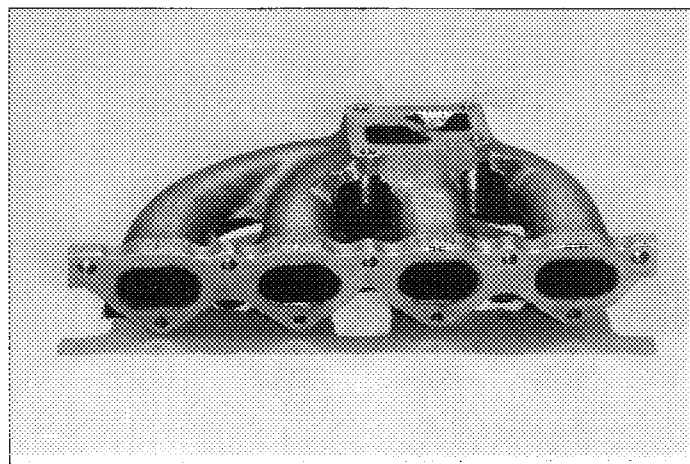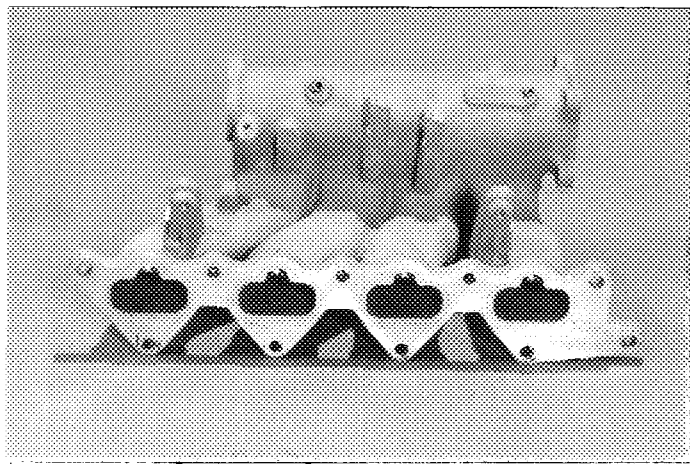

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

4 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9A)

FIA Homologation No.


A-5585

JAF公認番号



A-182

Dessins des orifices du moteur - tolérances sur les dimensions - 2%, +4%
Drawings of engine ports - tolerances on dimensions - 2%, +4%
エンジンポートの図解 - 寸法公差 - 2%, +4%

I) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side / シリンダーヘッド, マニホールド側

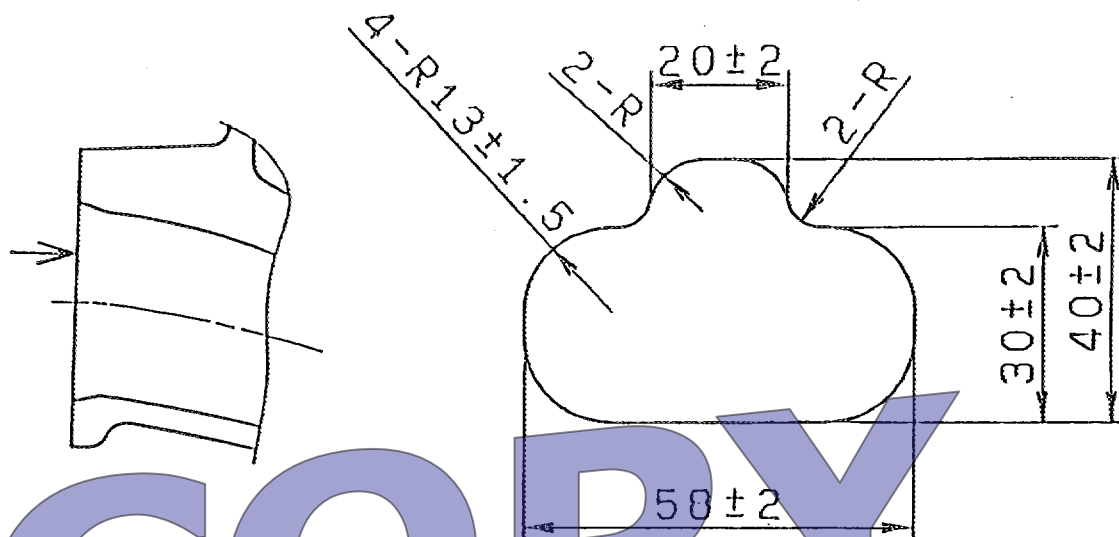

II) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side / マニホールド, シリンダーヘッド側

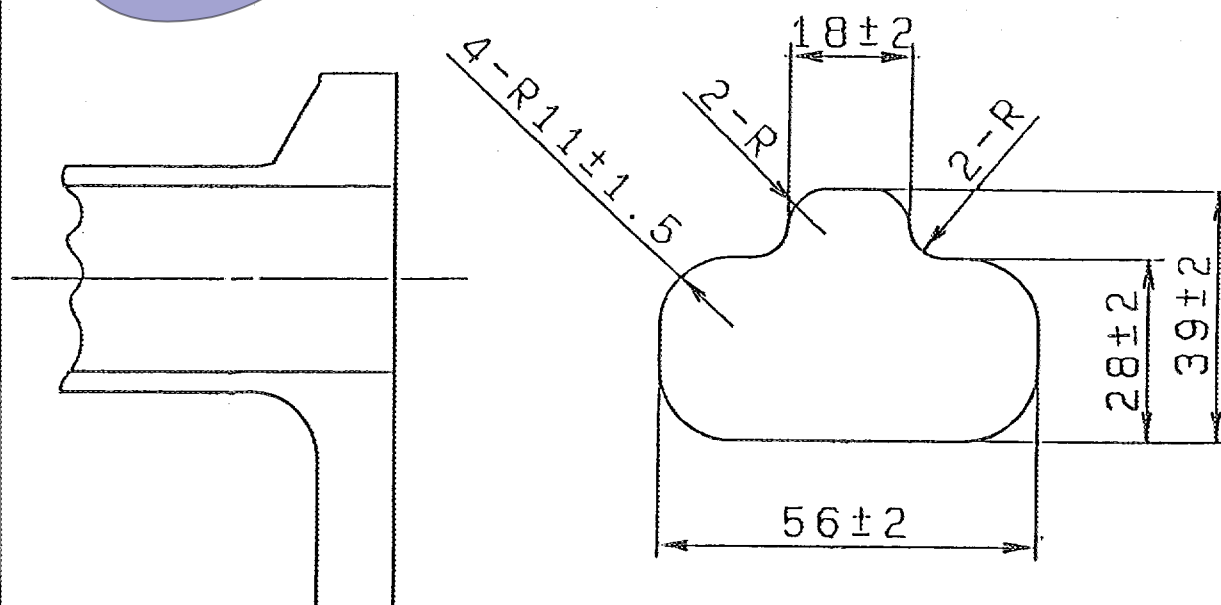

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.


A-5585

JAF公認番号



JA-182

Dessins des orifices du moteur - ~~tolérances sur les dimensions~~ - 2%, +4%
Drawings of engine ports - ~~tolerances on dimensions~~ - 2%, +4%
エンジンポートの図解 - 寸法公差 - 2%, +4%

III) Culasse, face collecteur / Cylinderhead, manifold side / シリンダーヘッド, マニホールド側

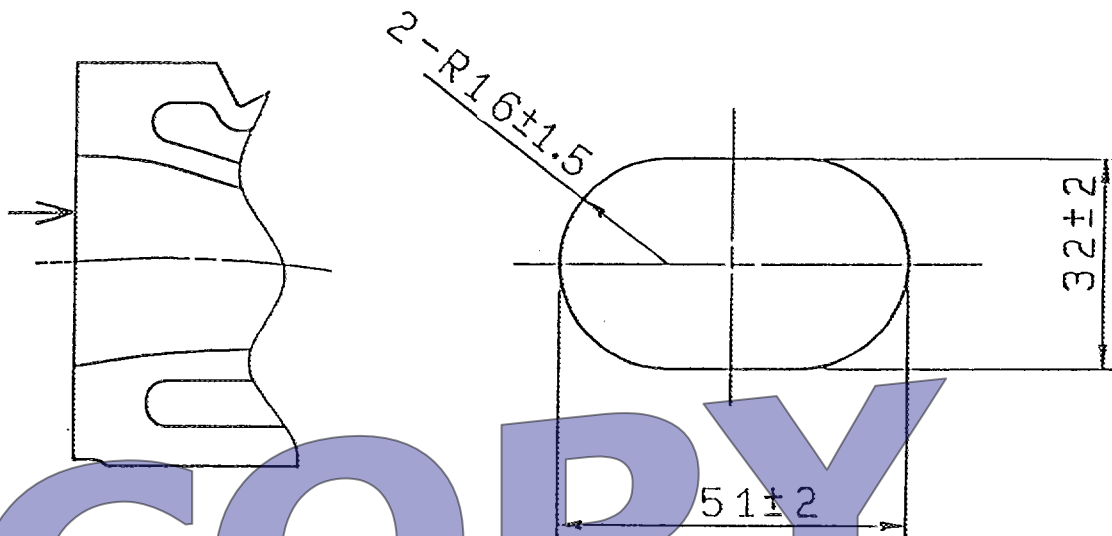

IV) Collecteur, côté culasse / Manifold, cylinderhead side / マニホールド, シリンダーヘッド側

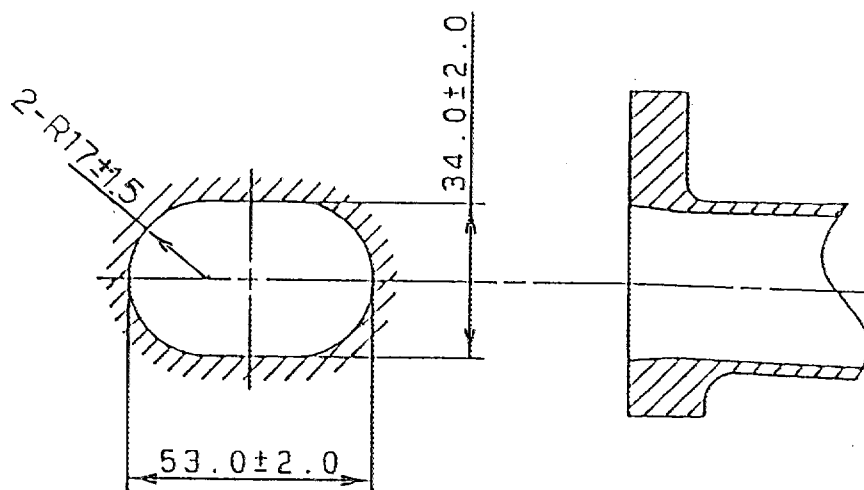

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

1 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

330. Système d'allumage :

Ignition system :

点火装置 :

b) Nombre de bougies par cylindre

Number of plugs per cylinder

1シリンダー当たりのプラグの数

1

c) Nombre de distributeurs

Number of distributors

ディストリビューターの数

XXXX

333. Système de lubrification :

Lubrication system :

潤滑装置 :

a) Type

Type

形式

Wet Sump


b) Nombre de pompes à huile

Number of oil pumps

オイルポンプの数

1

COPY



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

10, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

4. CIRCUIT DE CARBURANT / FUEL CIRCUIT / 燃料系統

401. Réservoir : a) Nombre
Fuel tank : Number
燃料タンク : 数 1

b) Emplacement
Location
位置 Under the Rear Seat

c) Matériau
Material
材質 Steel

5. EQUIPMENT ELECTRIQUE / ELECTRICAL EQUIPMENT / 電装部品

501. Batteries : a) Nombre b) Tension
Batteries : Number Tension
バッテリー : 数 1 電圧 12 volts

6. TRANSMISSION / POWER TRAIN / 駆動系

601. Roues motrices : avant oui non
Driven wheels : front yes no
駆動輪 : 前 有 無

arrière oui non
rear yes no
後 有 無


602. Embrayage : b) Système de commande c) Nombre de disques
Clutch : Control system Number of plates
クラッチ : 制御方式 Hydraulic ディスクの数 1

603. Boîte de vitesses : a) Emplacement
Gearbox : Location
ギアボックス : 位置 Engine Compartment of the Car

b) Marque "manuelle"
"Manual" make
"マニュアル" 会社名 MITSUBISHI

c) Marque "automatique"
"Automatic" make
"オートマチック" ××××

d) Type et emplacement de commande
Type and location of control
制御の形式と位置 Mechanical, on Floor



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182


e) Rapports
Ratios
ギ比

	Mannuelle/Manual/マニュアル			
	nombre de dents number of teeth 歯数	rapport ratio 比	constant	synchro
1	39 / 14	2.785		×
2	39 / 20	1.950		×
3	38 / 27	1.407		×
4	33 / 32	1.031		×
5	32 / 42	0.761		×
6	/	—		—
AR/R リバース	26/12×41/26	3.416	—	—
Constante Constant	××××	××××		

Automatique/Automatic/オートマチック

	nombre de dents number of teeth 歯数	rapport ratio 比	synchro
1			
2			
3			
4			
5			
AR/R リバース	/ (/)		

f) Grille de
vitesses
Gear change
gate
シフトパターン




P.
R
N
D
2
L

g) Type de lubrification
Type of lubrication


潤滑形式

By Splashing


S) Carter de boîte de vitesses et cloche d'embrayage
Gearbox casing and clutch bell housing
ギアボックスケースとクラッチハウジング

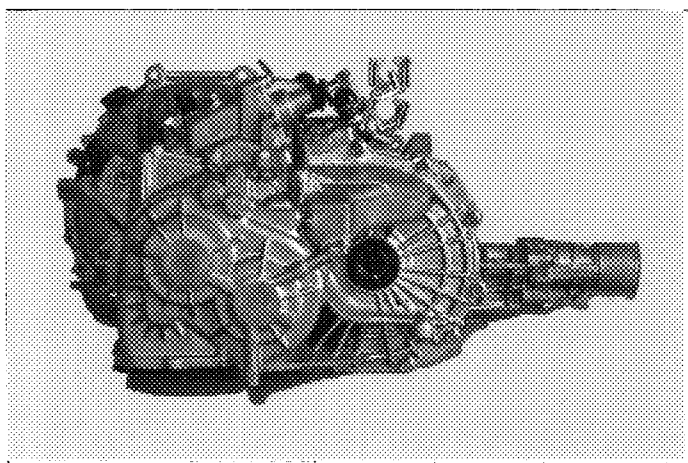

MANUAL

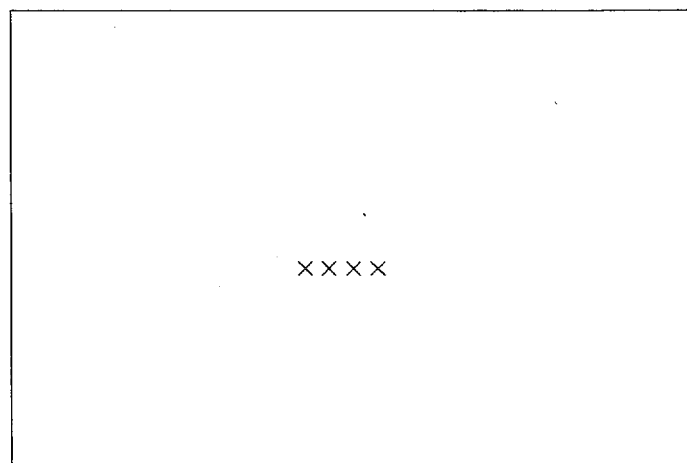

AUTOMATIC



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

3 bis. rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名

MITSUBISHI

Modèle

Model

型式

LANCER (CP9A)

A-5585

JAF公認番号

JA-182

604. Boîte transfert/différentiel central :

Transfer box/central differential :

トランスファー/センターデフ :

a) Rapports

Ratios

ギア比

0.301

b) Nombre de dents

Numbers of teeth

歯数

16 / 53

c) Système de commande de boîte de transfert

Control system of transfer box

トランスファーの制御装置

XXXX

d) Type de différentiel central

Type of central differential

センターデフの形式

Hypoid gear

605. Couple final

Final drive

ファイナルドライブ

a) Type de couple final

Type of final drive

ファイナルドライブの形式

b) Rapport

Ratio

ギア比

c) Nombre de dents

Number of teeth

歯数

e) Type de lubrification

Type of lubrication

潤滑形式

Avant / Front / 前

Arrière / Rear / 後

Helical Gear

Hypoid & Bevel Gear

4.529

3.307

77 / 17

43 / 13

Oil Bath

Oil Bath

606. Arbres :

Shafts :

シャフト :

a) Type des arbres longitudinaux

Type of longitudinal shafts

縦(プロペラシャフト)のシャフトの形式

Propellar shaft with

2 universal joints and C.V.J.

b) Matériau des arbres longitudinaux

Material of longitudinal shafts

縦(プロペラシャフト)のシャフトの材質

Steel

c) Type des demi-arbres transversaux

Type of transversal half-shafts

ドライブシャフトの形式

Ball joint + Tripod Joint



d) Matériau des demi-arbres transversaux

Material of transversal half-shafts

ドライブシャフトの材質

Steel

XII) CHAÎNE CINÉMATIQUE (4 roues motrices) / KINEMATIC TRAIN (4 wheel drive) / 駆動系の図解(4輪駆動) :

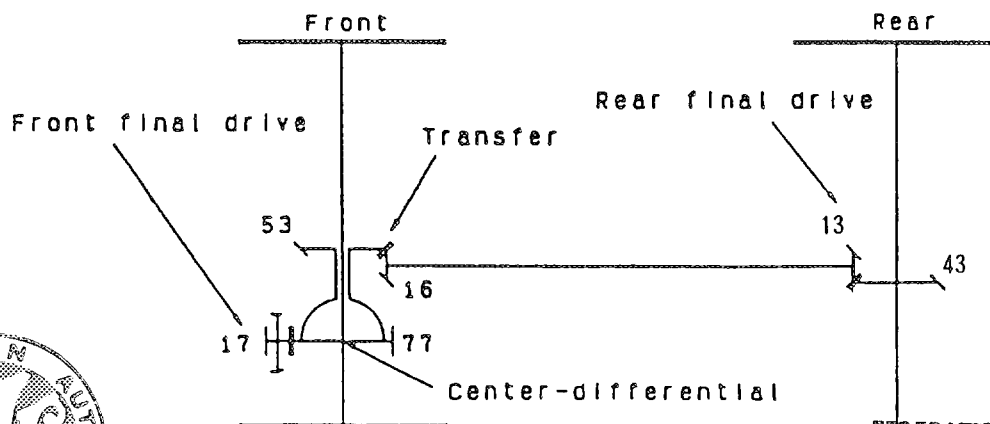FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

7. SUSPENSION / SUSPENSION / サスペンション

701. Généralités

General
全般

- a) Type de suspension
Type of suspension
サスペンション形式

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後												
Independent McPherson with Coil Spring	Independent Multi link with Double Wishbone and Coil Spring												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												

702. Ressorts helicoidaux

Helicoidal springs
コイルスプリング

703. Ressorts à lames

Leaf springs
リーフスプリング

704. Barres de torsion

Torsion bars
トーションバースプリング

705. Autre type de suspension :

Other type of suspension :
他形式のサスペンション :

Voir description sur fiche additionnelle
See description on additional form
追加資料の記述を参照

707. Amortisseurs :

Shock absorbers :
ショックアブソーバー :

- a) Nombre par roue
Number per wheel
1ホイール当たりの数




- b) Type
Type 形式

- c) Principe de fonctionnement
Principle of operation
作動の原理

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
1	1
Telescopic	Telescopic
Hydraulic	Hydraulic

- T) Train avant complet déposé
Complete dismantled front axle
取り外したフロントアクスル一式

- U) Train arrière complet déposé
Complete dismantled rear axle
取り外したリアアクスル一式

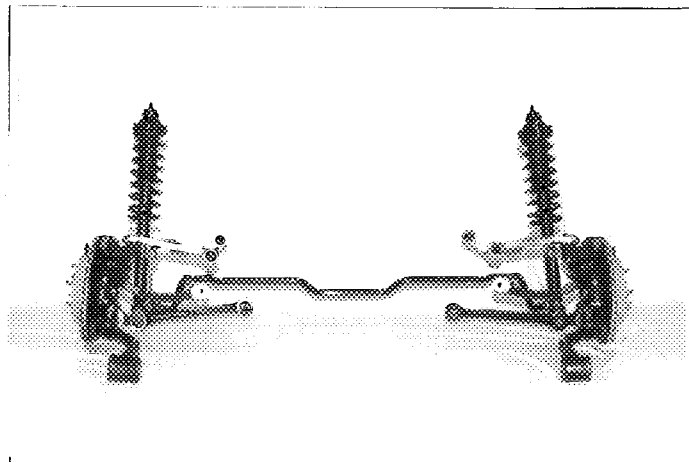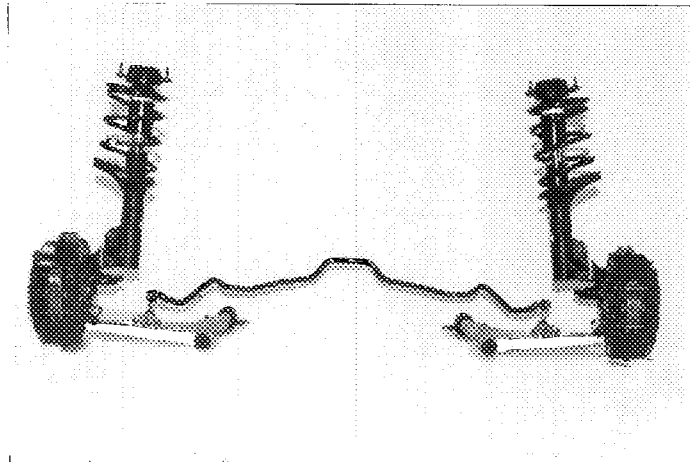

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

3 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

8. TRAIN ROULANT / RUNNING GEAR / 走行装置

801. Roues :

Wheels :

ホイール :

a) Diamètre

Diameter 円径

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
17 " / 436.6 mm	17 " / 436.6 mm

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

b) Nombre de maître-cylindres

Number of master cylinders

マスターシリンダーの数

a) Système de freinage

Braking system ブレーキ方式

Hydraulic

b1) Alésages

Bores

ボア

26.9 mm

26.9 mm

c) Servo-frein

Servo-brakes

サーボシステム

oui

yes

有

~~non~~

~~no~~

~~無~~

c1) Marque et type

Make and type

会社名と形式

JIDOSHAKIKI, Vacuum

d) Régulateur de freinage

Braking regulator

ブレーキレギュレーター

oui

yes

有

~~non~~

~~no~~

~~無~~

d1) Emplacement

Location

位置

On the Dash-Panel

in the Engine Compartment

e) Nombre de cylindres par roue

Number of cylinders per wheel

1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage

Bore ボア

f) Freins à tambours :

Drum brakes : ドラムブレーキ :

f1) Diamètre intérieur

Internal diameter 内径

f2) Nombre de garnitures par roue

Number of linings per wheel

1ホイール当たりのシューの数

f3) Longueur développée des garnitures

Developed length of linings シューの長さ

f4) Largeur des garnitures

Width of the linings シューの幅

g) Freins à disques :

Disc brakes : ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue

Number of pads per wheel

1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers

Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf

Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque

External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes

External diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の外径

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
4	2
40.0 + 46.0 mm	40.0 mm
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
××××	××××
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm
×××× ±1.0mm	×××× ±1.0mm
2	2
1	1
Aluminum Alloy	Aluminum Alloy
32.0 ±1.0mm	22.0 ±1.0mm
320.0 ±1.5mm	300.0 ±1.5mm
318.0 ±1.5mm	298.0 ±1.5mm

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

3 bis rue Boissy d'Anglas 75009 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後												
195 ±1.5mm	208 ±1.5mm												
132 ±1.5mm	74 ±1.5mm												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												

h) Frein de stationnement :
Parking brake :
パーキングブレーキ :

h1) Système de commande
Control system
作動方式

Mechanical

h2) Emplacement de commande
Location of lever
レバの位置



Between the Front Seat

h3) Effet sur roues
On which wheels
作動ホイール

Avant	Arrière
Front	Rear
前	後

V) Frein avant
Front brake
フロントブレーキ

W) Frein arrière
Rear brake
リアブレーキ

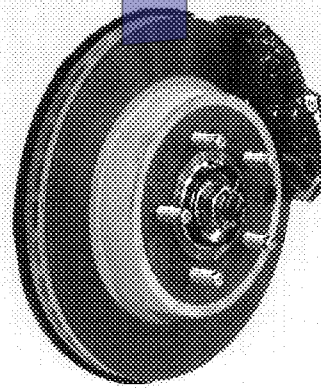


804. Direction :
Steering :
ステアリング :

a) Type
Type 形式

b) Servo-assistance
Power assisted
パワーステアリング

Type
Type 形式

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後												
Rack & Pinion	XXXX												
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes</td><td>no</td></tr><tr><td>有</td><td>無</td></tr></table>	oui	non	yes	no	有	無
oui	non												
yes	no												
有	無												
oui	non												
yes	no												
有	無												
Hydraulic	XXXX												



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75002 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

9. CARROSSERIE / BODYWORK / 車体

901. Intérieur : a) Ventilation
Interior : Ventilation
室内 : 換気

oui	non
yes	no
有	無

b) Chauffage
Heating
ヒーター

oui	non
yes	no
有	無

f) Toit ouvrant optionnal
Optional sun roof
オプションサンルーフ

oui	non
yes	no
有	無

f1) Type
Type
形式

XXXX

f2) Système de commande
Control system
制御方式

XXXX

g) Système d'ouverture des vitres latérales
Opening system for side windows
サイドウィンドウ開閉方式


Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
Manual	Manual

X) Tableau de bord
Dashboard
ダッシュボード



Y) Toit ouvrant
Sunroof
サンルーフ

XXXX



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

Ch. de Boiss. Lappas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

902. Extérieur :

Exterior : 室外 :

a) Nombre de portes

Number of doors 戸の数 _____ 4

b) Hayon

Tailgate テールゲート

~~oui~~

~~yes~~ 有

non

no 無

c) Matériau des portières

Door material

戸の材質

Avant / Front / 前

Steel

Arrière / Rear / 後

Steel

d) Matériau du capot avant

Front bonnet material

フロントボンネットの材質

Aluminum

e) Matériau du capot arrière / hayon

Rear bonnet / tailgate material

リアボンネット / テールゲートの材質

Steel

f) Matériau de la carrosserie

Bodywork material

車体の材質

Steel (Except front fender, bonnet and rear wing : Aluminum Alloy)

h) Matériau de lunette arrière

Rear window material

リアウインドの材質

Safety Glass

i) Matériau des glaces de custode

Rear quarter window material

リアクォーターウインドの材質

Safety Glass

k) Matériau des vitres latérales

Side window material

サイドウインドの材質

Avant / Front / 前

Safety Glass

Arrière / Rear / 後

Safety Glass

l) Matériau du pare-choc

Material of bumper

バンパーの材質



Plastics

(Modified Poly-Propylene)

Plastics

(Modified Poly-Propylene)

XIII) PARTIES DE CARROSSERIE SYNTHETIQUES / SYNTHETIC PARTS OF THE BODY / 車両外観でプラスチックや合成樹脂等部品の類別:

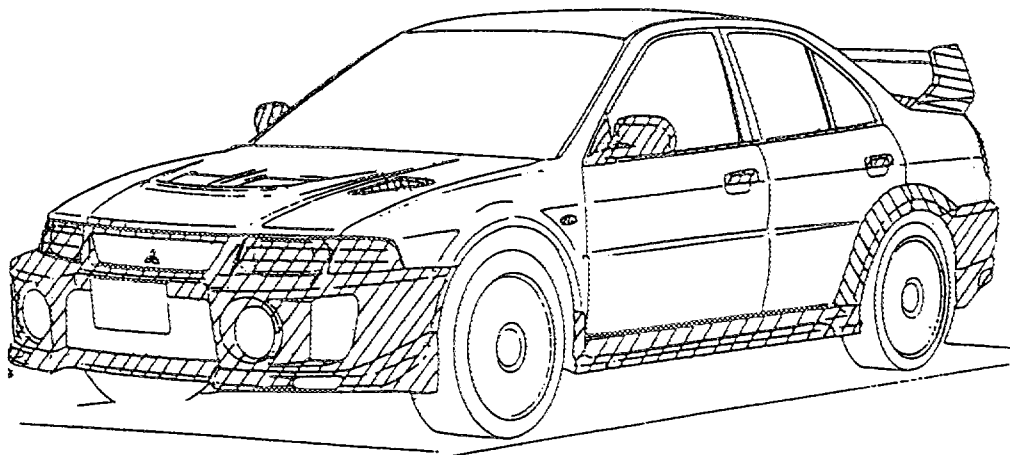

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号


JA-182

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION / 補足項目:




102. Commercial name for European market.

"CARISMA GT"

328. c) Internal dimensions of manifold exit

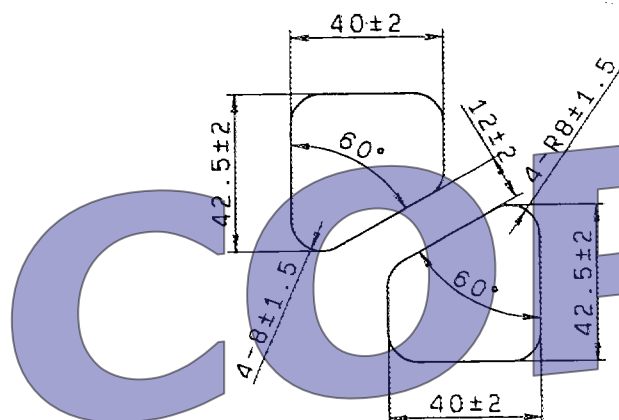

902. Way of the rear wing manual adjustment.

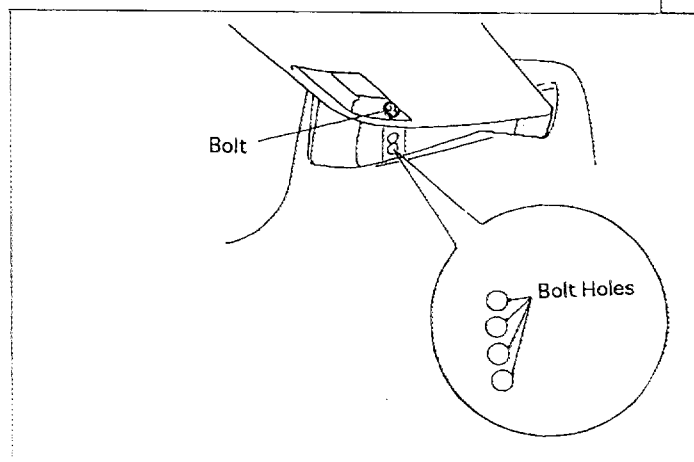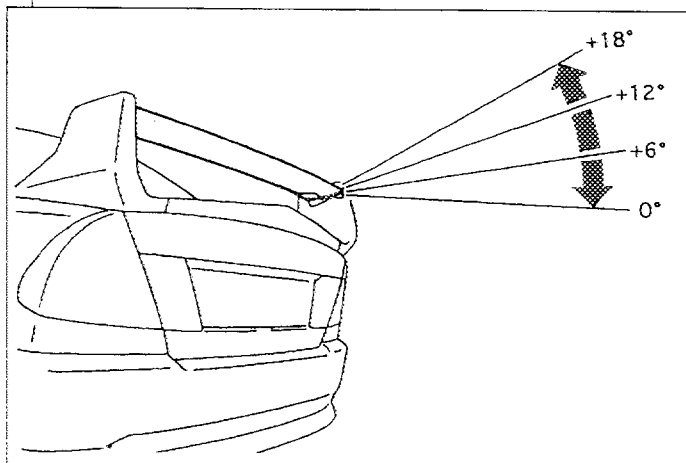

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE DE L' AUTOMOBILE

JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FIA Homologation No.

A-5585

Extension No.

Group
Group
グループ

A B T 1

JAF公認番号

JA-182

CERTIFICAT DE DIMENSIONS INTERIEURES CERTIFICATE FOR INTERIOR DIMENSIONS 室内寸法の証明書


Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur
車両: 会社名

mitsubishi Motors Corp.

Modèle et type
Model and type
モデルと形式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation.
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations.
車両公認規則で定義された室内寸法

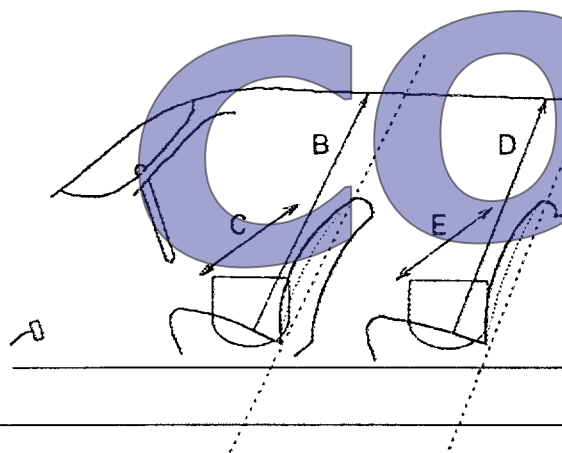

B (Hauteur sur sièges avant)
(Height above front seats)
(前座席上部の高さ)

1,030 mm

C (Largeur aux sièges avant)
(Width at front seats)
(前座席の巾)

1,260 mm

D (Hauteur sur sièges arrière)
(Height above rear seats)
(後座席上部の高さ)

940 mm

E (Largeur aux sièges arrière)
(Width at rear seats)
(後座席の巾)

1,275 mm

F (Volant-Pédale de frein)
(Steering wheel - brake pedal)
(ステアリングホイール - ブレーキペダル)



655 mm

G (Volant-paroi de séparation arrière)
(Steering wheel - rear bulkhead)
(ステアリングホイール - 後部バルクヘッド)

1,640 mm

H = F + G =

2,295 mm

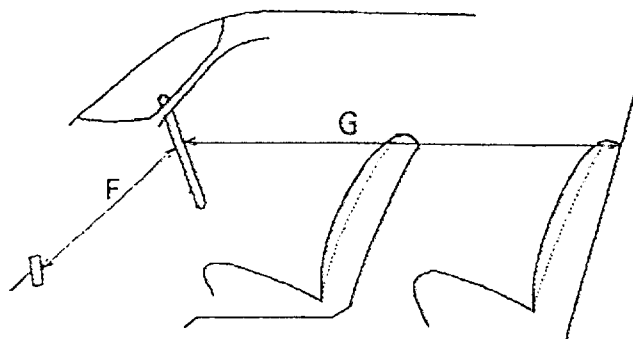

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs:

Tél. (01) 47 37 70 00 - Fax (01) 47 37 70 01



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

FIA Homologation No.

A-5585

Groupe
Group
グループ

A ~~B~~ ~~T1~~

JAF公認番号 JA-182

JAF公認グループ

JAF発効年月日 1998年1月1日

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR MOTEURS SURALIMENTES PAR TURBOCOMPRESSEUR(S)
ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR TURBO CHARGED ENGINES
ターボチャージャー付きエンジンの追加公認書式

Véhicule: Constructeur

Vehicle: Manufacturer

車両: 製造会社

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

形式とモデル

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA発効年月日

334. Suralimentation

Turbocharging

ターボチャージャー

a) Marque et type du turbocompresseur

Make and type of the turbocharger

ターボチャージャーの型式と会社名

MAKE = MITSUBISHI(H. I.) TYPE = TD05H

b) Carter de turbine:

Turbine housing:

タービンハウジング:

b1) Nombre d'entrées des gaz d'échappement

Number of exhaust gas entries

排気取り入れ口の数

2

b2) Matériau

Material

材質

Cast - Iron

c) Roue de turbine:

Turbine wheel:

タービンホイール:

c1) Matériau

Material

材質

Cast - Iron

c2) Nombre d'aubes

Number of blades

ブレードの数

12

c3) Hauteur(s) des aubes

Height(s) of blades

ブレードの高さ

19.6

±0.5mm

c4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant

Dimensions A, B, C, according to the following sketch


下記図のA, B, Cの寸法

A = 50.2 ±0.4mm

B = 9.1 ±0.5mm

C = 56.0 ±0.3mm

← SORTIE
EXIT

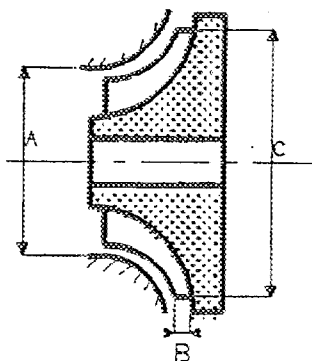

c5) Aubes variables

Variable blades

変形ブレード

oui	non
yes	no
有	無

d) Carter de compression:

Impeller housing:

インペラーハウジング:

d1) Nombre d'entrées d'air(mélange)

Number of air entries(gas)

空気取り入れ口の数


1

d2) Matériau

Material

材質

Aluminum Alloy



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs:

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

e) Roue de compression:
Impeller wheel:
インペーホイール:

e1) Matériau
Material
材質

Aluminum Alloy

e2) Nombre d'aubes
Number of blades
ブレードの数

6 + 6

e3) Hauteur(s) des aubes
Height(s) of blades
ブレードの高さ

20.8 & 14.8

±0.5mm


e4) Cotes A, B, C, selon le schéma suivant
Dimensions A, B, C, according to the following sketch
下記図のA, B, Cの寸法

A = 49.0 ±0.4mm

B = 5.1 ±0.5mm

C = 68.0 ±0.4mm

ENTREE
ENTER



e5) Aubes variables
Variable blades
変形ブレード

oui	non
yes	no
有	無

f) Régulation de la pression:
Pressure regulation:
圧力調整:

f1) Type de régulation de la pression:
Type of pressure adjustment:
圧力調整の形式



by-pass
bypass
バイパス



soupape de décharge
relief valve
リリーフバルブ



autre cas
other case
その他

f2) Type de la soupape
Type of the valve
バルブの形式

Swing Valve, Wastegate Actuator with Adjustable Rod

g) Système d'échappement:
Exhaust system:
排気方式:

g) Dimensions intérieures de(s) éventuel(s) tuyau(x)
d'échappement entre collecteur d'échappement et tubocompresseur
Internal dimensions of the possible exhaust pipe(s)
between exhaust manifold and turbocharger
エキゾーストマニホールドとターボの間のエキゾーストパイプの内寸法

×××× ±2mm

h) Refroidissement de l'air d'admission:
Cooling of intake air:
吸気冷却:

h1)

oui	non
yes	no
有	無

h2) Système
System
方式



air/air
air/air
空気/空気



air/eau
air/water
空気/水



simple-passe
single-flow
単流



double-passe
double-flow
複流

h3) Diamètre de l'entrée d'air
Air inlet diameter
吸気口径


56.5 ±2mm

Capacité en eau
Water capacity
水の容量

×××× ℓ

h4) Diamètre de la sortie d'air
Air outlet diameter
排気口径

56.5 ±2mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

Tél. 01 47 37 37 37, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)


FIA Homologation No.

A-5585


JAF公認番号

JA-182


- K) Vue de dessus du turbocompresseur
Plan view of turbocharger
ターボチャージャーの上面視

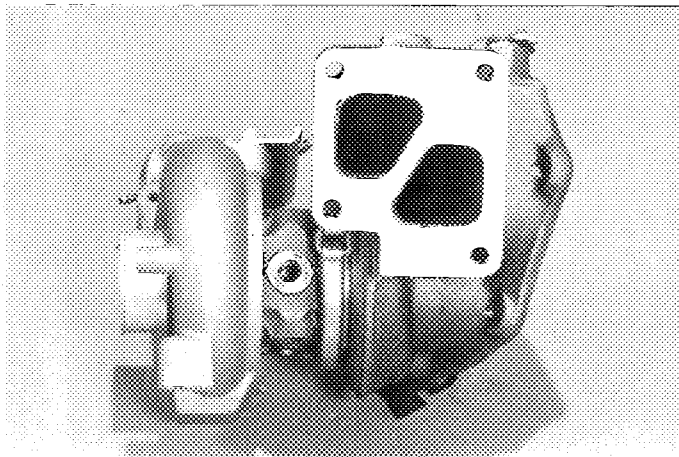


- L) Vue de face du turbocompresseur
Front view of turbocharger
ターボチャージャーの前面視

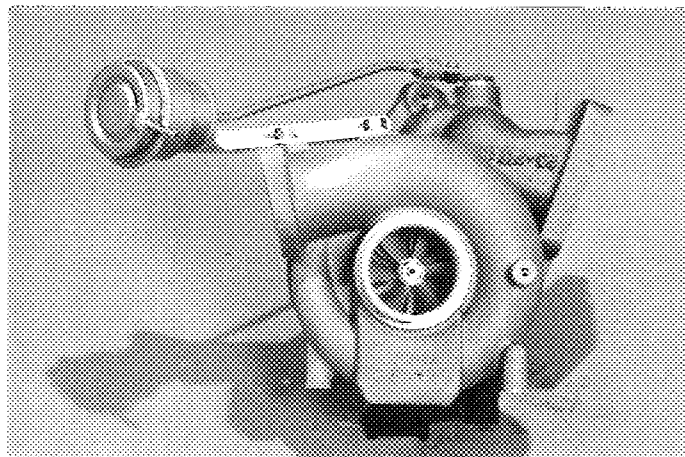


- M) Vue côté du turbocompresseur
Side view of turbocharger
ターボチャージャーの側面視

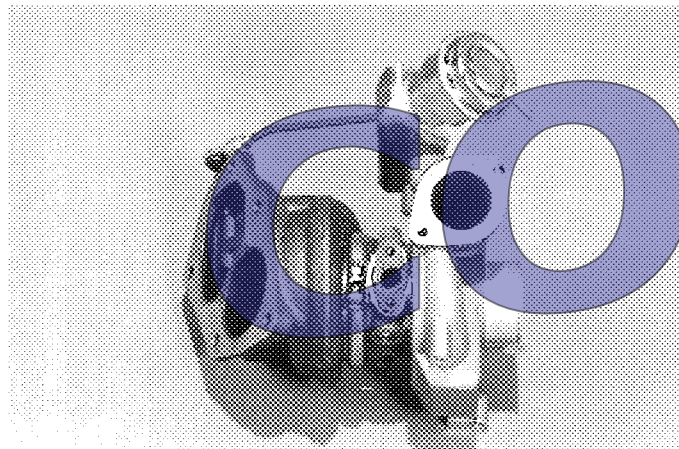

- N) Carter de turbine du turbocompresseur
Turbine housing of turbocharger
ターボチャージャーのタービンハウジング

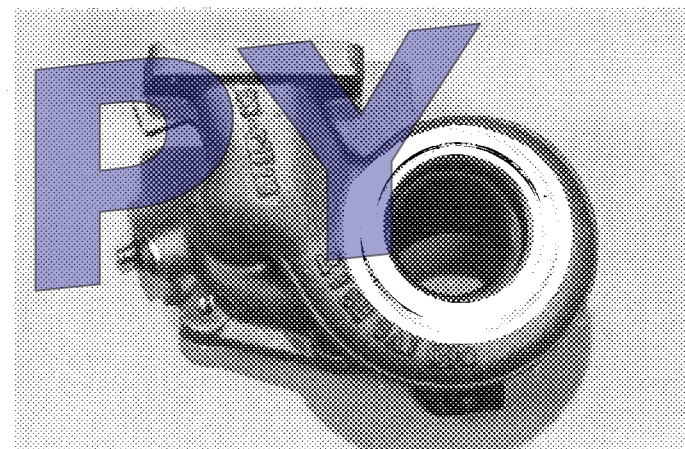


- O) Soupape et montage du by-pass du turbocompresseur
Valve and by-pass installation of turbocharger
バルブとバイパスのターボチャージャーへの取付位置

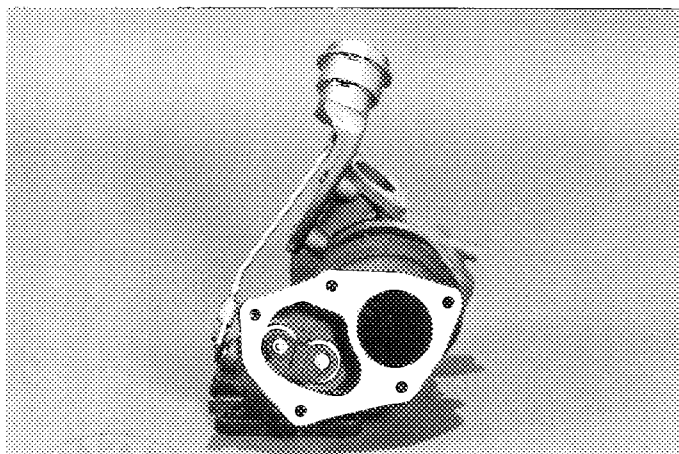

- P) Système d'échappement entre collecteur et turbocompresseur
Exhaust system between manifold and turbocompressor
ターボコンプレッサとマニホールド間の排気方式

The Turbo is directly fitted on the
exhaust manifold.



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

17 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)


FIA Homologation No.

A-5585


JAF公認番号

JA-182


- Q) Carter de compresseur du turbocompresseur
Compressor housing of turbocharger
ターボチャージャーのコンプレッサハウジング

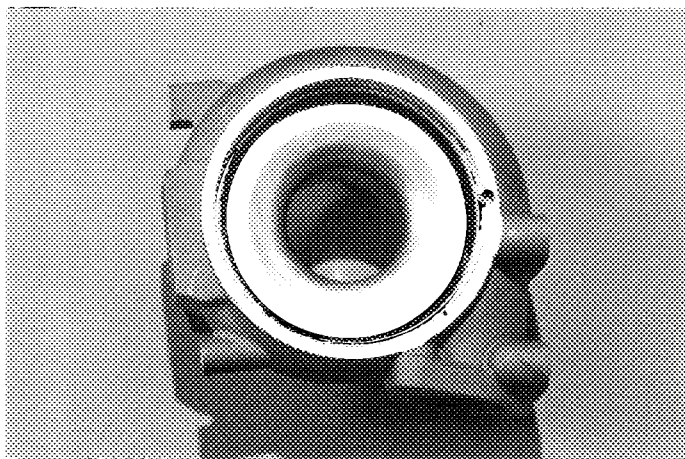


- R) Echangeur intermédiaire déposé
Intercooler dismounted
取り外したインタークーラー

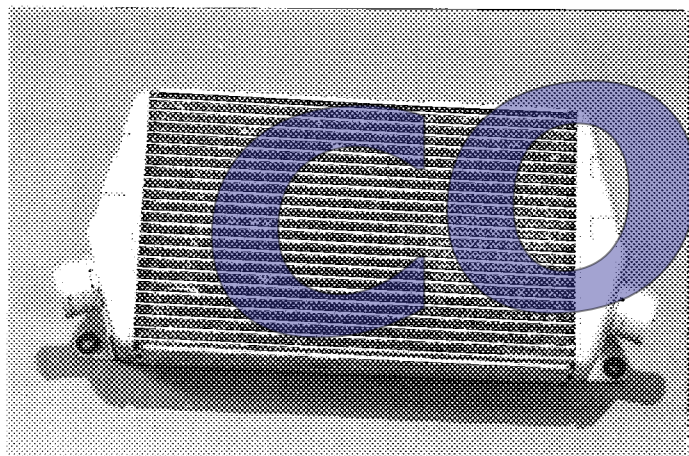

- Z) Echangeur intermédiaire monté
Intercooler mounted
取り付けたインタークーラー

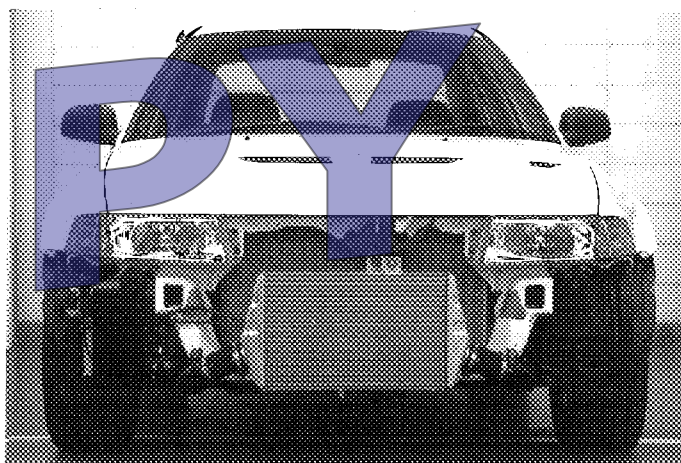


Water spray device

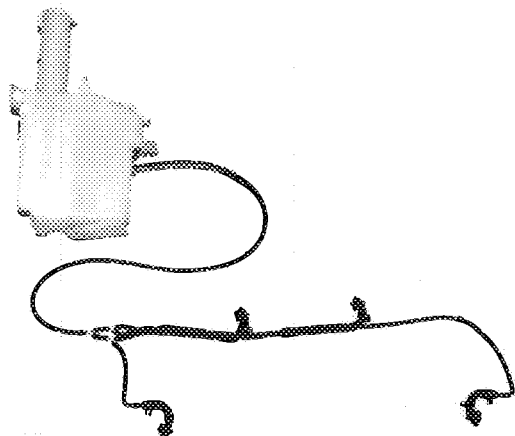

Tank capacity : 2.5 ℓ

(2 NOZZLES : FOR INTERCOOLER
2 NOZZLES : FOR WATER RADIATOR)



FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

3, place de la Concorde 75008 Paris

Services Administratifs :

1, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9A)



FIA Homologation No.

A-5585


JAF公認番号 JA-182

DESSINS / DRAWINGS / 図面



- V) Entrée des gaz d'échappement dans turbine de compresseur VI) Sortie des gaz d'échappement de turbine de compresseur
Exhaust gas inlet to the compressor turbine Exhaust gas outlet from the compressor turbine
ターボチャージャーコンプレッサの排気入口図 ターボチャージャーコンプレッサの排気出口図

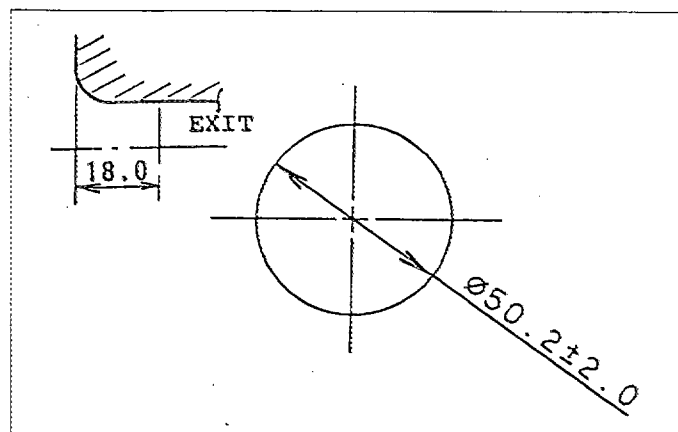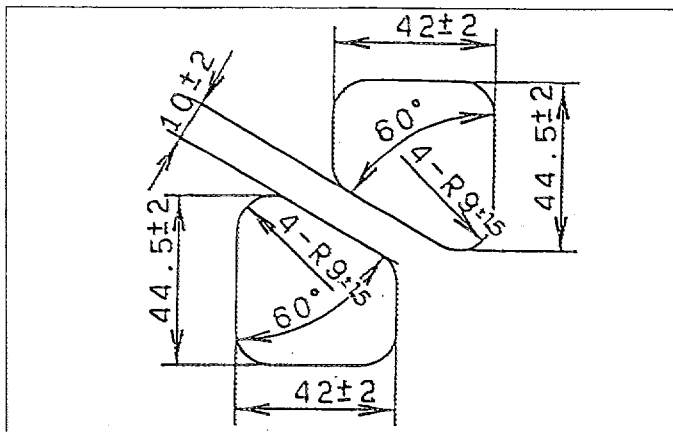

- VII) Entrée d'air(mélange) dans carter de compresseur
Air(gas) inlet to the compressor housing
コンプレッサハウジングの入口図

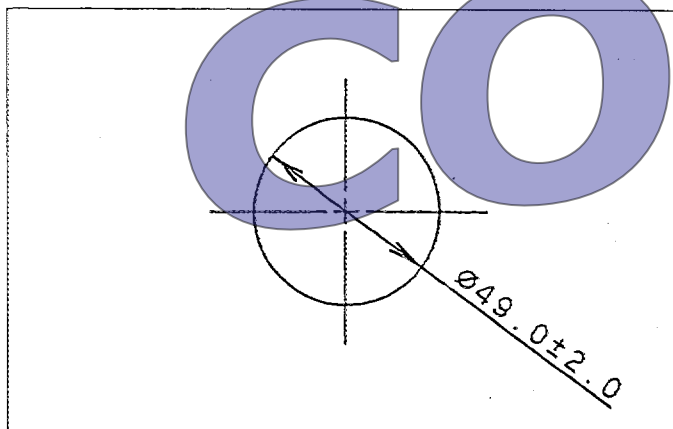

- VIII) Sortie d'air(mélange) du carter de compresseur
Air(gas) outlet from the compressor housing
コンプレッサハウジングの出口図

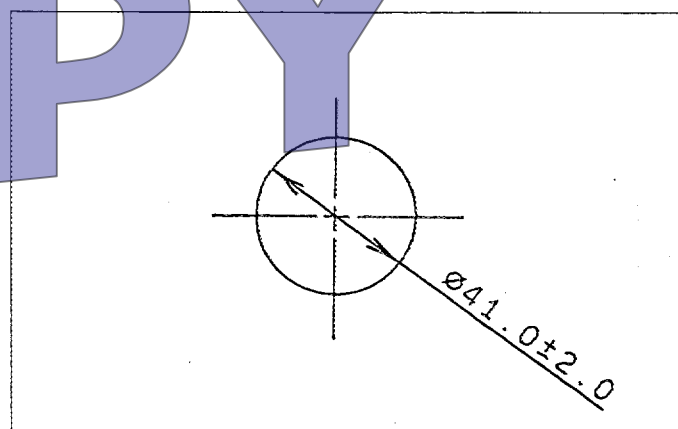

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

4 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)


FIA Homologation No.

A-5585

JAF公認番号

JA-182

IX) Dispositif réglant la pression de suralimentation
Device regulating the turbocharger pressure
過給圧力の調整装置図

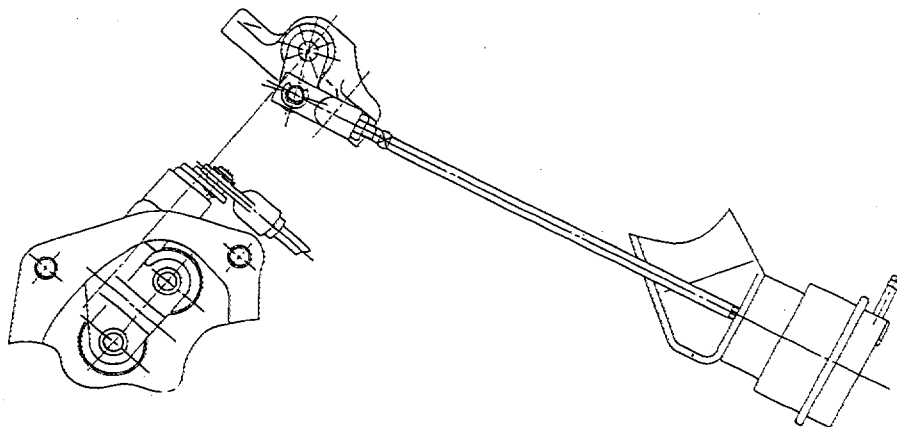

Pression standard
Standard pressure
標準過給圧力



 1.02 bar

Procédure de contrôle de la pression
Procedure for checking the pressure
過給圧力の検査手順

Pressure corresponding to an axial displacement of the waste gate control rod of 1.0mm

XV) Système de refroidissement de l'intercooler
Intercooler cooling system
インタークーラーの冷却方式図

Intercooler (Air/Air)

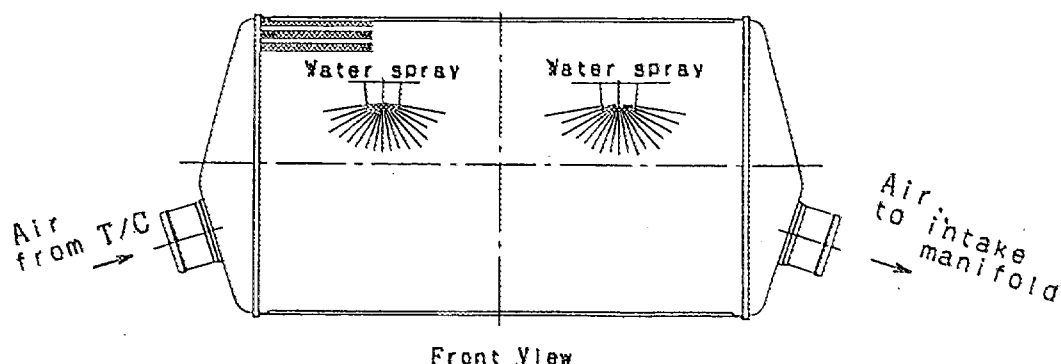

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

4 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585


Extension No.

01/01V0



JAF公認番号 JA-182V0-1/1

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述									
14	605	FINAL DRAIVE <table><tr><td></td><td>Front</td><td>Rear</td></tr><tr><td>b) RATIO</td><td>4.875</td><td>3.307</td></tr><tr><td>c) NUMBER OF TEETH</td><td>78/16</td><td>43/13</td></tr></table>		Front	Rear	b) RATIO	4.875	3.307	c) NUMBER OF TEETH	78/16	43/13
	Front	Rear									
b) RATIO	4.875	3.307									
c) NUMBER OF TEETH	78/16	43/13									
16	801	WHEEL <table><tr><td></td><td>Front</td><td>Rear</td></tr><tr><td>a) DIAMETER</td><td>15.0" / 380.2 mm</td><td>15.0" / 380.2 mm</td></tr><tr><td>b) WIDTH</td><td>6.5" / 164.7 mm</td><td>6.5" / 164.7 mm</td></tr></table>		Front	Rear	a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm	b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm
	Front	Rear									
a) DIAMETER	15.0" / 380.2 mm	15.0" / 380.2 mm									
b) WIDTH	6.5" / 164.7 mm	6.5" / 164.7 mm									
	803	BRAKES									
	b1)	BORES 25.4 mm / 25.4 mm									
19	902	EXTERIOR									
		REINFORCEMENT CROSS BAR FOR FRONT AND REAR END OF THE CHASSIS RAIL.									

FRONT END OF THE CHASSIS RAIL

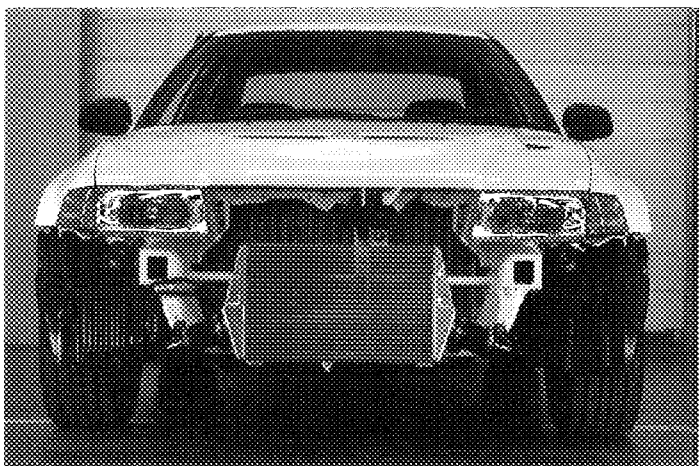

REAR END OF THE CHASSIS RAIL

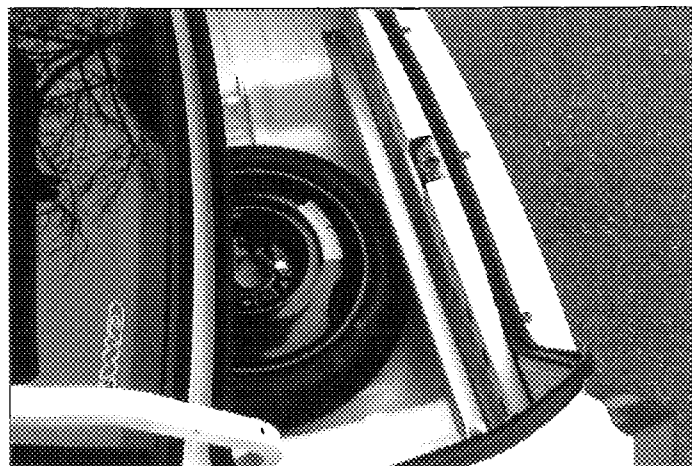

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
3 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Homologation No.

A-5585

Extension No.

01/01V0

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP9A)

JAF公認番号 JA-182V0-1/1

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage

Bore ボア

g) Freins à disques :

Disc brakes : ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue

Number of pads per wheel

1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue

Number of calipers per wheel

1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers

Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf

Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque

External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes

External diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes

Internal diameter of pads' rubbing surface

パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes

Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés

Ventilated discs ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前

Arrière / Rear / 後

2

1

42.9 mm

34.9 mm

2

2

1

1

Cast - Iron

Cast - Iron

24 ±1.0mm

20 ±1.0mm

276 ±1.5mm

284 ±1.5mm

274 ±1.5mm

282 ±1.5mm

181 ±1.5mm

194 ±1.5mm

134 ±1.5mm


92 ±1.5mm

oui
yes 有~~non~~
~~no~~ 無oui
yes 有~~non~~
~~no~~ 無

V) Frein avant

Front brake



フロントブレーキ

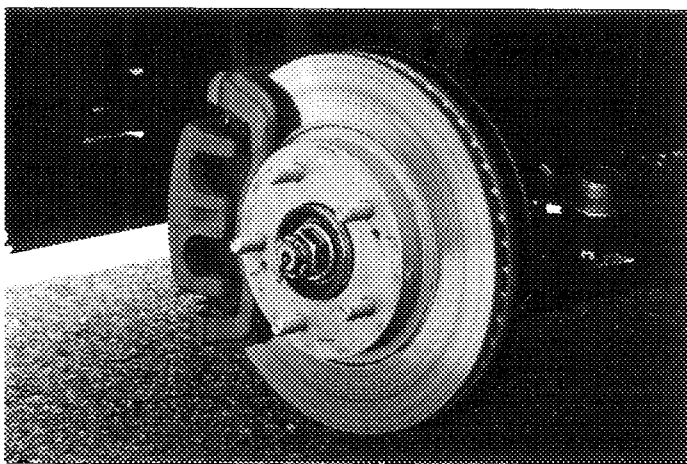

W) Frein arrière

Rear brake

リアブレーキ

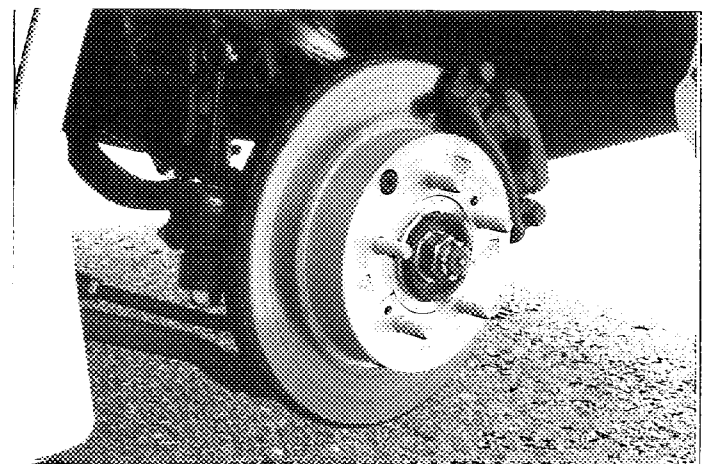

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5585

Groupe

Group **A**

Extension N°

02/01WR

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION FORM FOR HOMOLOGATION EXTENSION

JA-182WR-2/1

1998年2月28日



☒ **WR** Variante "World Rally Car" / "World Rally Car" Variant

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

01 AVR. 1998

A) Voiture vue de 3/4 avant
Car seen front 3/4 front

B) Voiture vue de 3/4 arrière
Car seen from 3/4 rear

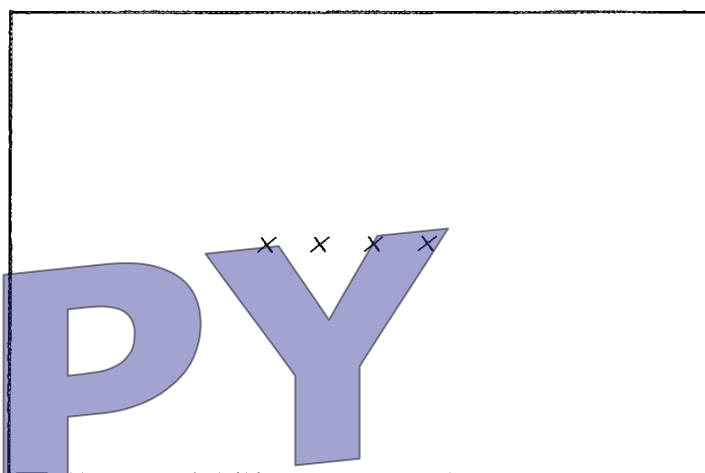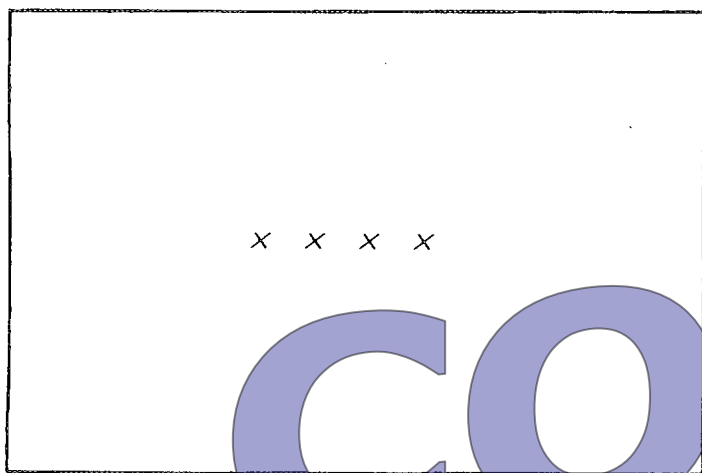

1. GENERALITES / GENERAL

102. Dénomination(s) commerciale(s) - Modèle et type
Commercial name(s) - Model and type

LANCER EVOLUTION (CP9A)

103. Cylindrée:
Cylinder capacity : X X X X cm3

2. DIMENSIONS, POIDS / DIMENSIONS, WEIGHT


203. Largeur hors-tout
Overall width X X X X mm

Endroit de mesure
Where measured X X X X

204. Largeur de carrosserie
Width of the bodywork

a) A la hauteur de l'axe avant
At front axle X X X X mm

b) A la hauteur de l'axe arrière
At rear axle X X X X mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

Marque
Make

MITSUBISHI

Modèle
Model

LANCER (CP9A)


A-5585

Extension N°


02/01WR

JA-182WR-2/1

A7) Passage de roue arrière avec les pièces montées
Rear wheel arch with assembled parts

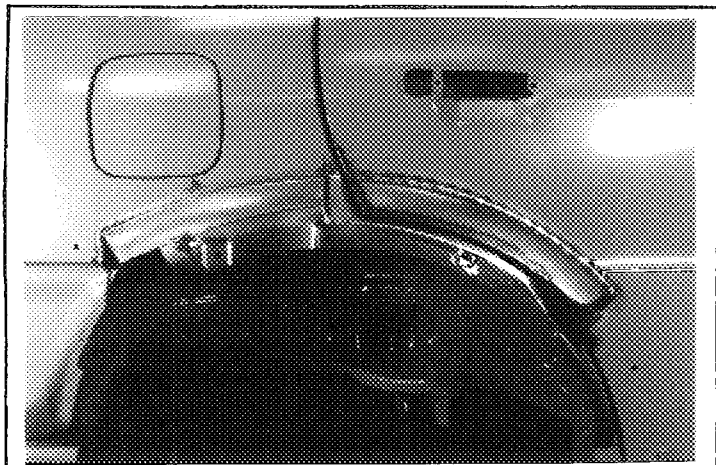

A8) Pièces démontées du passage de roue arrière
Rear wheel arch dismantled parts

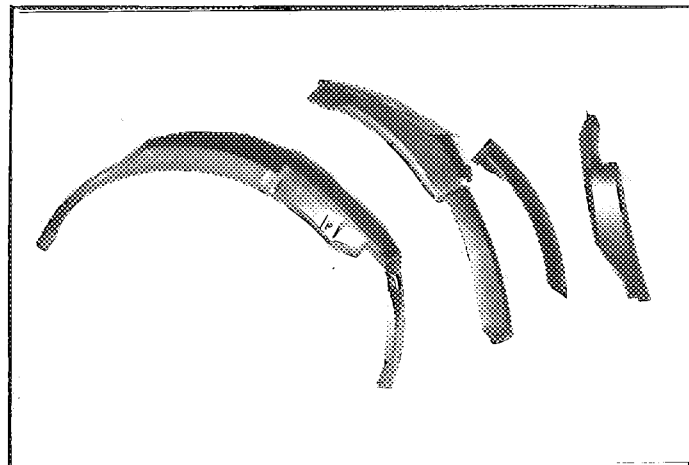

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION :

『This WR-Variant is limited to 2-pages, including only modifications to the inner rear fenders of Group A Cars.』



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde 75008 Paris

Services Administratifs :

15 bis, rue Bonaparte 75009 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

FIA Homologation No.

A-5585



JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Extension No.

03/02V0

Groupe
Group
グループ

A/B/N/T1/Supertourisme
Supertouring

JAF公認番号 JA-182V0-3/2
JAF発効年月日 1998年2月28日

FICHE D' EXTENSION D' HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

- ☐ E S Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ E T Evolution normale de type / Normal evolution of the type
形式の正常進化
- ☐ V F Variante de fourniture / Supply variant
供給変型
- ☒ V O Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ E R Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule: Constructeur
Vehicle: Manufactureur
車両: 製造会社名

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type
Model and type
モデルと型式

LANCER (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
F I A 公認発効年月日

01 AVR. 1998

Page ou ext.
Page or ext.
ページまたは補足

Article
Article
項目

Description
Description
記述

12

6

603


POWER TRAIN
GEARBOX

b) "MANUAL" MAKE : X-TRAC
e) RATIOS

[SET 1]

	NUMBER OF TEETH	RATIO	CONS TANT	SYN CHRO
1	34/12	2.833		
2	33/16	2.063		
3	32/19	1.684		
4	29/21	1.381		
5	27/23	1.174		
6	24/24	DIRECT		
R	14/12 × 39/14	3.250		
CONS TANT	××××	××××		

f) GEAR CHANGE GATE : SEQUENTIAL



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE

8, place de la Concorde 75008 Paris

Services Administratifs

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.


A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述																																													
		e) RATIOS [SET 2] <table><thead><tr><th></th><th>NUMBER OF TEETH</th><th>RATIO</th><th>CONS TANT</th><th>SYN CHRO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>39/12</td><td>3.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>38/16</td><td>2.375</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>28/15</td><td>1.867</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>30/20</td><td>1.500</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>27/22</td><td>1.227</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>24/24</td><td>DIRECT</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>14/12 × 39/14</td><td>3.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONS TANT</td><td>××××</td><td>××××</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> f) GEAR CHANGE GATE : SEQUENTIAL g) TYPE OF LUBRICATION : PUMPED OIL (INTERNAL PUMP) PHOTO- 1 ADDITIONAL GEARBOX CASING (WITH BORESCOPE HOLES) PHOTO- 2 d) TYPE AND LOCATION OF CONTROL : MECHANICAL, ON FLOOR PHOTO- 3 GEAR SHIFT LEVER PHOTO- 4 MODIFICATION ON THE ENGINE BULKHEAD TO FIT GEARBOX CONTROL ROD PHOTO- 4 MODIFICATION ON THE ENGINE BULKHEAD TO FIT GEARBOX CONTROL ROD		NUMBER OF TEETH	RATIO	CONS TANT	SYN CHRO	1	39/12	3.250			2	38/16	2.375			3	28/15	1.867			4	30/20	1.500			5	27/22	1.227			6	24/24	DIRECT			R	14/12 × 39/14	3.250			CONS TANT	××××	××××		
	NUMBER OF TEETH	RATIO	CONS TANT	SYN CHRO																																											
1	39/12	3.250																																													
2	38/16	2.375																																													
3	28/15	1.867																																													
4	30/20	1.500																																													
5	27/22	1.227																																													
6	24/24	DIRECT																																													
R	14/12 × 39/14	3.250																																													
CONS TANT	××××	××××																																													
14	604	TRANSFER BOX / CENTRAL DIFFERENTIAL																																													
		<table><tbody><tr><td>a)</td><td>RATIO</td><td>0.760</td><td>0.769</td><td>0.783</td><td>0.792</td><td>0.800</td></tr><tr><td>b)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>19/25</td><td>20/26</td><td>18/23</td><td>19/24</td><td>20/25</td></tr><tr><td>a)</td><td>RATIO</td><td>0.808</td><td>0.818</td><td>0.826</td><td>0.833</td><td>0.840</td></tr><tr><td>b)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>21/26</td><td>18/22</td><td>19/23</td><td>20/24</td><td>21/25</td></tr><tr><td>a)</td><td>RATIO</td><td>0.857</td><td>0.864</td><td>0.909</td><td>0.952</td><td>1.000</td></tr><tr><td>b)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>18/21</td><td>19/22</td><td>20/22</td><td>20/21</td><td>20/20</td></tr></tbody></table> c) CONTROL SYSTEM OF TRANSFER BOX : TORQUE SENSITIVE WITH SELF SERVO SYSTEM d) TYPE OF CENTRAL DIFFERENTIAL : HYPOID GEAR	a)	RATIO	0.760	0.769	0.783	0.792	0.800	b)	NUMBER OF TEETH	19/25	20/26	18/23	19/24	20/25	a)	RATIO	0.808	0.818	0.826	0.833	0.840	b)	NUMBER OF TEETH	21/26	18/22	19/23	20/24	21/25	a)	RATIO	0.857	0.864	0.909	0.952	1.000	b)	NUMBER OF TEETH	18/21	19/22	20/22	20/21	20/20			
a)	RATIO	0.760	0.769	0.783	0.792	0.800																																									
b)	NUMBER OF TEETH	19/25	20/26	18/23	19/24	20/25																																									
a)	RATIO	0.808	0.818	0.826	0.833	0.840																																									
b)	NUMBER OF TEETH	21/26	18/22	19/23	20/24	21/25																																									
a)	RATIO	0.857	0.864	0.909	0.952	1.000																																									
b)	NUMBER OF TEETH	18/21	19/22	20/22	20/21	20/20																																									
	PHOTO- 5	TRANSFER BOX																																													



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris 3 4

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

Homologation No.


A-5585

Extension No.


03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

Page ou ext. Page or ext. ページは補足	Article Article 項目	Description Description 記述																																																																		
14	605	FINAL DRIVE (FRONT) a)TYPE OF FINAL DRIVE : SPUR GEAR <table><tr><td>b)</td><td>RATIO</td><td>4.667</td><td>4.643</td><td>4.615</td><td>4.583</td><td>4.500</td></tr><tr><td>c)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>56/12</td><td>65/14</td><td>60/13</td><td>55/12</td><td>54/12</td></tr><tr><td>b)</td><td>RATIO</td><td>4.500</td><td>4.462</td><td>4.429</td><td>4.417</td><td>4.385</td></tr><tr><td>c)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>63/14</td><td>58/13</td><td>62/14</td><td>53/12</td><td>57/13</td></tr><tr><td>b)</td><td>RATIO</td><td>4.357</td><td>4.333</td><td>4.308</td><td>4.286</td><td>4.250</td></tr><tr><td>c)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>61/14</td><td>52/12</td><td>56/13</td><td>60/14</td><td>51/12</td></tr><tr><td>b)</td><td>RATIO</td><td>4.230</td><td>4.083</td><td>4.077</td><td>3.917</td><td>3.714</td></tr><tr><td>c)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>55/13</td><td>49/12</td><td>53/13</td><td>47/12</td><td>52/14</td></tr></table> d)TYPE OF DIFFERENTIAL LIMITATION : TORQUE SENSITIVE WITH SELF SERVO SYSTEM (REAR) a)TYPE OF FINAL DRIVE : HYPOID GEAR <table><tr><td>b)</td><td>RATIO</td><td>4.625</td><td>4.222</td><td>3.909</td></tr><tr><td>c)</td><td>NUMBER OF TEETH</td><td>37/ 8</td><td>38/ 9</td><td>43/11</td></tr></table> PHOTO- 6 REAR DIFFERENTIAL HOUSING ; TYPE 1 PHOTO- 7 ; TYPE 2 PHOTO- 8 ALTERNATIVE REAR DIFFERENTIAL INPUT FLANGE PHOTO- 9 REAR DIFFERENTIAL MOUNTING BLOCK 606 SHAFTS a)TYPE OF LONGITUDINAL SHAFT : PROPELLOR SHAFT WITH 3 UNIVERSAL JOINTS c)TYPE OF TRANSVERSAL HALF-SHAFT : FRONT ; BALL JOINT & LOBRO JOINT REAR ; LOBRO JOINTS PHOTO- 10 PROPELLOR SHAFT IN STEEL/STEEL PHOTO- 11 PROPELLOR SHAFT IN ALLOY/ALLOY PHOTO- 12 PROPELLOR SHAFT IN ALLOY/STEEL PHOTO- 13 PROPELLOR SHAFT IN Ti/Ti PHOTO- 14 DRIVESHAFT ASSY - FRONT PHOTO- 15 ALTERNATIVE DRIVESHAFT - FRONT ; TYPE 1 PHOTO- 16 ; TYPE 2 PHOTO- 17 DRIVESHAFT ASSY - REAR ; TYPE 1 PHOTO- 18 ; TYPE 2 PHOTO- 19 ; TYPE 3 PHOTO- 20 ALTERNATIVE DRIVESHAFT - REAR	b)	RATIO	4.667	4.643	4.615	4.583	4.500	c)	NUMBER OF TEETH	56/12	65/14	60/13	55/12	54/12	b)	RATIO	4.500	4.462	4.429	4.417	4.385	c)	NUMBER OF TEETH	63/14	58/13	62/14	53/12	57/13	b)	RATIO	4.357	4.333	4.308	4.286	4.250	c)	NUMBER OF TEETH	61/14	52/12	56/13	60/14	51/12	b)	RATIO	4.230	4.083	4.077	3.917	3.714	c)	NUMBER OF TEETH	55/13	49/12	53/13	47/12	52/14	b)	RATIO	4.625	4.222	3.909	c)	NUMBER OF TEETH	37/ 8	38/ 9	43/11
b)	RATIO	4.667	4.643	4.615	4.583	4.500																																																														
c)	NUMBER OF TEETH	56/12	65/14	60/13	55/12	54/12																																																														
b)	RATIO	4.500	4.462	4.429	4.417	4.385																																																														
c)	NUMBER OF TEETH	63/14	58/13	62/14	53/12	57/13																																																														
b)	RATIO	4.357	4.333	4.308	4.286	4.250																																																														
c)	NUMBER OF TEETH	61/14	52/12	56/13	60/14	51/12																																																														
b)	RATIO	4.230	4.083	4.077	3.917	3.714																																																														
c)	NUMBER OF TEETH	55/13	49/12	53/13	47/12	52/14																																																														
b)	RATIO	4.625	4.222	3.909																																																																
c)	NUMBER OF TEETH	37/ 8	38/ 9	43/11																																																																



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs

R. bis, rue Boissy d'Angias, 75008 Paris

Homologation No.

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP 9 A)


A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

Page ou ext. Page or ext. ページは補足	Article Article 項目	Description Description 記述
15	7	SUSPENSION
	PHOTO- 21	LOWER ARM - FRONT ; TYPE 1
	PHOTO- 22	; TYPE 2
	PHOTO- 23	ALTERNATIVE REAR BRACKET OF THE FRONT LOWER ARM ; TYPE 1
	PHOTO- 24	; TYPE 2
	PHOTO- 25	; TYPE 3
	PHOTO- 26	UPRIGHT - FRONT ; TYPE 1
	PHOTO- 27	; TYPE 2
	PHOTO- 28	ALTERNATIVE UPRIGHT - FRONT
	PHOTO- 29	FRONT DAMPER UNIT ; TYPE 1
	PHOTO- 30	; TYPE 2
	PHOTO- 31	FRONT DAMPER (ORIGINAL SPRING MUST BE REMOVED) ; TYPE 1
	PHOTO- 32	; TYPE 2
	PHOTO- 33	TOP MOUNT - FRONT ; TYPE 1
	PHOTO- 34	; TYPE 2
	PHOTO- 35	; TYPE 3
	PHOTO- 36	PLATE FOR TOP MOUNT - FRONT ; TYPE 1
	PHOTO- 37	; TYPE 2
	PHOTO- 38	FRONT ADJUSTABLE STABILIZER BAR WITH ANCHORAGE POINT MODIFIED
		DIAMETER : $\phi 10\text{mm} - \phi 40\text{mm}$
	PHOTO- 39	FRONT STABILIZER BAR WITH ANCHORAGE POINTS MODIFIED
		DIAMETER : $\phi 10\text{mm} - \phi 40\text{mm}$
	PHOTO- 40	REAR STABILIZER BAR WITH ANCHORAGE POINTS MODIFIED
		DIAMETER : $\phi 10\text{mm} - \phi 40\text{mm}$
	PHOTO- 41	STABILIZER BAR ADJUSTMENT CONTROL SYSTEM
	PHOTO- 42	STABILIZER BAR LINK - FRONT AND/OR REAR ; TYPE 1
	PHOTO- 43	; TYPE 2
	PHOTO- 44	STABILIZER BAR MOUNTING - FRONT AND REAR
	PHOTO- 45	STABILIZER BAR MOUNTING BRACKET : BOLT FIXATION
	PHOTO- 46	FRONT STABILIZER BAR MOUNTING BRACKET : WELDED TO CHASSIS
	PHOTO- 47	SUSPENSION TRAVEL LIMITER : FRONT
	PHOTO- 48	; REAR ; TYPE 1
	PHOTO- 49	; TYPE 2
	PHOTO- 50	REAR UPPER LINK ASSY
	PHOTO- 51	ALTERNATIVE REAR UPPER LINK
	PHOTO- 52	REAR LOWER LATERAL LINK ; TYPE 1
	PHOTO- 53	; TYPE 2
	PHOTO- 54	; TYPE 3
	PHOTO- 55	; TYPE 4
	PHOTO- 56	REAR LOWER TRAILING LINK
	PHOTO- 57	REAR TOE LINK (ADJUSTABLE) ; TYPE 1
	PHOTO- 58	; TYPE 2
	PHOTO- 59	UPRIGHT - REAR ; TYPE 1
	PHOTO- 60	; TYPE 2
	PHOTO- 61	REAR DAMPER ; TYPE 1
	PHOTO- 62	; TYPE 2
	PHOTO- 63	TOP MOUNT - REAR ; TYPE 1
	PHOTO- 64	; TYPE 2
	PHOTO- 65	; TYPE 3
	PHOTO- 66	PLATE FOR TOP MOUNT - REAR



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP 9 A)

Homologation No.


A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述
	PHOTO- 67	FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS ; TYPE 1
	PHOTO- 68	; TYPE 2
	PHOTO- 69	RESTRAINT STRAP FOR FRONT SUBFRAME ; TYPE 1
	PHOTO- 70	; TYPE 2
	PHOTO- 71	ALUMINIUM ALLOY FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS
	PHOTO- 72	ALTERNATIVE REINFORCEMENT FOR FRONT SUBFRAME ; TYPE 1
	PHOTO- 73	; TYPE 2
	PHOTO- 74	REAR SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS IN ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATIONS ; TYPE 1
	PHOTO- 75	; TYPE 2
	PHOTO- 76	; TYPE 3
	PHOTO- 77	; TYPE 4
	PHOTO- 78	; TYPE 5
16	8	RUNNING GEAR
	801	WHEELS
	PHOTO- 79	WHEEL SPACER
	803	BRAKES
	PHOTO- 80	BRAKE BELL ; TYPE 1
	PHOTO- 81	; TYPE 2
	PHOTO- 82	; TYPE 3
	PHOTO- 83	; TYPE 4
	PHOTO- 84	; TYPE 5
	PHOTO- 85	; TYPE 6
	PHOTO- 86	PROTECTION SHIELD FOR DISC ; TYPE 1
	PHOTO- 87	; TYPE 2
	PHOTO- 88	PROTECTION SHIELD FOR CALIPER
	PHOTO- 89	STONE SCRAPER ; TYPE 1
	PHOTO- 90	; TYPE 2
	PHOTO- 91	; TYPE 3
	PHOTO- 92	; TYPE 4
	PHOTO- 93	; TYPE 5
	PHOTO- 95	BRAKE COOLING DEVICE INCLUDING ELECTRIC PUMP RADIATOR AND RESERVOIR (MAXIMUM TANK CAPACITY 1.0±0.5 ℓ)
	PHOTO- 96	ALTERNATIVE BRAKE COOLING DEVICE WITH COMBINED PUMP AND RESERVOIR (MAXIMUM TANK CAPACITY 1.5±0.5 ℓ)
	PHOTO- 97	ALTERNATIVE BRAKE COOLING RESERVOIR (MAXIMUM TANK CAPACITY 2.0±0.5 ℓ)
	PHOTO- 98	ALTERNATIVE RADIATOR FOR BRAKE COOLING DEVICE (MAXIMUM RADIATOR CAPACITY 0.3±0.05 ℓ)
	PHOTO- 99	BRAKE COOLING DCST ; TYPE 1 (THE CROSS-SECTION IS LESS THAN 78.4 cm ²) (THE MAXIMUM DIMENSION IS LESS THAN 25.0 cm)
	PHOTO-100	; TYPE 2
	PHOTO-101	TWIN BRAKE MASTER CYLINDER WITH BALANCE BAR
	PHOTO-102	ALTERNATIVE BRAKE PEDAL



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde 75008 Paris

Services Administratifs

8 bis, rue Boissy d'Angas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名

MITSUBISHI

Modèle
Model
型式

LANCER (CP9A)

Homologation No.


A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

Page ou ext. Page or ext. ページは補足	Article Article 項目	Description Description 記述
17	PHOTO-103	BRAKE MASTER CYLINDER b) NUMBER OF MASTER CYLINDER : 2 b) BORE : $\phi 15.9\text{mm} - \phi 25.4\text{mm}$ c) SERVO : NO
	PHOTO-104	HYDRAULIC HAND BRAKE
	804	STEERING
	PHOTO-105	STEERING RACK ASSEMBLY (RATIO / 10.3 : 1)
	PHOTO-106	ALTERNATIVE TRACK ROD : TYPE 1
	PHOTO-107	: TYPE 2
	PHOTO-108	STEERING COLUMN : TYPE 1
	PHOTO-109	: TYPE 2
	PHOTO-110	: TYPE 3
	PHOTO-111	BRACKET FOR STEERING COLUMN ON THE SUPPORT TUBE
	PHOTO-112	POWER STEERING PUMP
	PHOTO-113	FLUID RESERVOIR FOR POWER STEERING PUMP : TYPE 1 CAPACITY : $0.8 \pm 0.2 \ell$ (INCLUDING SYSTEM)
	PHOTO-114	FLUID RESERVOIR FOR POWER STEERING PUMP : TYPE 2 CAPACITY : $0.6 \pm 0.2 \ell$ (INCLUDING SYSTEM)
18	9	BODYWORK
	PHOTO-115	SEAT SUPPORTS
	PHOTO-116	FLAPS FOR VENTILATION(ONLY FOR RALLIES) : TYPE 1 (MANUAL OPERATION MAXIMUM HEIGHT IS WITHIN 10cm) (MOVEMENT IS WITHIN THE FIRST THIRD OF THE ROOF MAXIMUM WIDTH WITHIN 500mm)
	PHOTO-117	: TYPE 2
	PHOTO-118	: TYPE 3
	PHOTO-119	AIR VENT FOR FLAPS
		INTERCOOLER COOLING SYSTEM
	PHOTO-120	DUAL WATER TANK FOR INTERCOOLER SPRAY : TYPE 1 DEVICE MOUNTING UNDER THE FLOOR OF REAR SEAT PAN. (CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : $36.0 \pm 1.0 \ell$)
	PHOTO-121	DUAL WATER TANK FOR INTERCOOLER SPRAY : TYPE 2 DEVICE MOUNTING UNDER THE FLOOR OF REAR SEAT PAN. (CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : $32.5 \pm 1.0 \ell$)



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)


Homologation No.


A-5585

Extension No.


03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

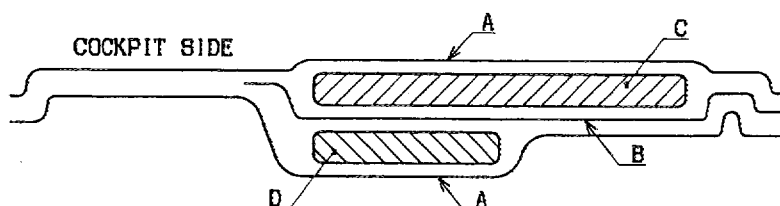Page ou ext. Page or ext. ページまたは補足	Article Article 項目	Description Description 記述										
	PHOTO-122 PHOTO-123	INNER TRIM ON THE DOOR INNER DOOR TRIM [LAY UP TAILS]  <table><thead><tr><th>SYMBOL</th><th>MATERIAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>3 PLY CARBON 4/4 TWILL 280g E620</td></tr><tr><td>B</td><td>1 PLY CARBON 2/2 TWILL 200g E620</td></tr><tr><td>C</td><td>ALUMINIUM HONEYCOMB 13mm 1/6" CELL : 4.5</td></tr><tr><td>D</td><td>ALUMINIUM HONEYCOMB 10mm 1/6" CELL : 4.5</td></tr></tbody></table>	SYMBOL	MATERIAL	A	3 PLY CARBON 4/4 TWILL 280g E620	B	1 PLY CARBON 2/2 TWILL 200g E620	C	ALUMINIUM HONEYCOMB 13mm 1/6" CELL : 4.5	D	ALUMINIUM HONEYCOMB 10mm 1/6" CELL : 4.5
SYMBOL	MATERIAL											
A	3 PLY CARBON 4/4 TWILL 280g E620											
B	1 PLY CARBON 2/2 TWILL 200g E620											
C	ALUMINIUM HONEYCOMB 13mm 1/6" CELL : 4.5											
D	ALUMINIUM HONEYCOMB 10mm 1/6" CELL : 4.5											



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde. 75008 Paris
Services Administratifs :



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No.1 ADDITIONAL GEARBOX CASING

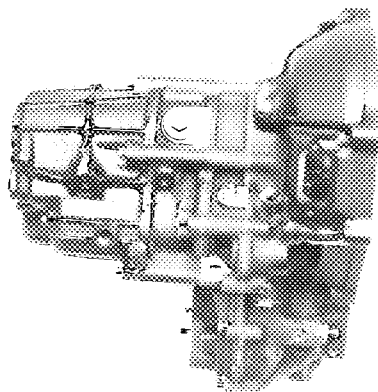


PHOTO No.2 GEAR SHIFT LEVER

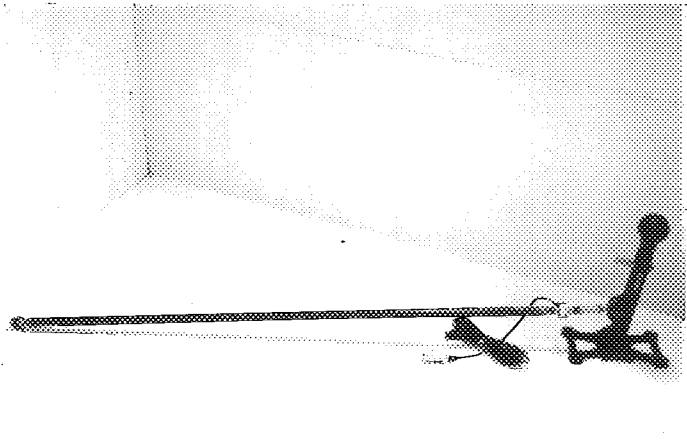


PHOTO No.3 MODIFICATION BULKHEAD



PHOTO No.4 MODIFICATION BULKHEAD

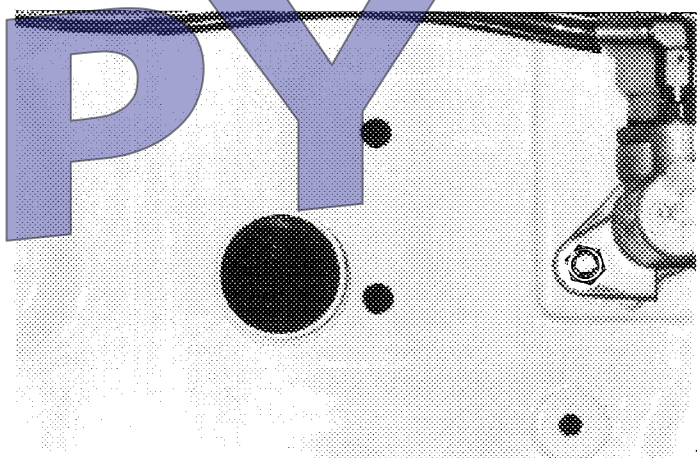


PHOTO No.5 TRANSFER BOX


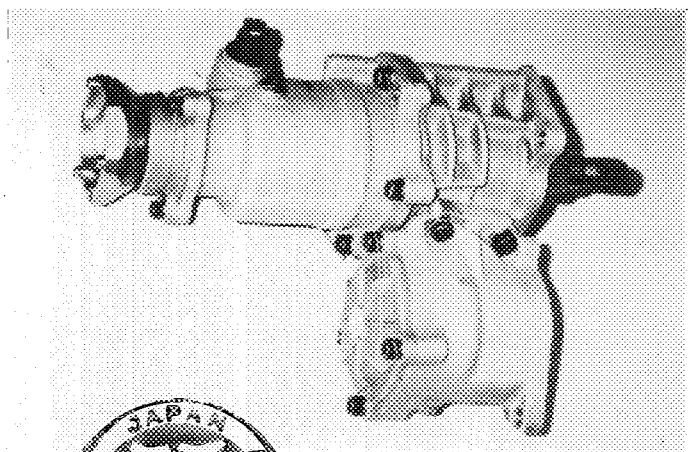


PHOTO No.6 REAR DIFFERENTIAL HOUSING

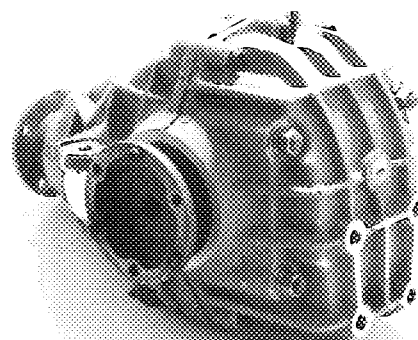

FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Angas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No.7 REAR DIFFERENTIAL HOUSING

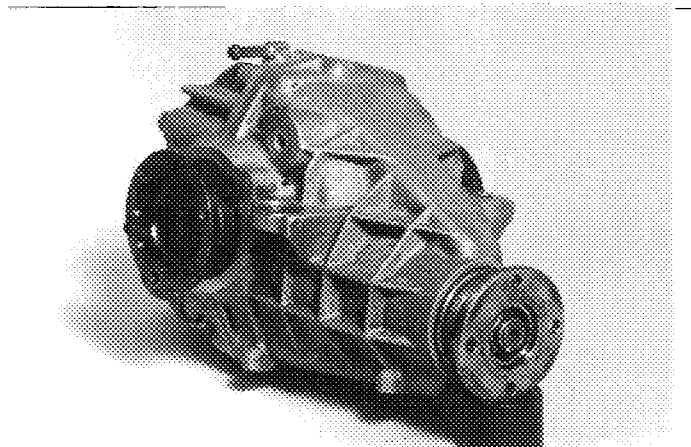


PHOTO No.8 ALTERNATIVE REAR DIFFERENTIAL INPUT FLANGE

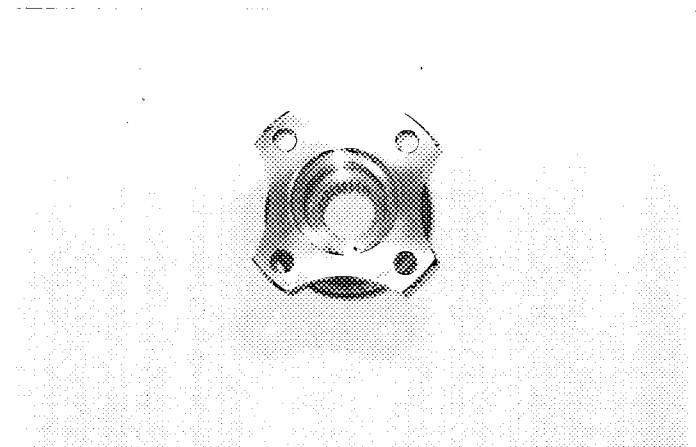


PHOTO No.9 REAR DIFFERENTIAL MOUNTING BLOCK

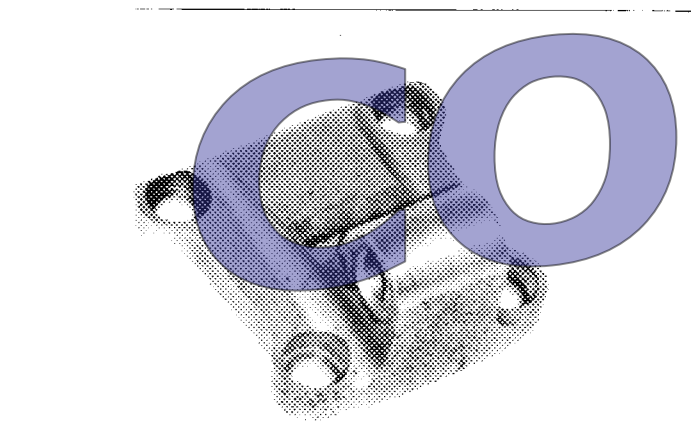


PHOTO No.10 PROPELLOR SHAFT IN STEEL/STEEL

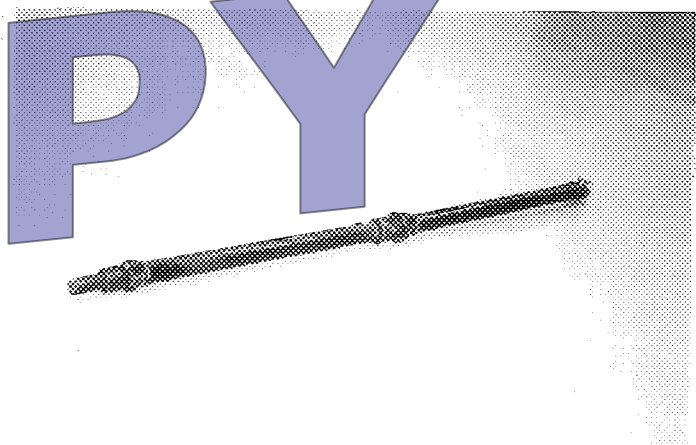


PHOTO No.11 PROPELLOR SHAFT IN ALLOY/ALLOY


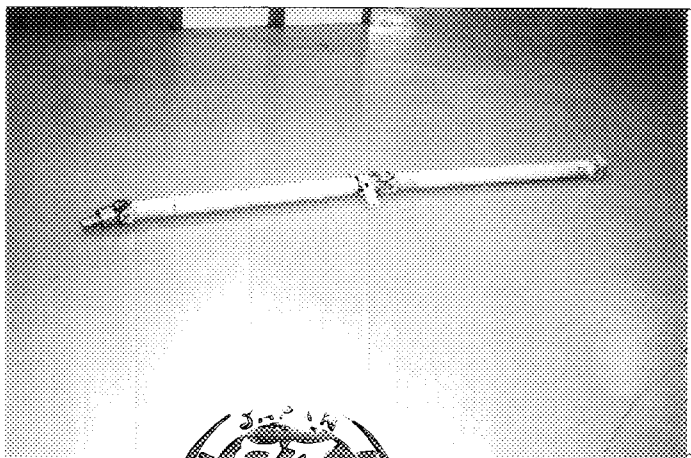


PHOTO No.12 PROPELLOR SHAFT IN ALLOY/STEEL

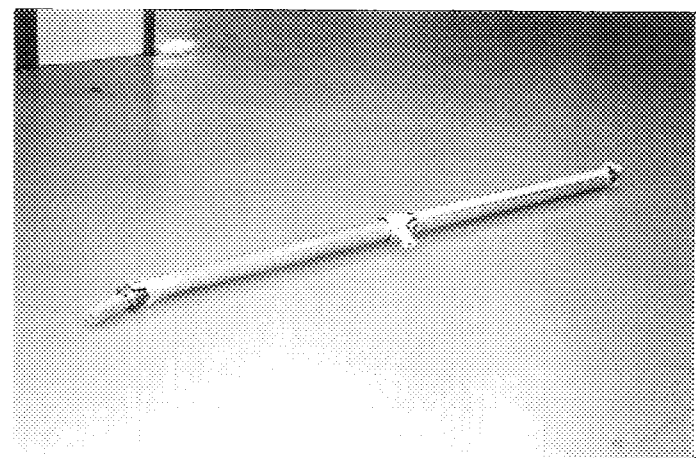

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

9 / 3 4

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 13 PROPELLOR SHAFT IN Ti/Ti

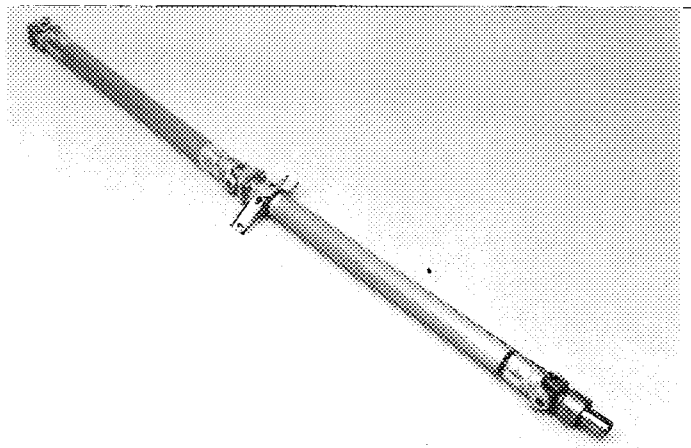


PHOTO No. 14 DRIVESHAFT ASSY - FRONT

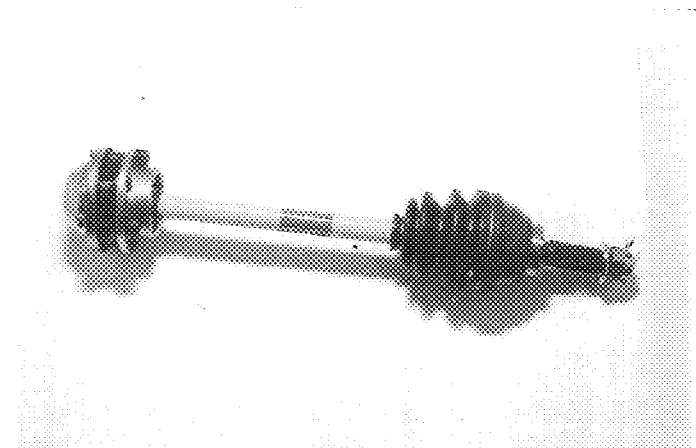


PHOTO No. 15 ALTERNATIVE DRIVESHAFT - FRONT



PHOTO No. 16 ALTERNATIVE DRIVESHAFT - FRONT

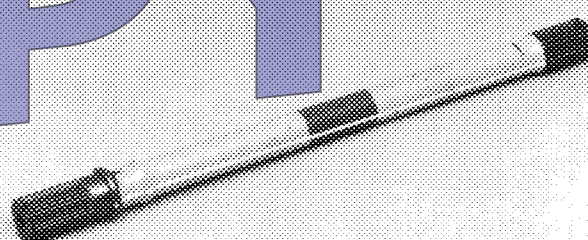


PHOTO No. 17 DRIVESHAFT ASSY - REAR





PHOTO No. 18 DRIVESHAFT ASSY - REAR



FEDERATION INTERNATIONALE

DELEGATION

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Angas, 75008 Paris

1 0 / 3 4

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 19 DRIVESHAFT ASSY - REAR




PHOTO No. 20 ALTERNATIVE DRIVESHAFT - REAR

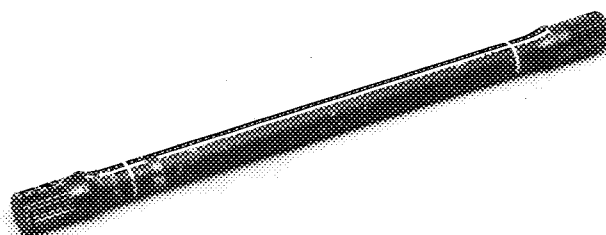


PHOTO No. 21 LOWER ARM - FRONT



PHOTO No. 22 LOWER ARM - FRONT

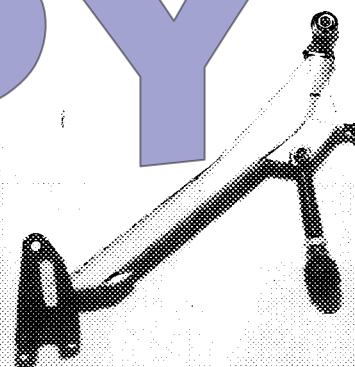


PHOTO No. 23 ALTERNATIVE REAR BRACKET FRONT LOWER ARM




PHOTO No. 24 ALTERNATIVE REAR BRACKET FRONT LOWER ARM

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 25 ALTERNATIVE REAR BRACKET FRONT LOWER ARM




PHOTO No. 26 UPRIGHT - FRONT

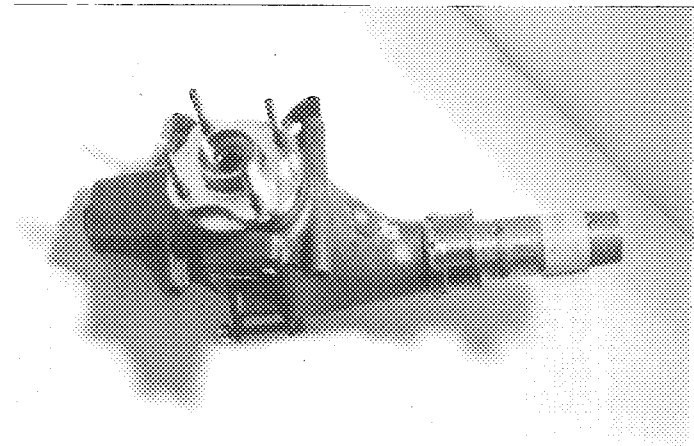


PHOTO No. 27 UPRIGHT - FRONT

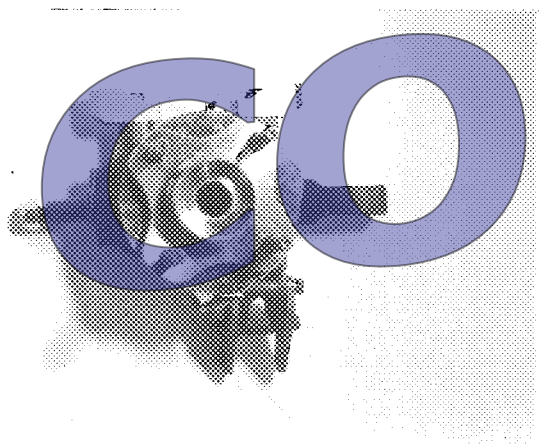


PHOTO No. 28 ALTERNATIVE UPRIGHT - FRONT

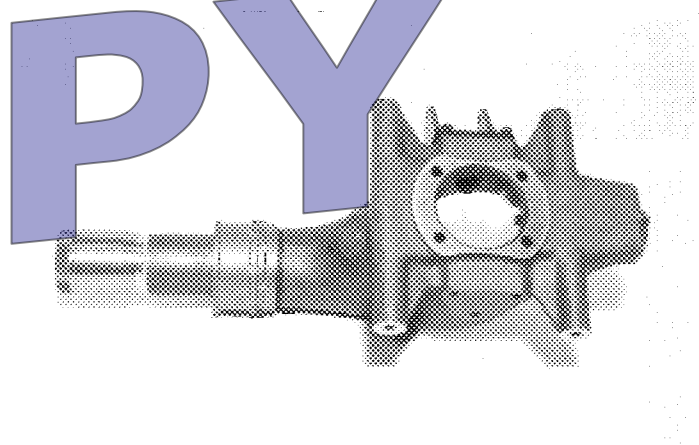


PHOTO No. 29 FRONT DAMPER UNIT


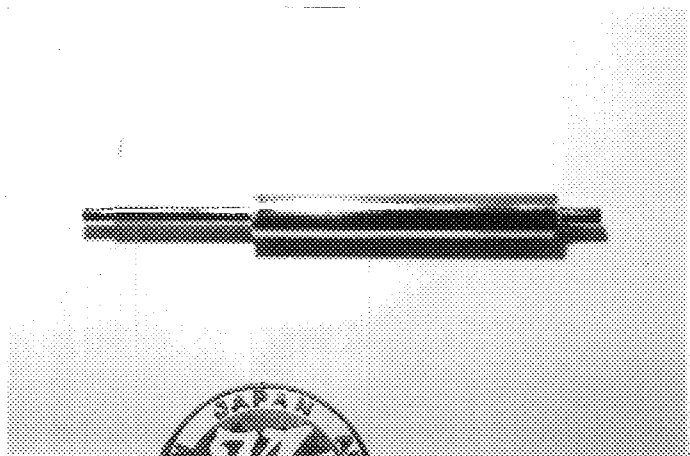


PHOTO No. 30 FRONT DAMPER UNIT

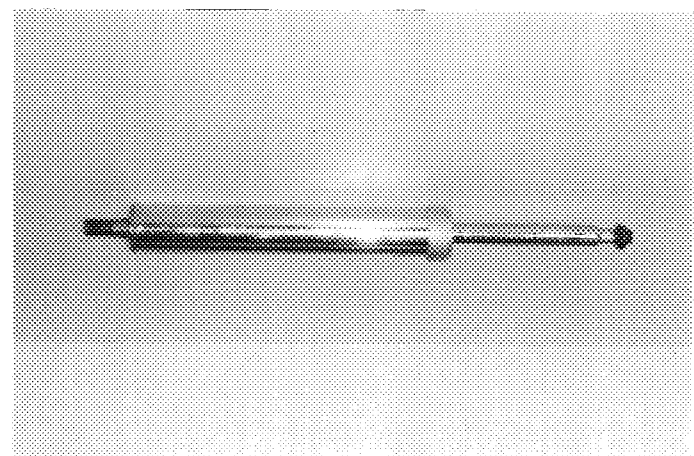

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis rue Boissy d'Anglas 75000 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 31 FRONT DAMPER

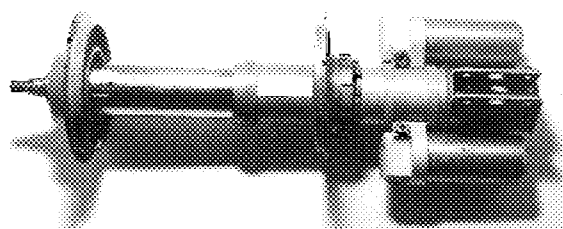


PHOTO No. 32 FRONT DAMPER

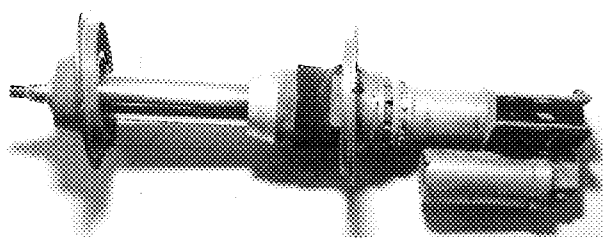


PHOTO No. 33 TOP MOUNT - FRONT

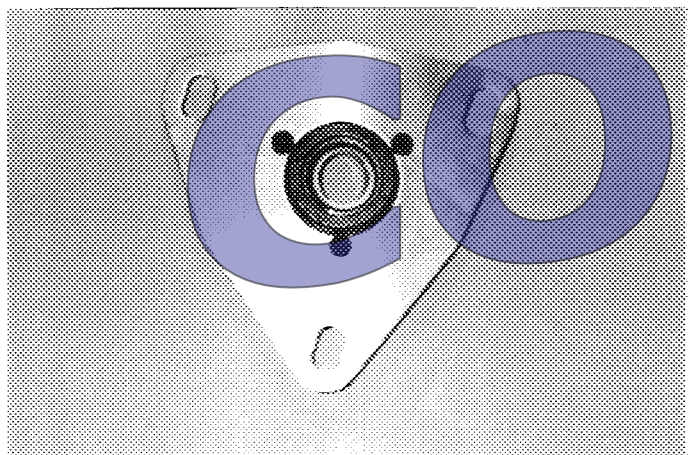


PHOTO No. 34 TOP MOUNT - FRONT

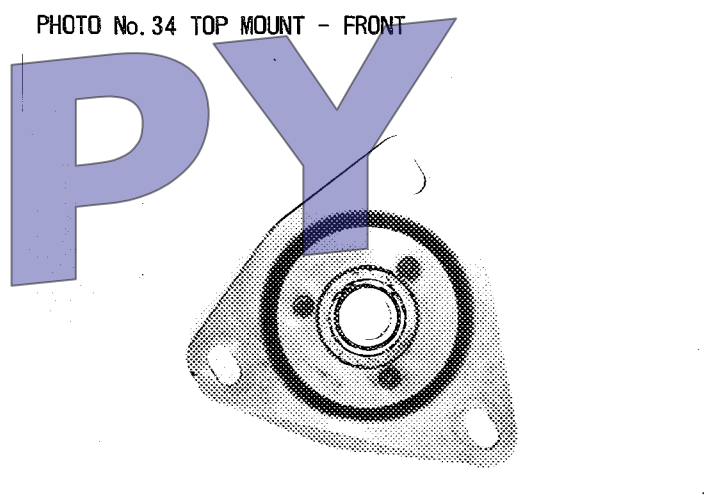


PHOTO No. 35 TOP MOUNT - FRONT


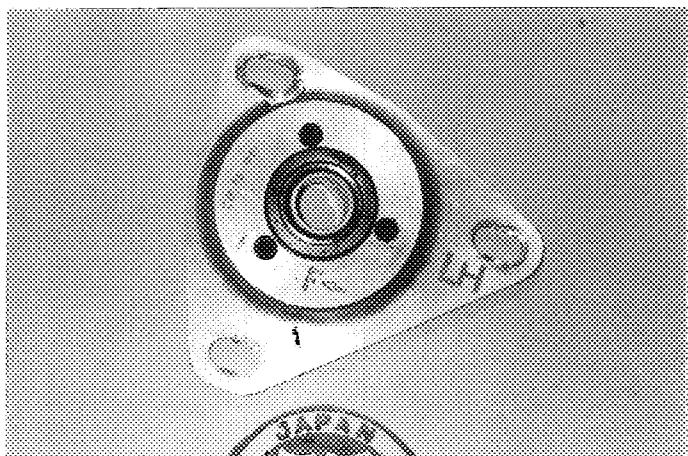


PHOTO No. 36 PLATE FOR TOP MOUNT - FRONT

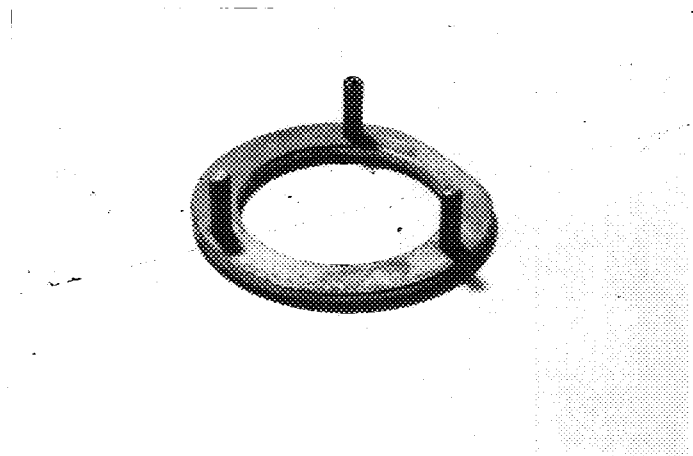

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

3 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 37 PLATE FOR TOP MOUNT - FRONT

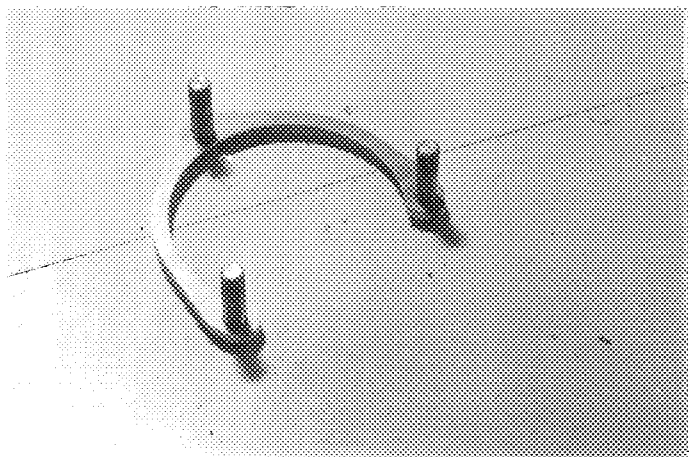


PHOTO No. 38 FRONT ADJUSTABLE STABILIZER BAR

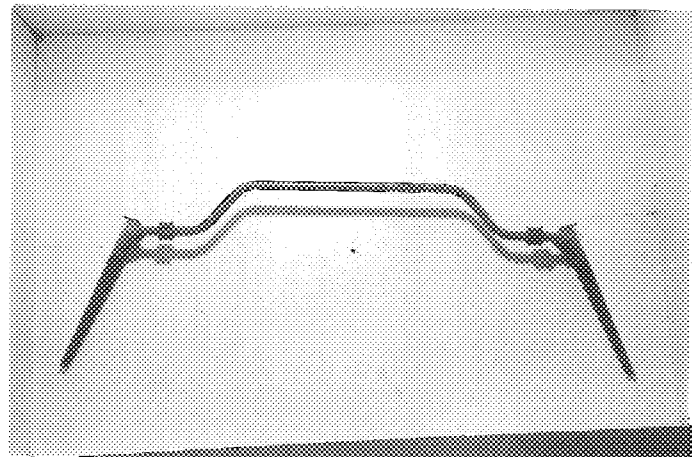


PHOTO No. 39 REAR STABILIZER BAR

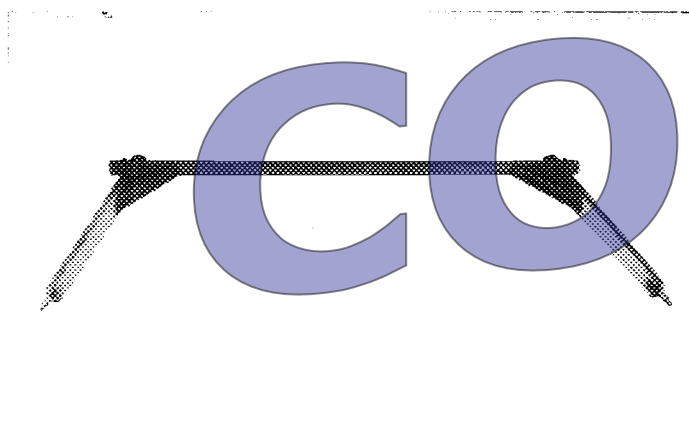


PHOTO No. 40 REAR STABILIZER BAR

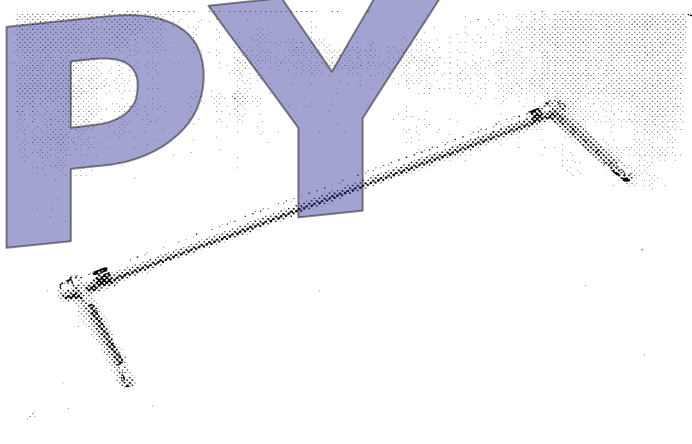


PHOTO No. 41 STABILIZER BAR CONTROL SYSTEM

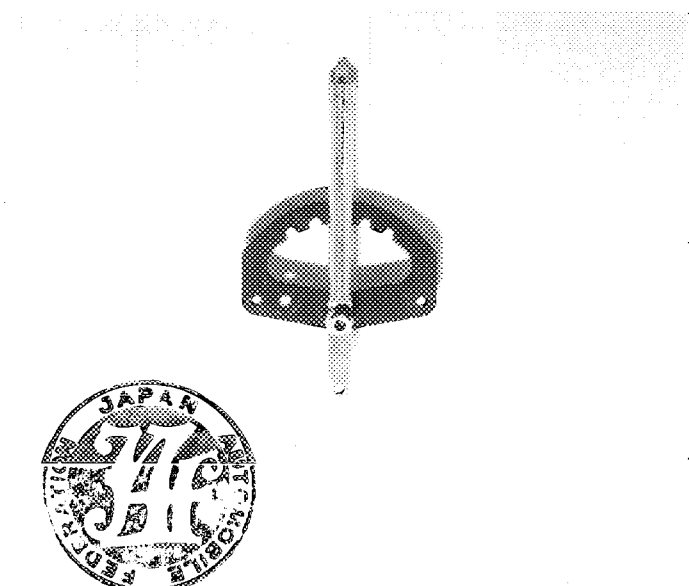


PHOTO No. 42 STABILIZER BAR LINK



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 43 STABILIZER BAR LINK



PHOTO No. 44 STABILIZER BAR BRACKET

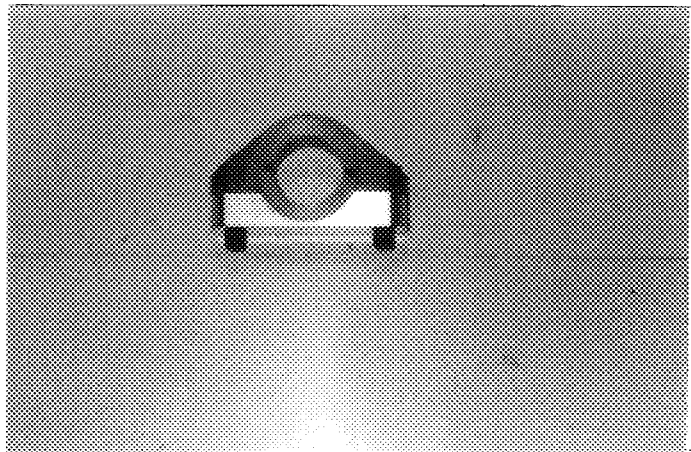


PHOTO No. 45 STABILIZER BAR BRACKET

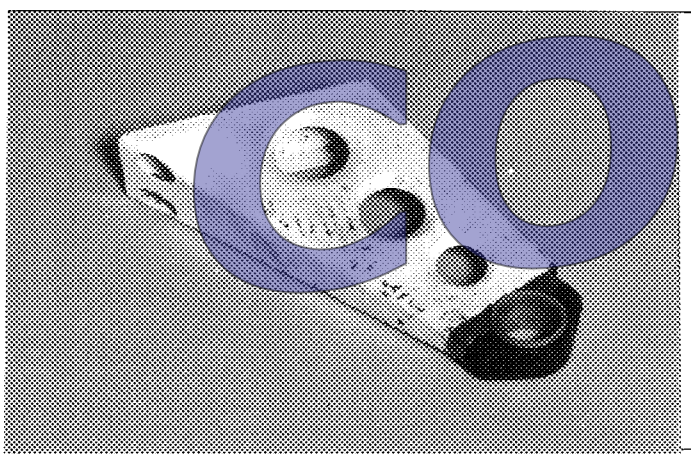


PHOTO No. 46 STABILIZER BAR BRACKET (WELDED)

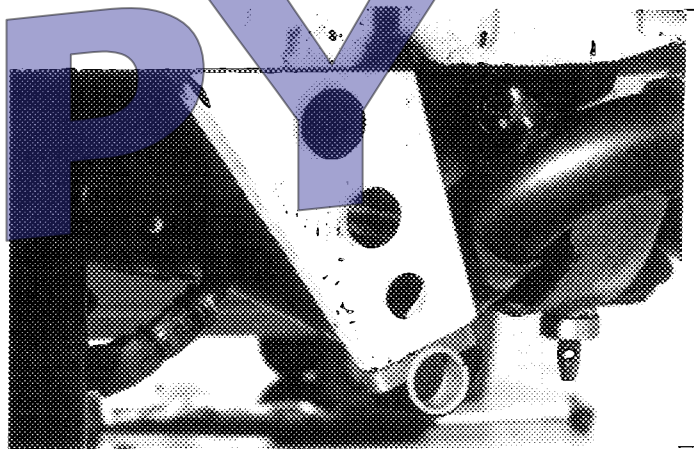


PHOTO No. 47 SUSPENSION TRAVEL LIMITER - FRONT


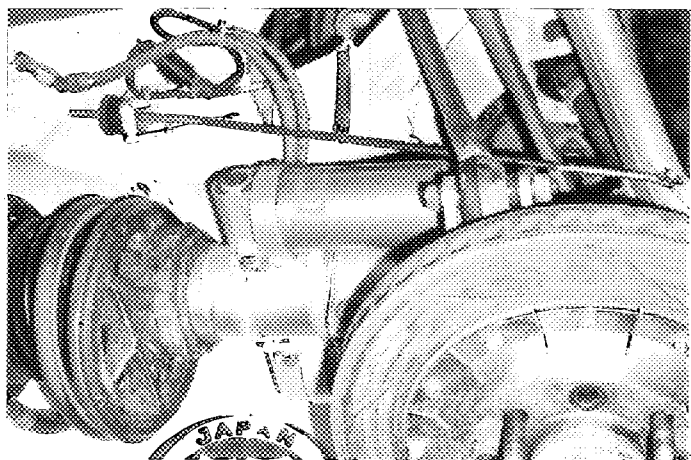


PHOTO No. 48 SUSPENSION TRAVEL LIMITER - REAR

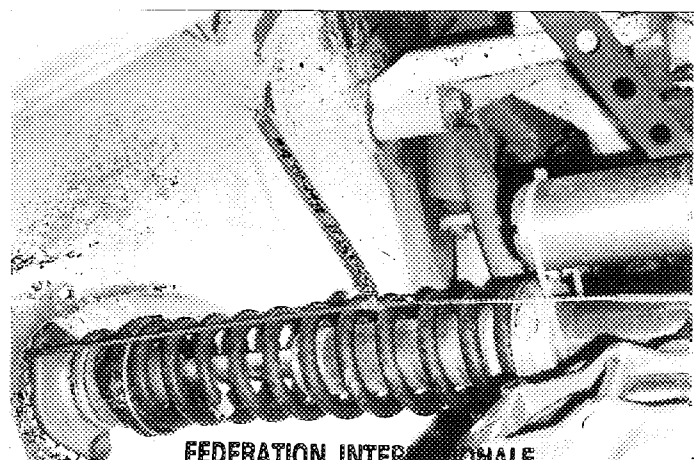

FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

1 5 / 3 4

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 49 SUSPENSION TRAVEL LIMITER - REAR

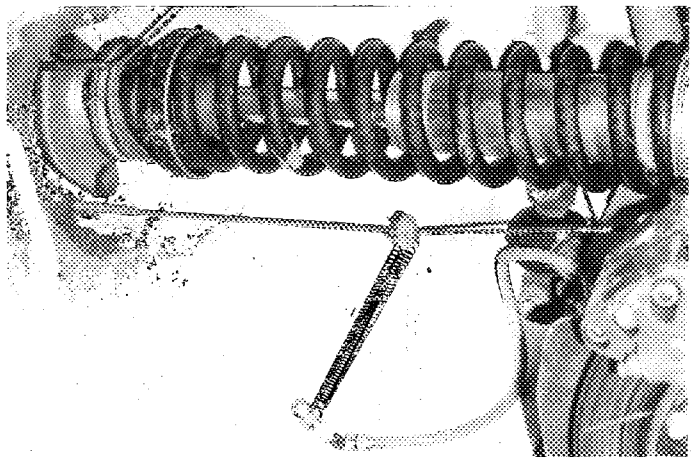


PHOTO No. 50 REAR UPPER LINK ASSY

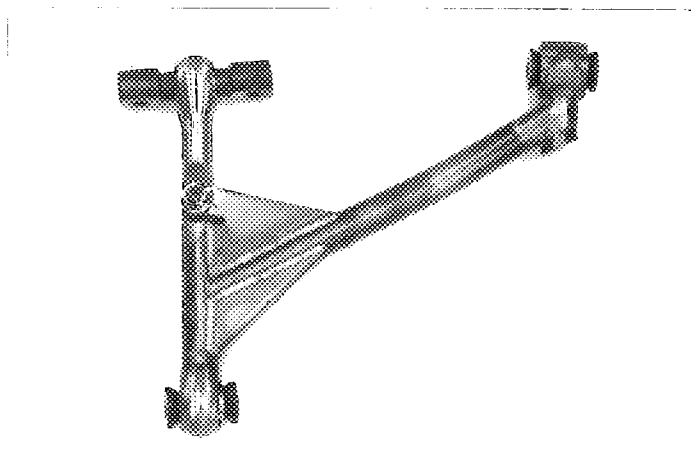


PHOTO No. 51 ALTERNATIVE UPPER LINK

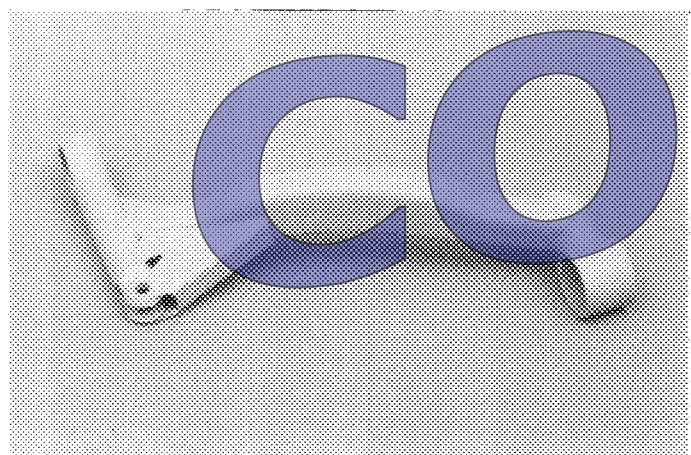


PHOTO No. 52 REAR LOWER LATERAL LINK

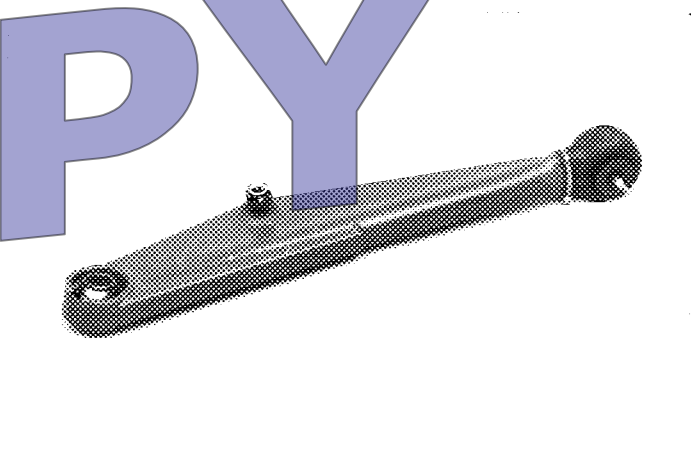


PHOTO No. 53 REAR LOWER LATERAL LINK

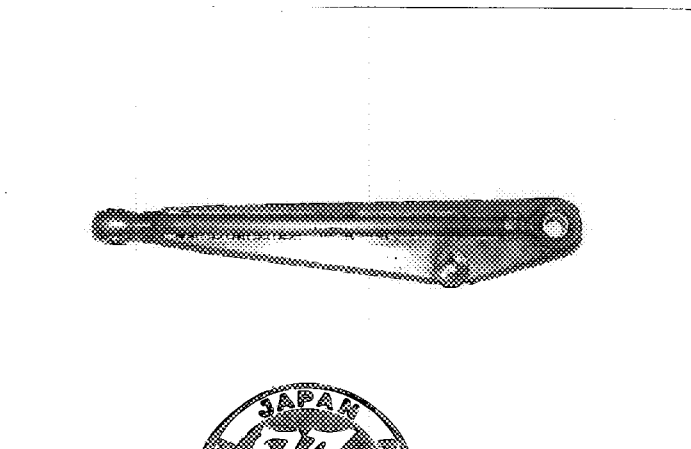


PHOTO No. 54 REAR LOWER LATERAL LINK



FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 55 REAR LOWER LATERAL LINK

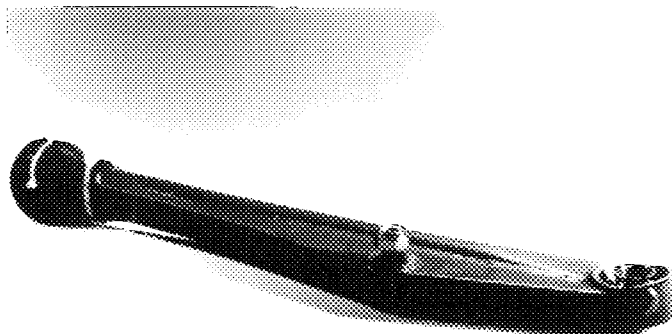


PHOTO No. 56 REAR LOWER TRAILING LINK

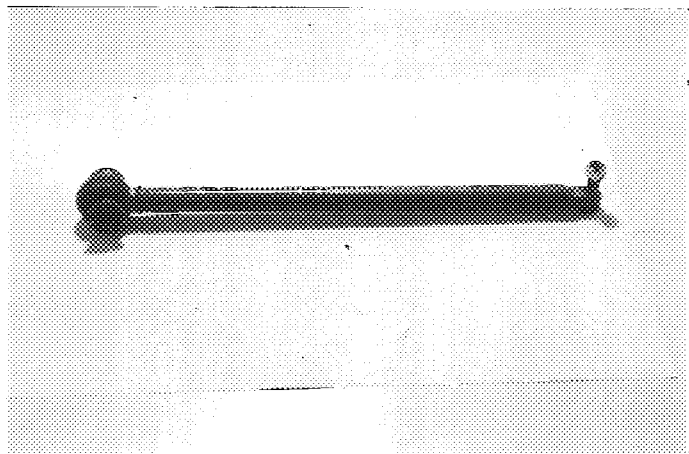


PHOTO No. 57 REAR TOE LINK




PHOTO No. 58 REAR TOE LINK

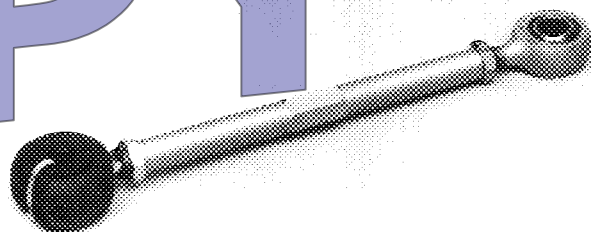


PHOTO No. 59 UPRIGHT - REAR


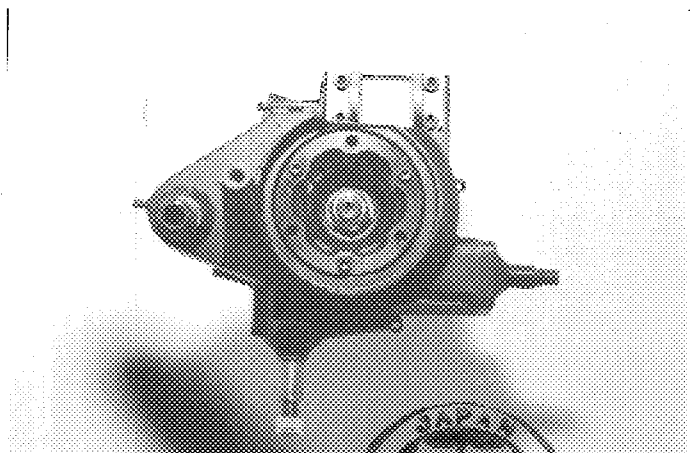


PHOTO No. 60 UPRIGHT - REAR

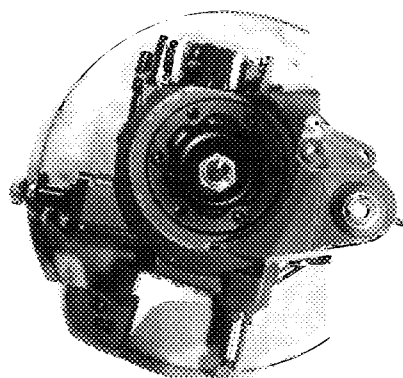

FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris 7 / 3 4

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 61 REAR DAMPER

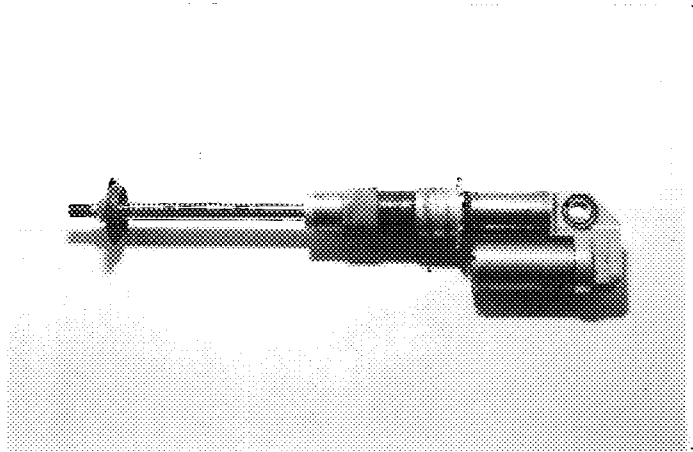


PHOTO No. 62 REAR DAMPER

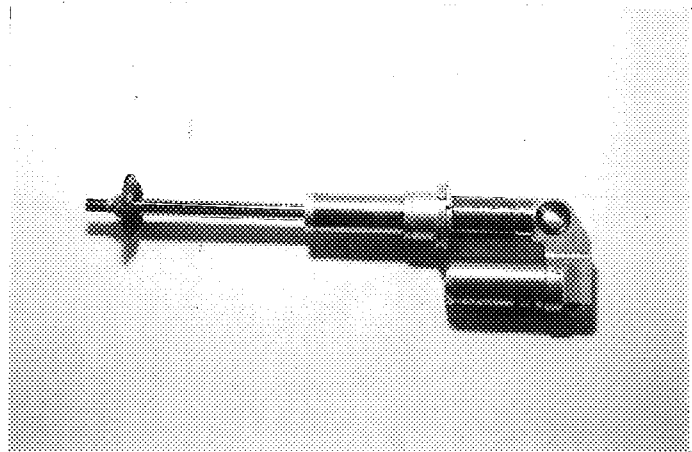


PHOTO No. 63 TOP MOUNT - REAR

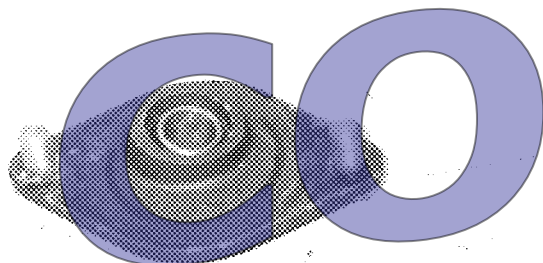


PHOTO No. 64 TOP MOUNT - REAR


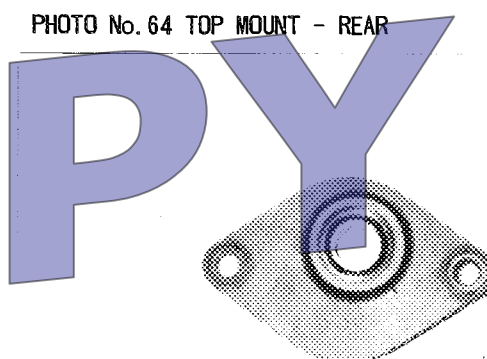


PHOTO No. 65 TOP MOUNT - REAR



PHOTO No. 66 PLATE FOR TOP MOUNT - REAR

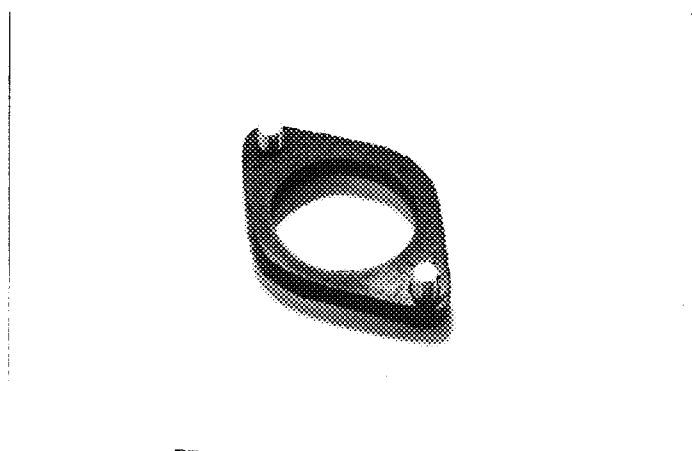

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

18 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 67 FRONT SUBFRAME

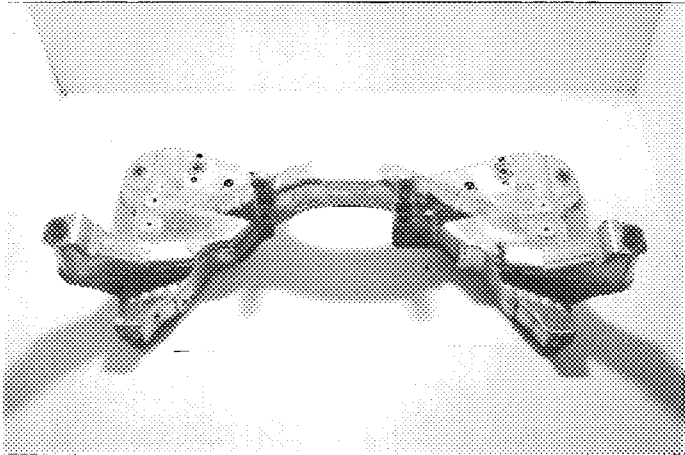


PHOTO No. 68 FRONT SUBFRAME

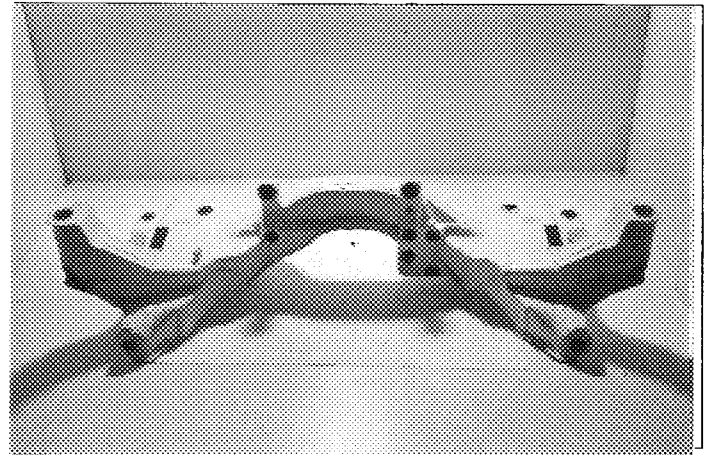


PHOTO No. 69 RESTRAINT STRAP FOR FRONT SUBFRAME

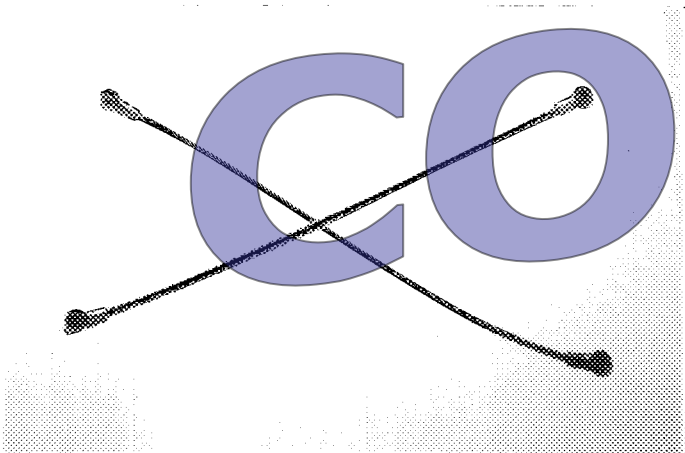


PHOTO No. 70 RESTRAINT STRAP FOR FRONT SUBFRAME

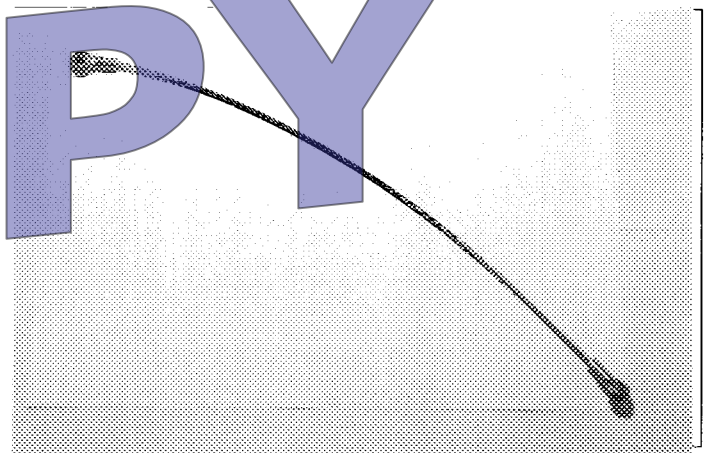


PHOTO No. 71 ALUMINIUM ALLOY FRONT SUBFRAME


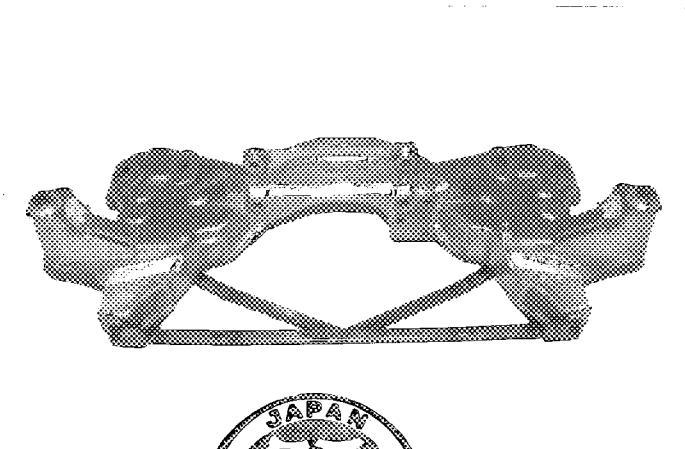


PHOTO No. 72 ALTERNATIVE REINFORCEMENT

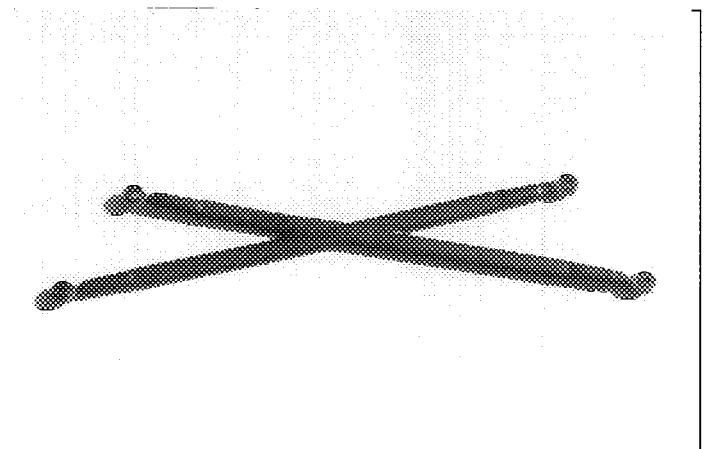

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

19 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 73 ALTERNATIVE REINFORCEMENT



PHOTO No. 74 REAR SUBFRAME

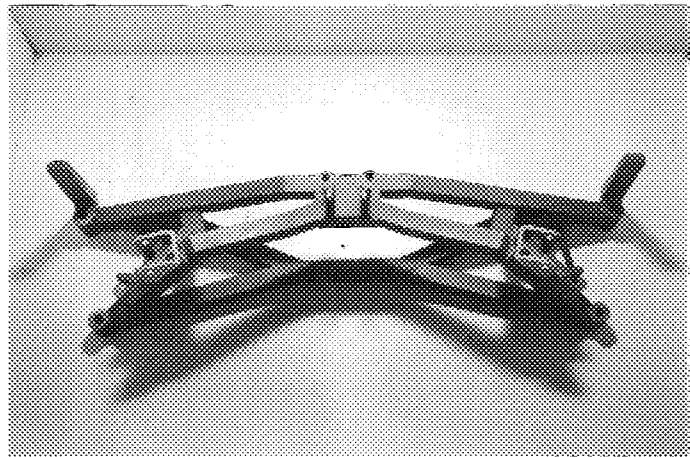


PHOTO No. 75 REAR SUBFRAME

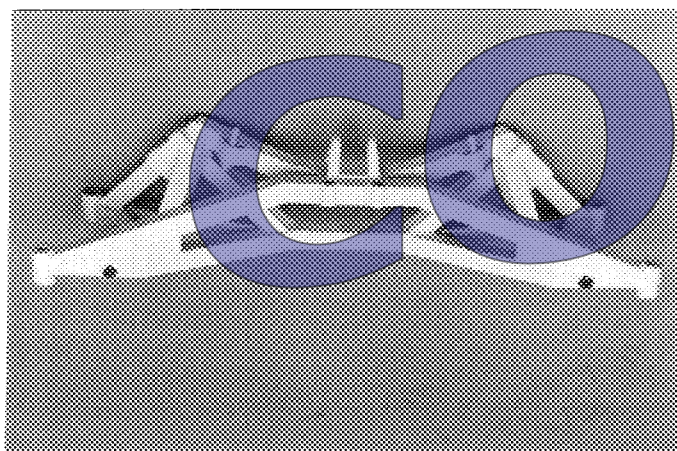


PHOTO No. 76 REAR SUBFRAME

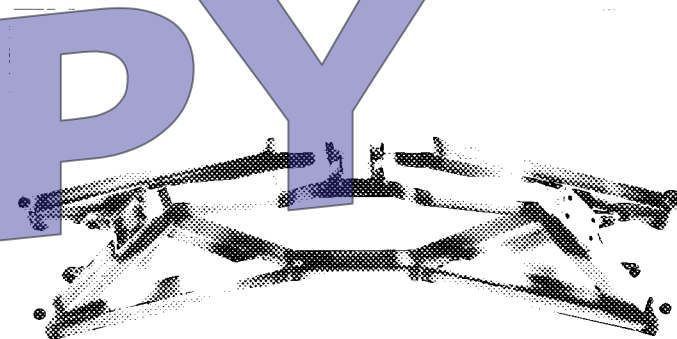


PHOTO No. 77 REAR SUBFRAME


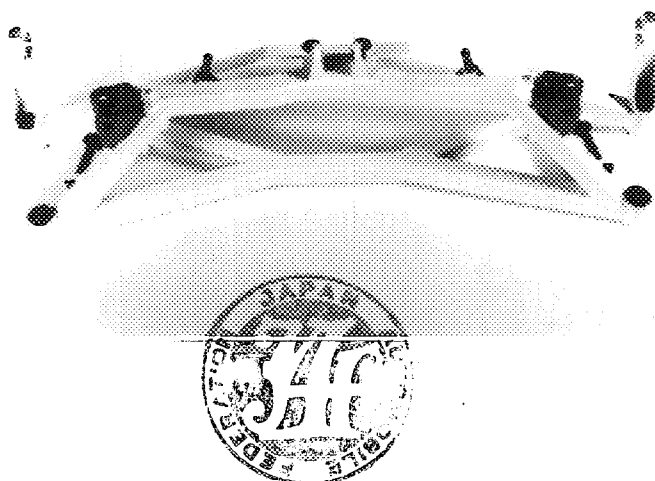


PHOTO No. 78 REAR SUBFRAME

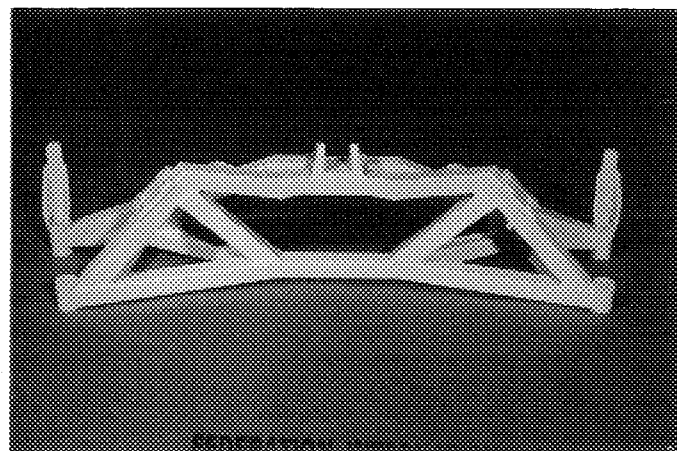

DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris 20 / 34
Services Administratifs :
8 bis. rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

Marque
Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model

型式 LANCER (CP9A)

PHOTO No. 79 WHEEL SPACER

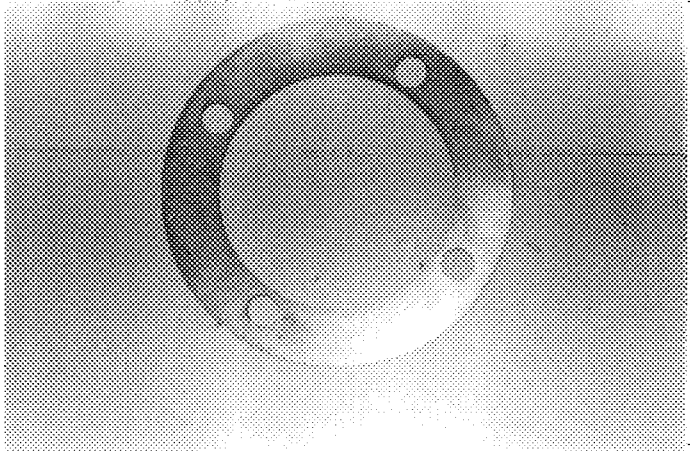


PHOTO No. 80 BRAKE BELL




PHOTO No. 81 BRAKE BELL

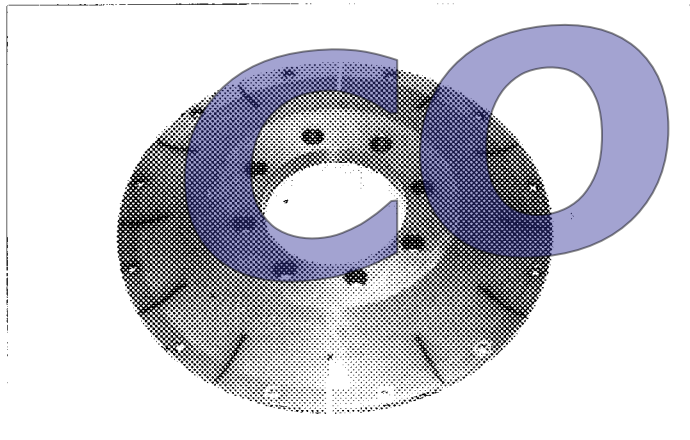


PHOTO No. 82 BRAKE BELL

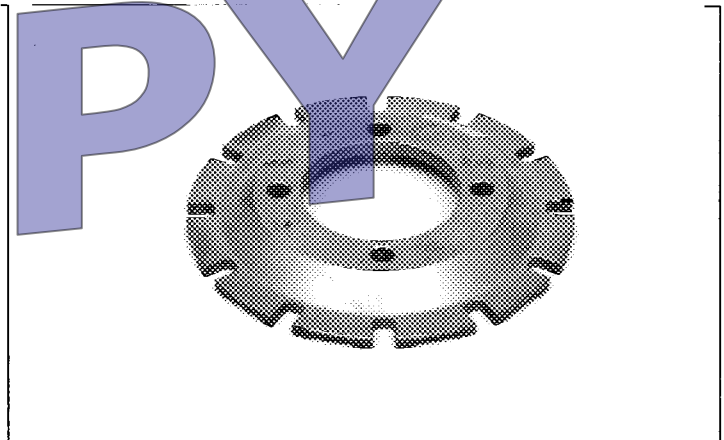


PHOTO No. 83 BRAKE BELL


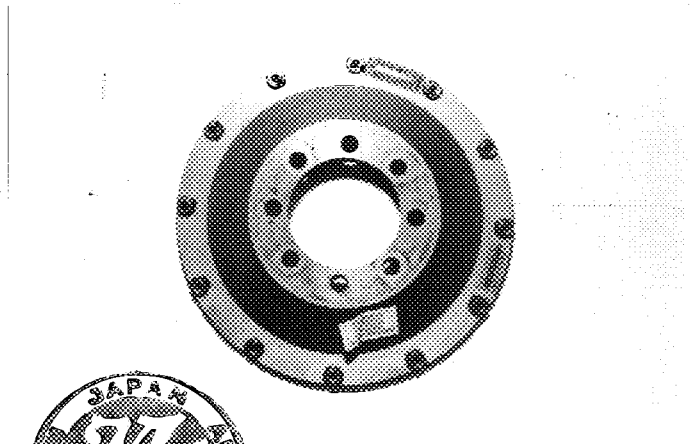


PHOTO No. 84 BRAKE BELL

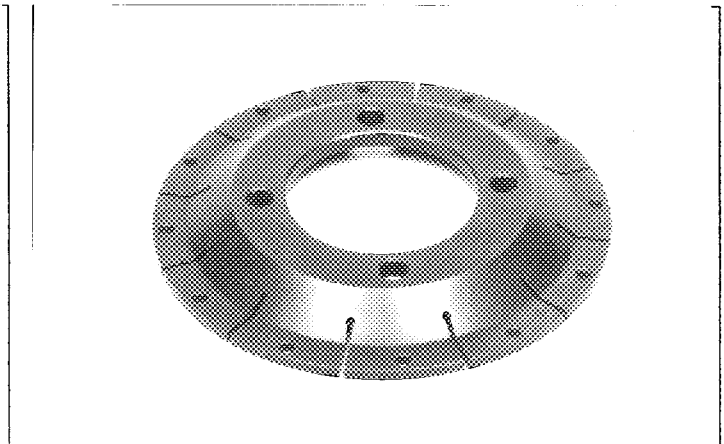

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

21 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 85 BRAKE BELL

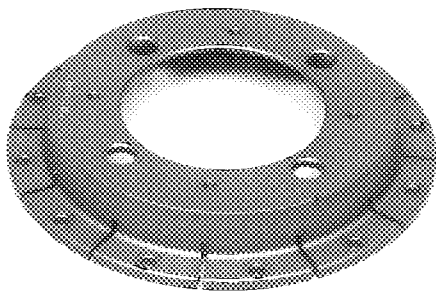


PHOTO No. 86 PROTECTION SHIELD FOR DISC

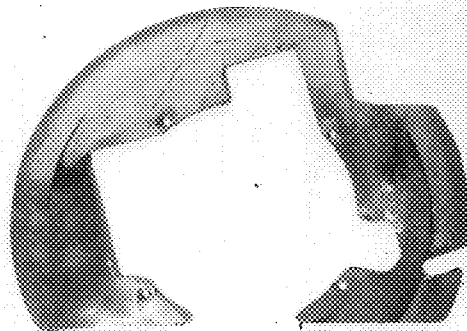


PHOTO No. 87 PROTECTION SHIELD FOR DISC

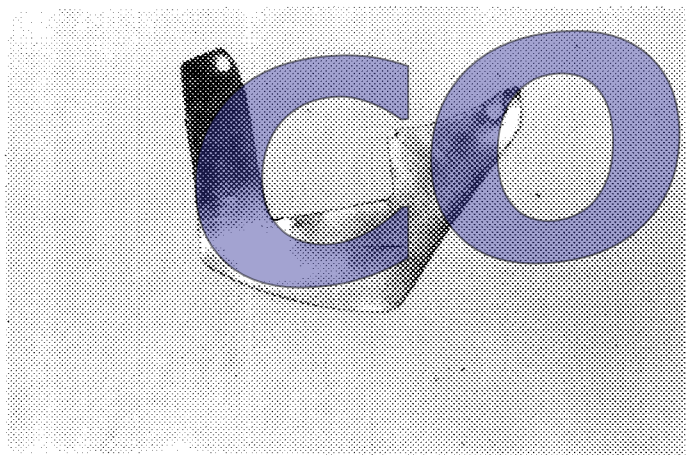


PHOTO No. 88 PROTECTION SHIELD FOR CALIPER


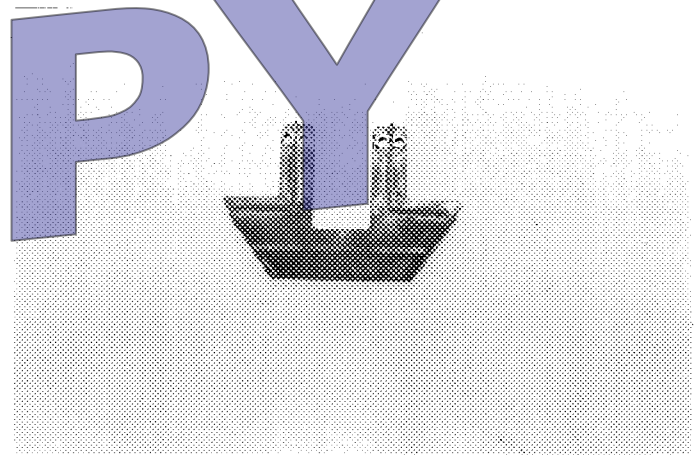


PHOTO No. 89 STONE SCRAPER



PHOTO No. 90 STONE SCRAPER

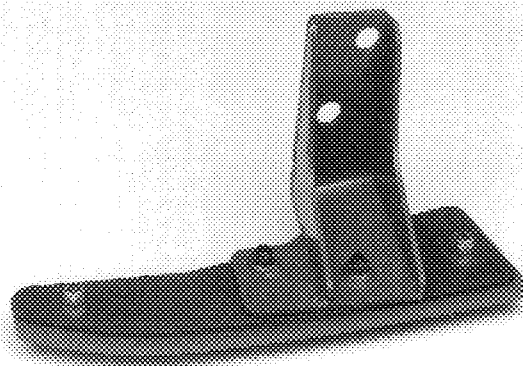

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 97 BRAKE COOLING RESERVOIR

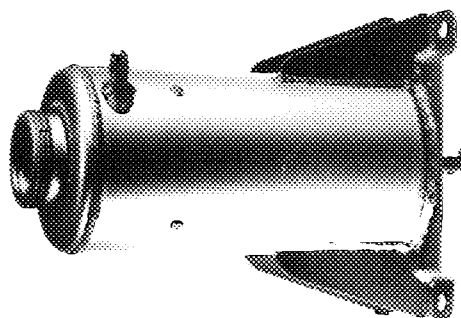


PHOTO No. 98 RADIATOR FOR BRAKE COOLING

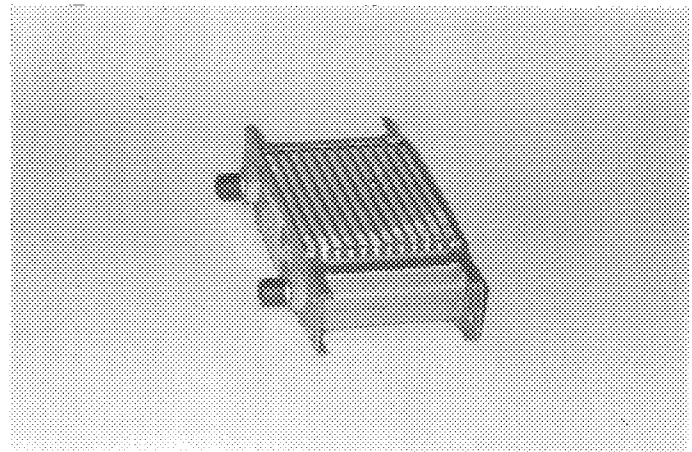


PHOTO No. 99 BRAKE COOLING DUCT

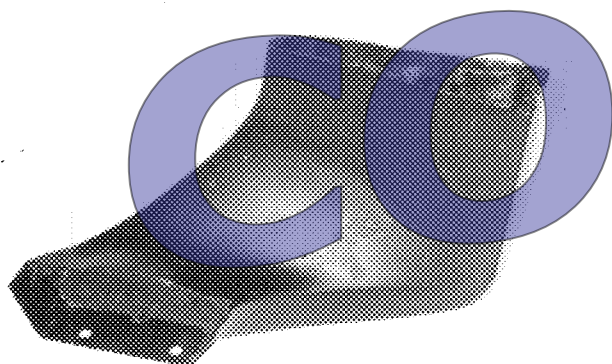


PHOTO No. 100 BRAKE COOLING DUCT



PHOTO No. 101 TWIN BRAKE MASTER CYLINDER





PHOTO No. 102 BRAKE PEDAL

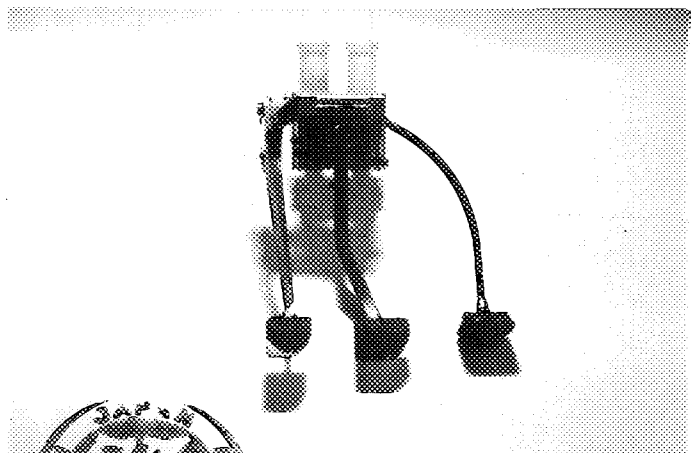

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris 2 4 / 3 4

Services Administratifs :

3 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 91 STONE SCRAPER




PHOTO No. 92 STONE SCRAPER


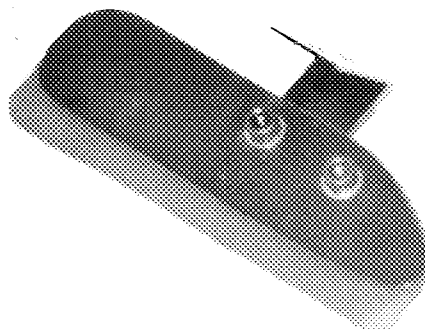


PHOTO No. 93 STONE SCRAPER



COPY

PHOTO No. 95 BRAKE COOLING DEVICE


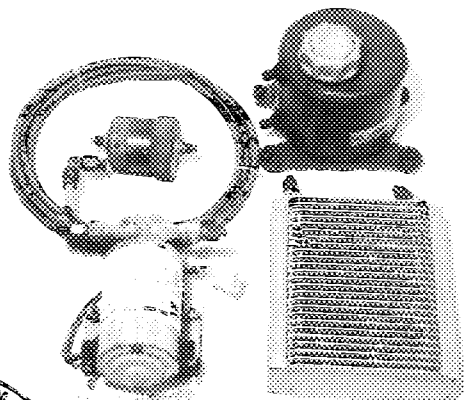


PHOTO No. 96 BRAKE COOLING DEVICE

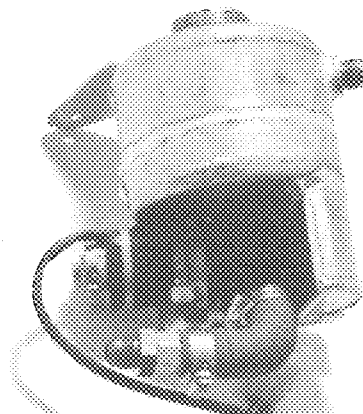

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

23 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 103 MASTER CYLINDER

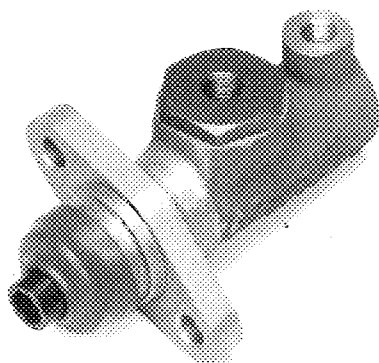


PHOTO No. 104 HYDRAULIC HAND BRAKE

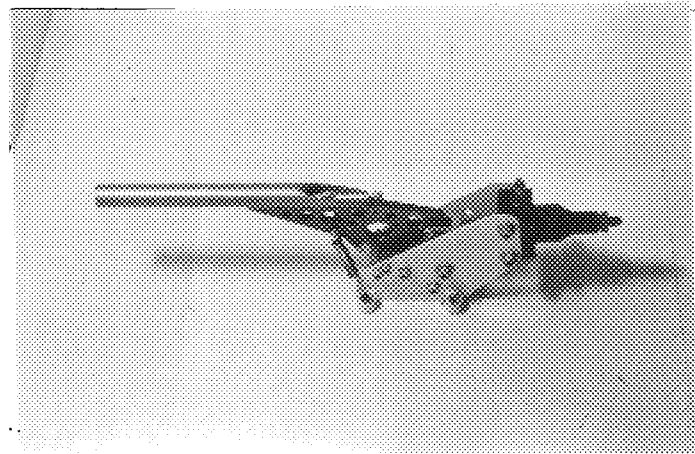


PHOTO No. 105 STEERING RACK

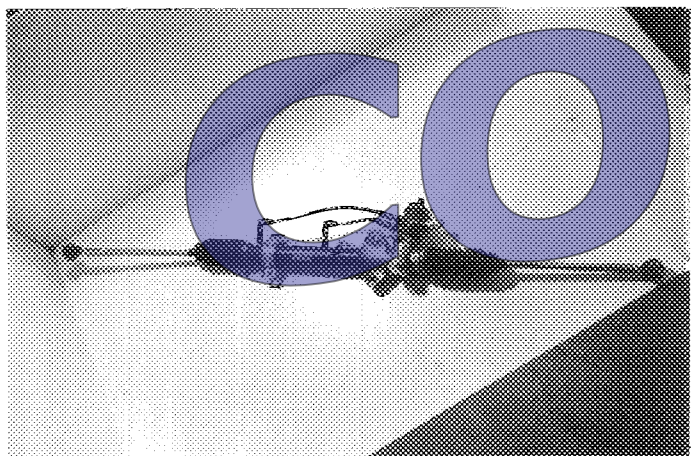


PHOTO No. 106 ALTERNATIVE TRACK ROD



PHOTO No. 107 ALTERNATIVE TRACK ROD

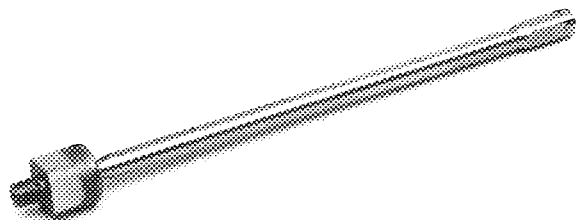


PHOTO No. 108 STEERING COLUMN



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

25 / 34



Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 109 STEERING COLUMN

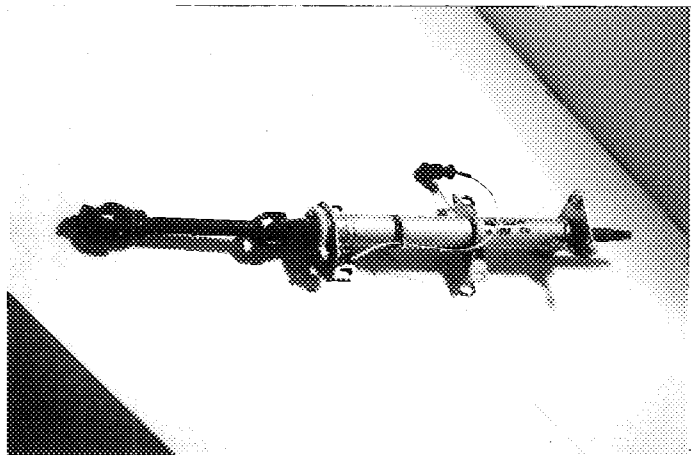


PHOTO No. 110 STEERING COLUMN

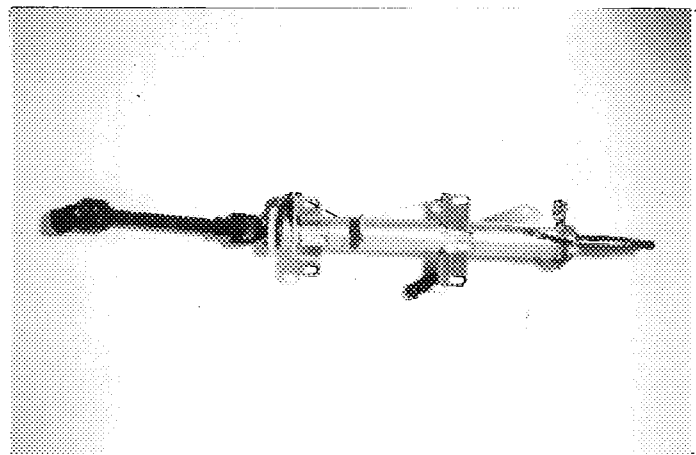


PHOTO No. 111 STEERING COLUM BRACKET

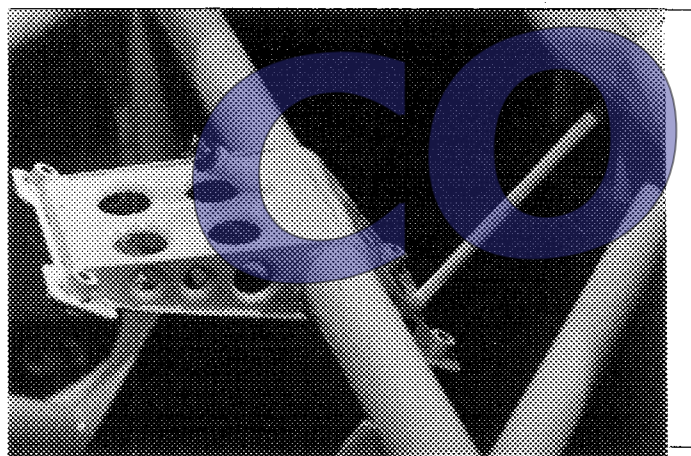


PHOTO No. 112 POWER STEERING PUMP

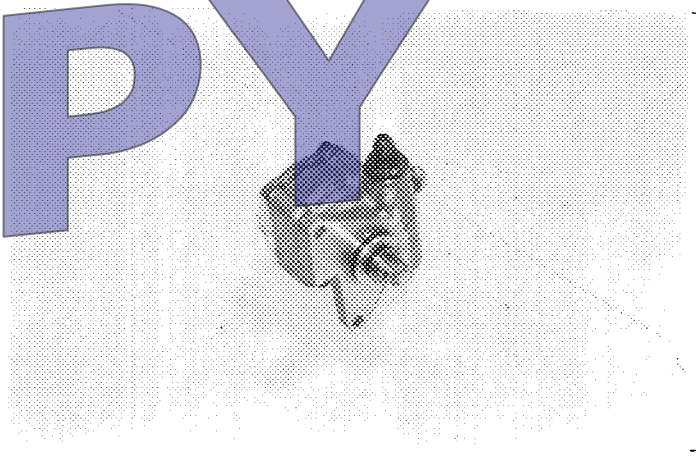


PHOTO No. 113 FLUID RESERVOIR


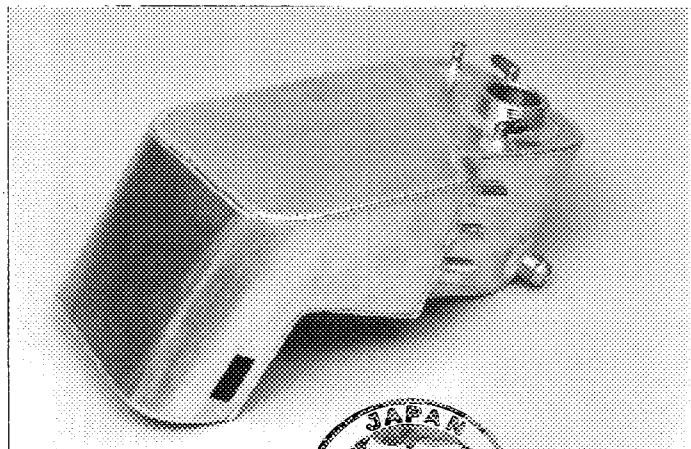


PHOTO No. 114 FLUID RESERVOIR

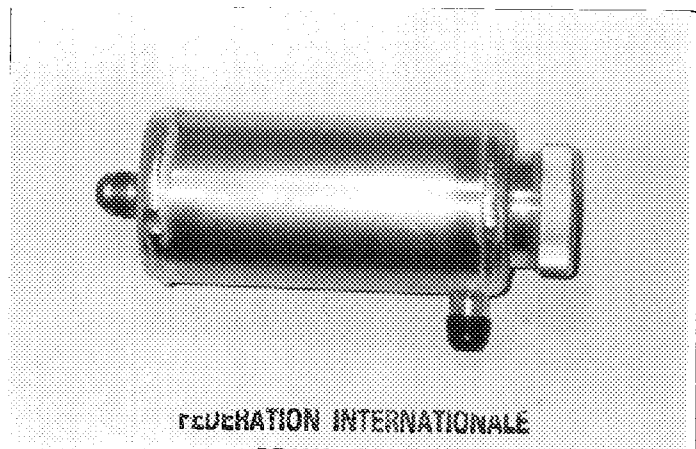

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8 place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

2 bis, rue Boissy d'Angas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No.115 SEAT SUPPORTS

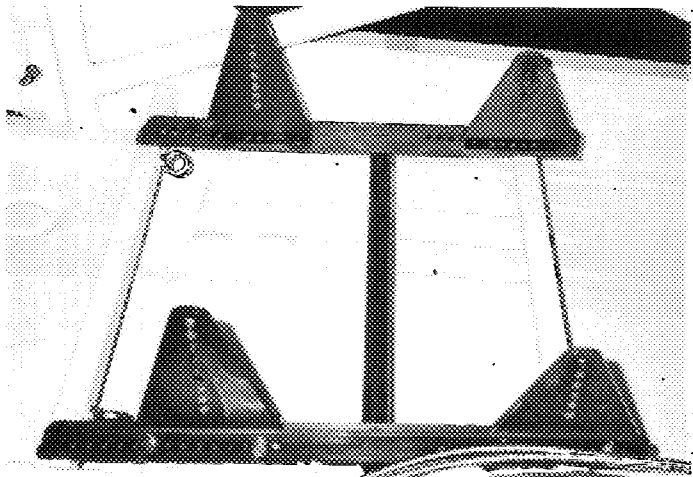


PHOTO No.116 FLAPS FOR VENTILATION

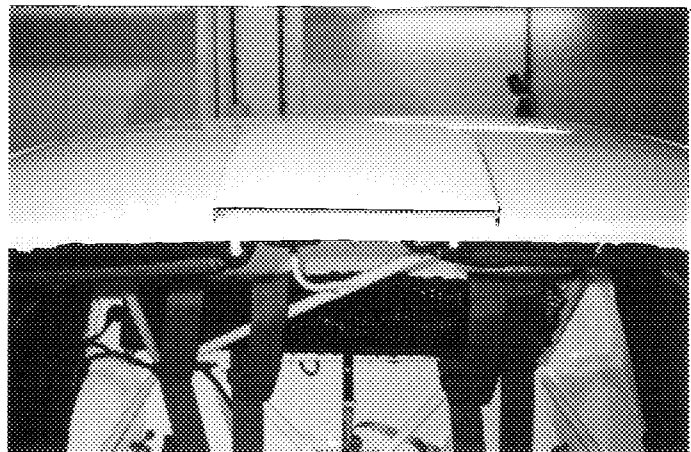


PHOTO No.117 FLAPS FOR VENTILATION



PHOTO No.118 FLAPS FOR VENTILATION

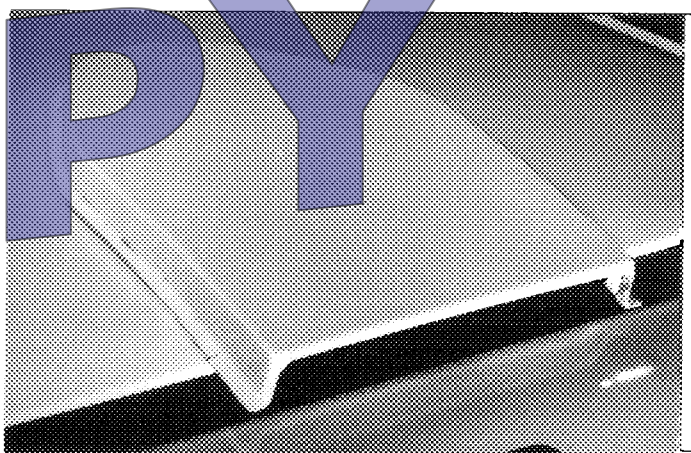


PHOTO No.119 AIR VENT FOR FLAPS

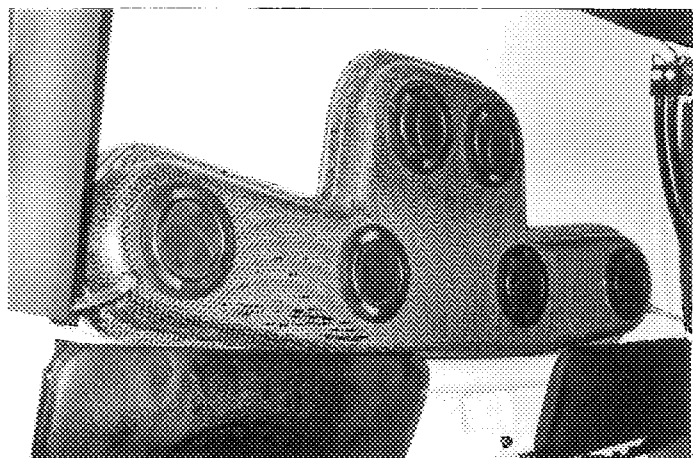


PHOTO No.120 DUAL WATER TANK



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

3 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

PHOTO No. 121 DUAL WATER TANK

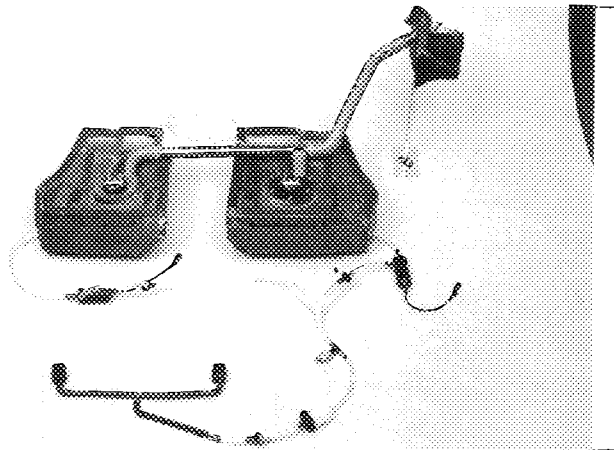


PHOTO No. 122 INNER TRIM ON THE DOOR



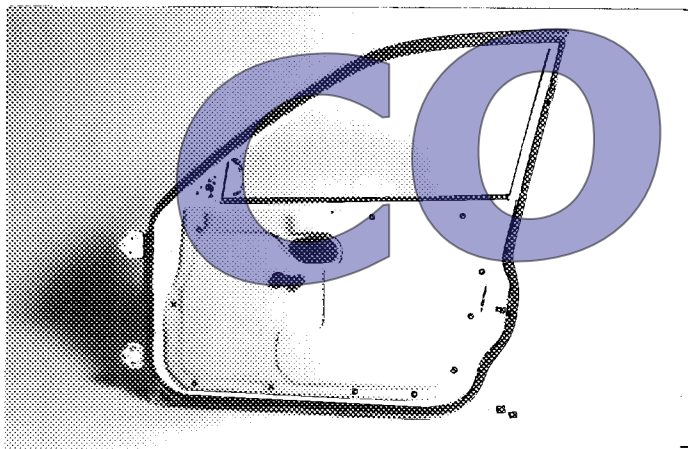


PHOTO No. 123 INNER DOOR TRIM

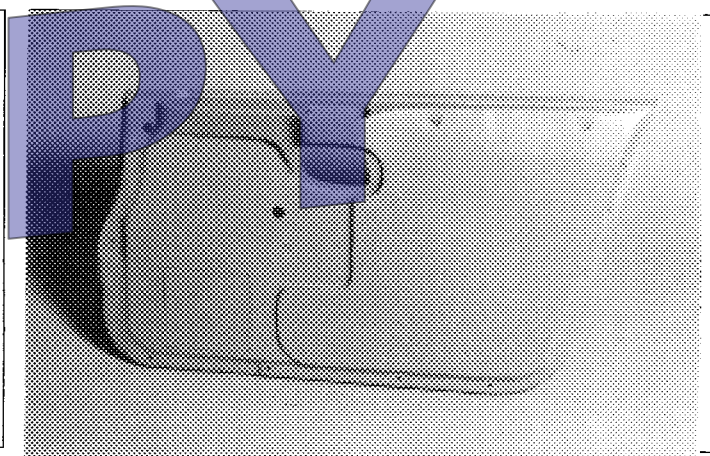

[DRAWING SHOWING THE HONEYCOMB POSITIONS]

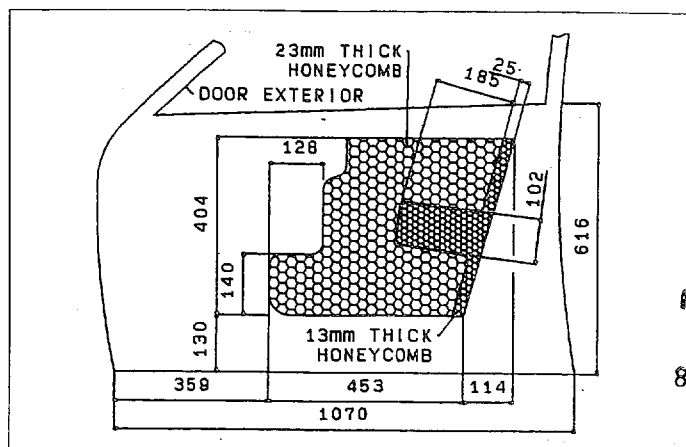

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
1 bis, rue Boussy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

FICHE D' HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d' Extension d' Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore
ボア

g) Freins à disques : Disc brakes :
ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d' étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear								
(CP 4556)	(CP 4558)								
<u>4</u> FROM 25.4 TO 41.3 mm	<u>4</u> FROM 22.1 TO 41.3 mm								
<u>2</u>	<u>2</u>								
<u>1</u>	<u>1</u>								
ALUMINIUM ALLOY	ALUMINIUM ALLOY								
<u>XXXX</u> ±1.0mm	<u>XXXX</u> ±1.0mm								
<u>XXXX</u> ±1.5mm	<u>XXXX</u> ±1.5mm								
<u>XXXX</u> ±1.5mm	<u>XXXX</u> ±1.5mm								
<u>XXXX</u> ±1.5mm	<u>XXXX</u> ±1.5mm								
<u>112.3</u> ±1.5mm	<u>112.3</u> ±1.5mm								
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無
oui	non								
yes 有	no 無								
oui	non								
yes 有	no 無								

MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED.
STONE GUARDS MAY BE REMOVED.

PHOTO No. BRAKE CALIPER(CP 4556)


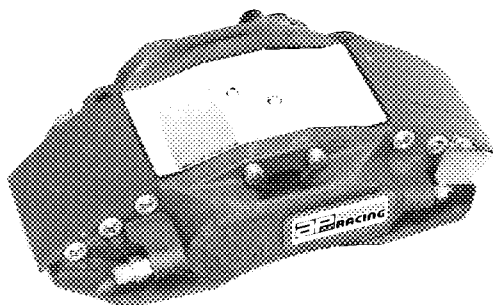


PHOTO No. BRAKE CALIPER(CP 4558)

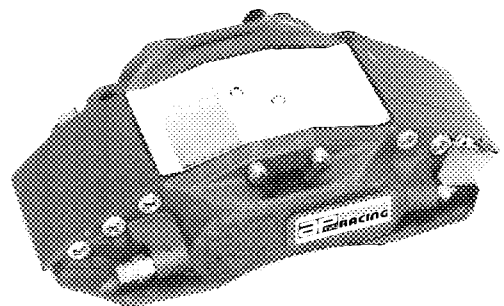

REGENERATION INTERPRETATION

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis rue Boissy d'Anglas 75002 Paris

29 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03702VO

JAF公認番号 JA-182VO-3/2

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore
ボア

g) Freins à disques : Disc brakes :
ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear								
(CP 3720)	(CP 4910)								
<u>4</u> FROM 38.1 TO 44.5 mm	<u>6</u> FROM 27.0 TO 38.1 mm								
<u>2</u>	<u>2</u>								
<u>1</u>	<u>1</u>								
<u>ALUMINIUM ALLOY</u>	<u>ALUMINIUM ALLOY</u>								
<u>XXXX</u> ±1.0mm	<u>XXXX</u> ±1.0mm								
<u>XXXX</u> ±1.5mm	<u>XXXX</u> ±1.5mm								
<u>XXXX</u> ±1.5mm	<u>XXXX</u> ±1.5mm								
<u>XXXX</u> ±1.5mm	<u>XXXX</u> ±1.5mm								
<u>131.2</u> ±1.5mm	<u>150.0</u> ±1.5mm								
<table border="1"><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無	<table border="1"><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無
oui	non								
yes 有	no 無								
oui	non								
yes 有	no 無								

MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED.
STONE GUARDS MAY BE REMOVED.

PHOTO No. BRAKE CALIPER (CP 3720)


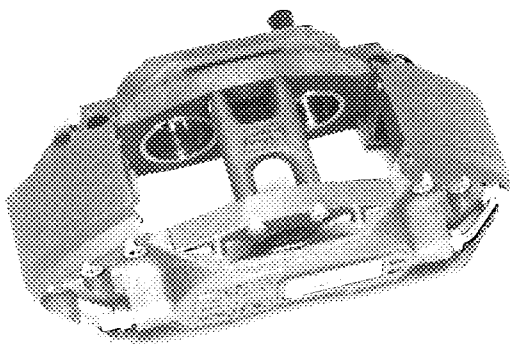


PHOTO No. BRAKE CALIPER (CP 4910)

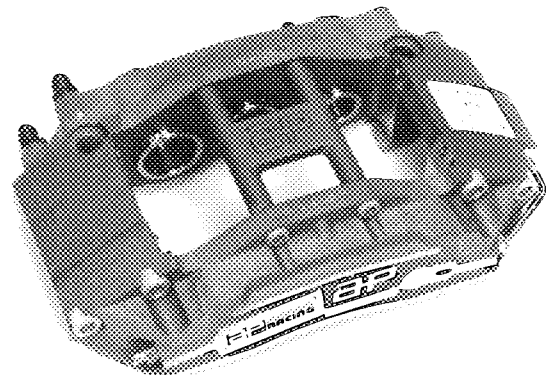

FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

30 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

 A-5585

Extension No.

 03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore
ボア

g) Freins à disques : Disc brakes :
ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés

Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear								
(CAR 8942)	(CAR 6346)								
<u> 6 </u> FROM 25.4 TO 41.3 mm	<u> 4 </u> FROM 22.1 TO 41.3 mm								
<u> 2 </u>	<u> 2 </u>								
<u> 1 </u>	<u> 1 </u>								
<u>ALUMINIUM ALLOY</u>	<u>ALUMINIUM ALLOY</u>								
<u>XXXX ±1.0mm</u>	<u>XXXX ±1.0mm</u>								
<u>XXXX ±1.5mm</u>	<u>XXXX ±1.5mm</u>								
<u>XXXX ±1.5mm</u>	<u>XXXX ±1.5mm</u>								
<u>XXXX ±1.5mm</u>	<u>XXXX ±1.5mm</u>								
<u>150.0 ±1.5mm</u>	<u>112.3 ±1.5mm</u>								
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無
oui	non								
yes 有	no 無								
oui	non								
yes 有	no 無								

MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED.
STONE GUARDS MAY BE REMOVED.

PHOTO No. BRAKE CALIPER(CAR 8942)






PHOTO No. BRAKE CALIPER(CAR 6346)

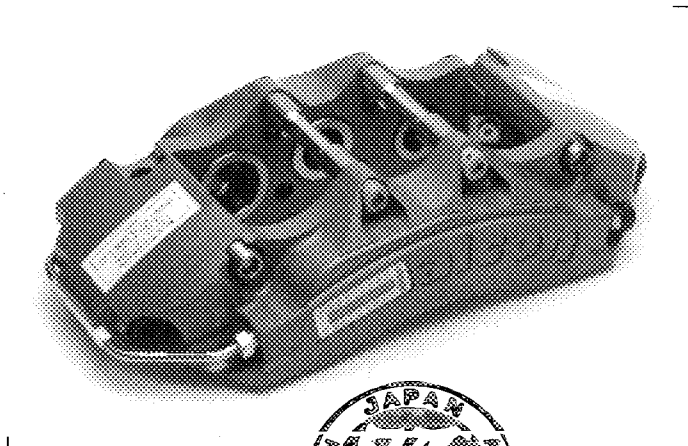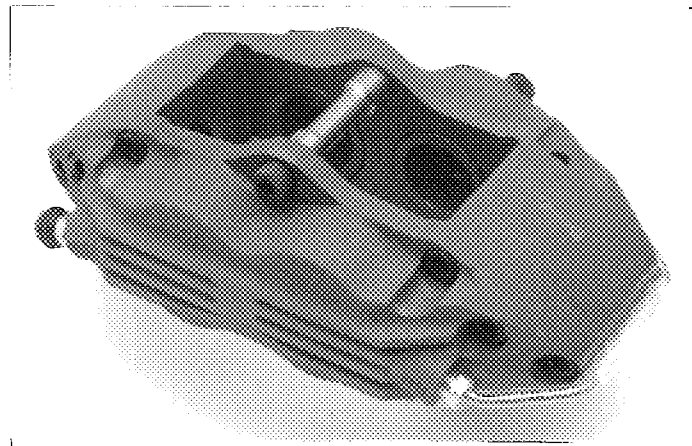

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes : フレキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore
ボア

g) Freins à disques : Disc brakes :
ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径


g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear								
(CAR 7742)									
4 FROM 25.4 TO 46.0 mm									
2									
1									
ALUMINIUM ALLOY									
XXXX ±1.0mm	±1.0mm								
XXXX ±1.5mm	±1.5mm								
XXXX ±1.5mm	±1.5mm								
XXXX ±1.5mm	±1.5mm								
131.2 ±1.5mm	±1.5mm								
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無
oui	non								
yes 有	no 無								
oui	non								
yes 有	no 無								

MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED.
STONE GUARDS MAY BE REMOVED.

PHOTO No. BRAKE CALIPER(CAR 7742)

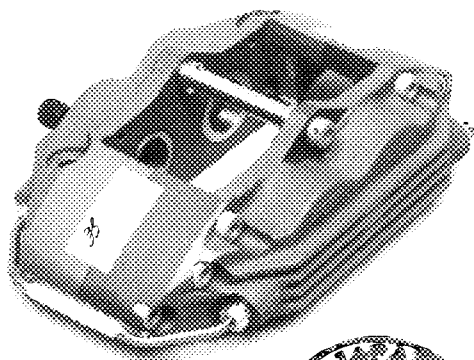

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

3, place de la Concorde 75008 Paris

Services administratifs

10, rue de la Chapelle 75009 Paris

32 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore
ボア

g) Freins à disques : Disc brake's :
ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés

Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear								
(CP 3718)	(CP 3047)								
××××	××××								
×××× mm	×××× mm								
2	2								
1	1								
ALUMINIUM ALLOY	ALUMINIUM ALLOY								
FROM 16.0	FROM 16.0								
TO 32.0 ±1.0mm	TO 32.0 ±1.0mm								
FROM 335.0	FROM 250.0								
TO 378.0 ±1.5mm	TO 330.0 ±1.5mm								
FROM 335.0	FROM 250.0								
TO 378.0 ±1.5mm	TO 330.0 ±1.5mm								
FROM 255.0	FROM 150.0								
TO 278.0 ±1.5mm	TO 230.0 ±1.5mm								
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm								
<table border="1"><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無	<table border="1"><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無
oui	non								
yes 有	no 無								
oui	non								
yes 有	no 無								

PHOTO No. BRAKE DISC (CP 3718)


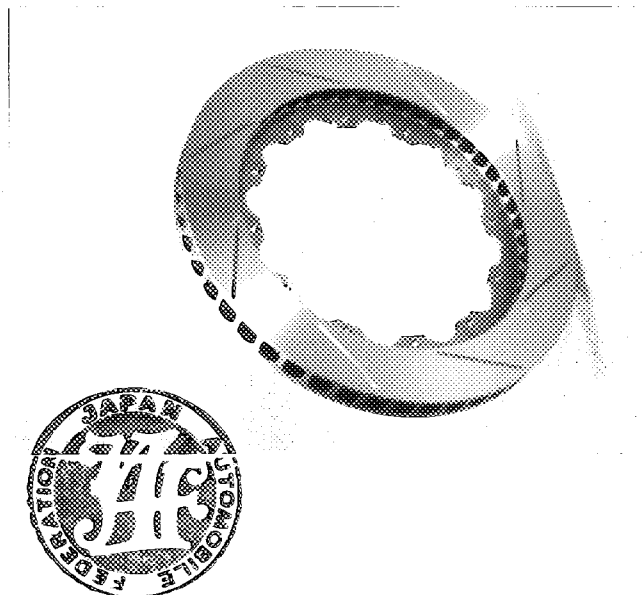


PHOTO No. BRAKE DISC (CP 3047)

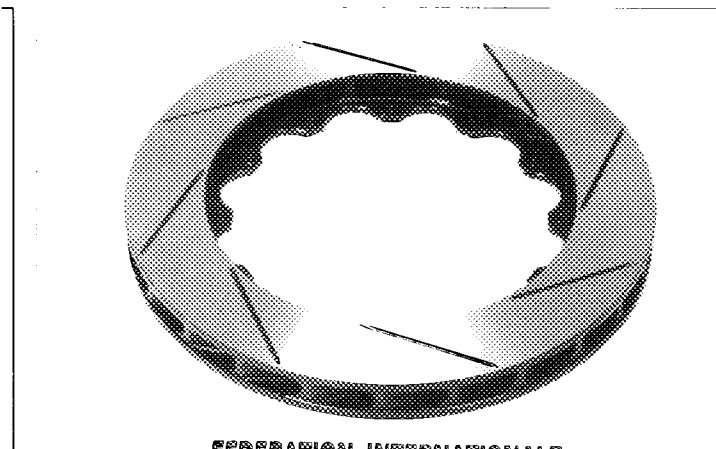

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

33 / 34

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

03/02V0

JAF公認番号 JA-182V0-3/2

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

803. Freins :
Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当たりのシリンダーの数

e1) Alésage Bore
ボア

g) Freins à disques : Disc brakes :
ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当たりのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当たりのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc 新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated-discs ベンチレーテッドディスク

Front and/or Rear	Front and/or Rear								
(DIA 2146)	(DIA 2135)								
××××	××××								
×××× mm	×××× mm								
2	2								
1	1								
ALUMINIUM ALLOY	ALUMINIUM ALLOY								
FROM 16.0	FROM 16.0								
TO 32.0 ±1.0mm	TO 32.0 ±1.0mm								
FROM 335.0	FROM 250.0								
TO 378.0 ±1.5mm	TO 330.0 ±1.5mm								
FROM 335.0	FROM 250.0								
TO 378.0 ±1.5mm	TO 330.0 ±1.5mm								
FROM 255.0	FROM 150.0								
TO 278.0 ±1.5mm	TO 250.0 ±1.5mm								
×××× ±1.5mm	×××× ±1.5mm								
<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無	<table><tr><td>oui</td><td>non</td></tr><tr><td>yes 有</td><td>no 無</td></tr></table>	oui	non	yes 有	no 無
oui	non								
yes 有	no 無								
oui	non								
yes 有	no 無								

PHOTO No. BRAKE DISC (DIA 2146)



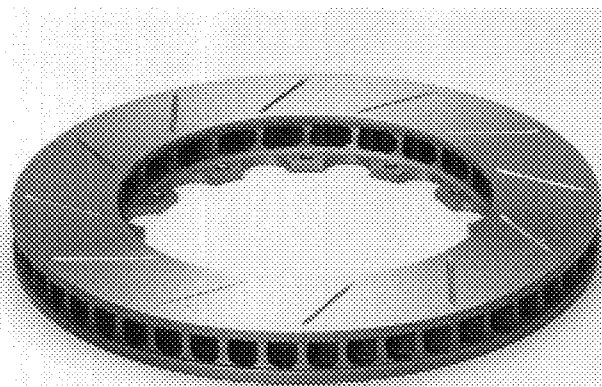


PHOTO No. BRAKE DISC (DIA 2135)

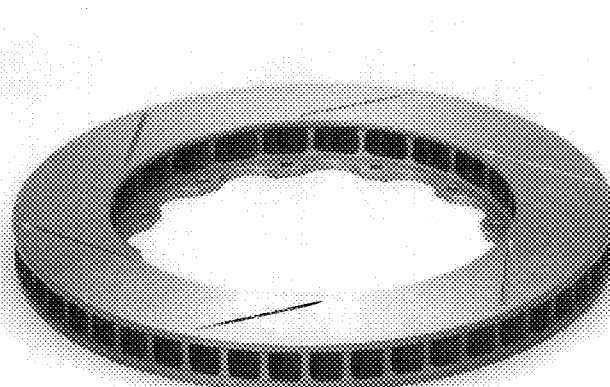

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

4 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

3 4 / 3 4



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Groupe ~~A/B/N~~
Group

Homologation N°

A-5585

Extension N

03/02V0

JA-182V0-6/5
1998年2月28日

FICHE D'HOMOLOGATION ADDITIONNELLE POUR VITRAGE
ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR WINDOWS

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from

Véhicule : Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORP.
Vehicle : Manufacturer

Modèle et type LANCER EVOLUTION (CP9A)
Model and type


Epaisseur minimale 3.76mm
Minimum thickness

Poids 9.3 Kg
Weight

Emplacement et définition du marquage Bottom Left
Emplacement and definition of the marking

Photos des pièces déposées
Photos of deposited pieces

Dismounted window screen

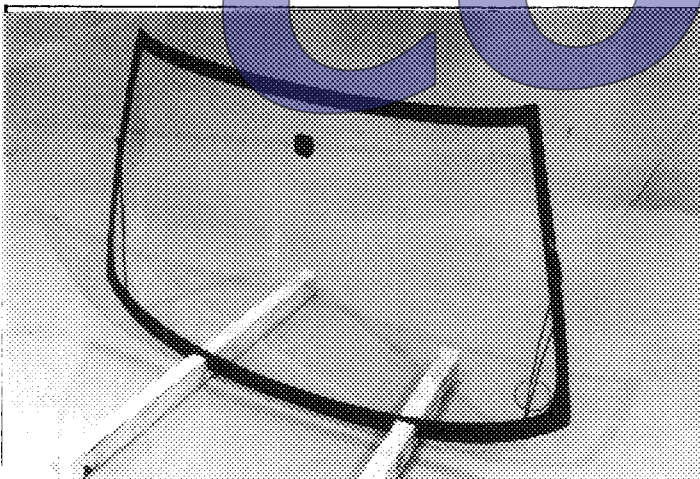


[Authorities]



LEIMA: E17 - 0082

LASIN VAHVUUS
1.5+1.5

KALVON VAHVUUS
0.76




FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

15, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Homologation No.

A-5585

Extension No.

04/03VO

Groupe

Group A / ~~B~~ / ~~N~~ / ~~T~~ / ~~Supertouring~~

グループ

Supertourisme

~~Supertouring~~

JAF公認番号 JA-182VO-4/3

JAF発効年月日 1998年 2月28日

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE
ロールオーバーの公認書式

☒ VO Variante option / Option variant / オプション変型

Véhicule: Constructeur

Vehicle: Manufactureur

車両: 製造会社

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと形式

LANCER (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from 公認発効年月日

01 AVR. 1998

	Arceau principal Main rollbar 主ロールバー	Entretoise longitudinale Longitudinal strut 前後ストラット	Entretoise diagonale Diagonal strut ダイアゴナルストラット	Arceau avant Front rollbar 前ロールバー
Matériau Material 材質	Steel	Steel	Steel	Steel
Diamètre extérieur Exterior diameter 外径	38.1 mm	28.6 mm	28.6 mm	38.1 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness 肉厚	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm
Limite élastique Elastic limit 弾性限度	61.7 daN/mm ²	61.7 daN/mm ²	61.7 daN/mm ²	61.7 daN/mm ²
Résistance à la traction Tensile strenght 引張強度	69.6 daN/mm ²	69.6 daN/mm ²	69.6 daN/mm ²	69.6 daN/mm ²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer

ロールオーバーの製造会社名

RALLIART INC.

Armature complète hors la voiture

Complete structure outside the car

車から外し組立完成されたロールオーバー

Poids total y compris les fixations

Total weight including fixations

取付金具を含む総重量


30.5 kg

Welded to the bodywork


ボディーワークに溶接止め

All Welded

As Attached PHOTO No.1 To 14

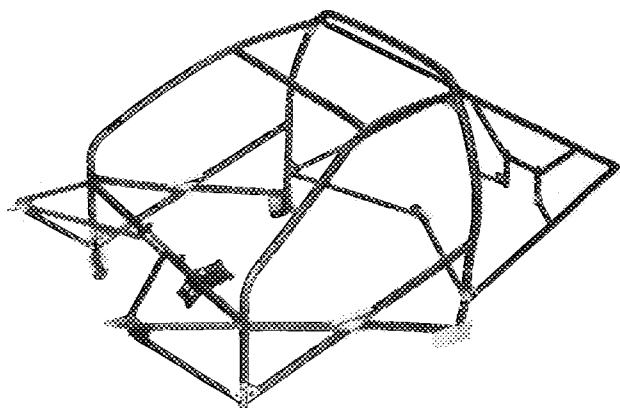

IDENTIFICATION PLATE ATTACHED TO THE LOWER SLIDE OF
MAIN HOOP, LEFT HAND SIDE OF THE CAR



Nous attestons que la présente armature de sécurité répond
aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier
en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et
ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with
the conditions of the FIA Appendix J, in particular with
regard to its attachments, its connections, and its stress
resistances.

上記ロールオーバーは特に取付け部分、継ぎ手、強度に関しFIA条件に
準拠していることを証明します。

Signature du représentant du constructeur du véhicule

Signature of the car manufacturer representative.

車両製造会社代表者の署名

Kenzo Nakao

KENZO NAKAO

CHIEF EXECUTIVE RESEARCH ENGINEER

MITSUBISHI MOTORS CORP.

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Homologation No.

A-5585

Extension No.

04/03V0

JAF公認番号 JA-182V0-4/3

Marque

Make

会社名 MITSUBISHI

Modèle

Model

型式 LANCER (CP9A)

PHOTO No. 1 Rear longitudinal/Diagonal to bulkhead

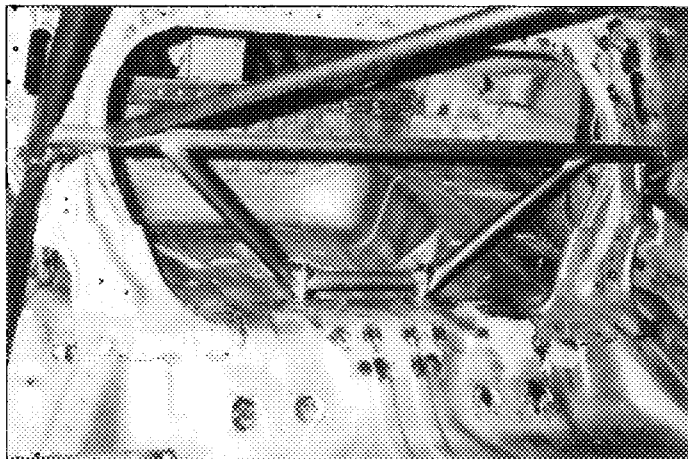


PHOTO No. 2 Rear longitudinal to rear turret



PHOTO No. 3 Rear framework to floor, upper

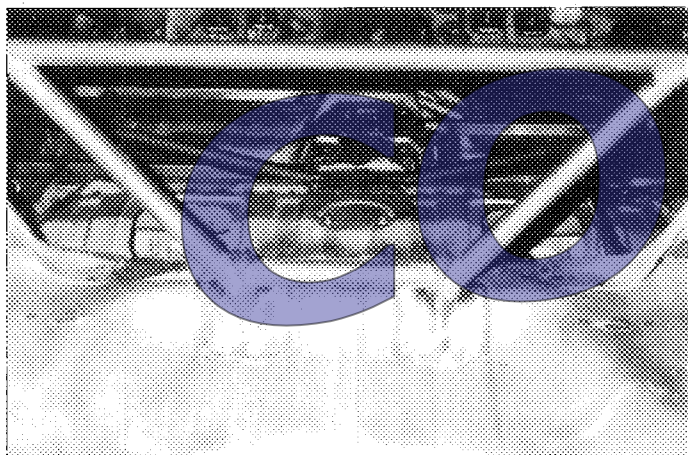


PHOTO No. 4 Rear framework to floor, lower

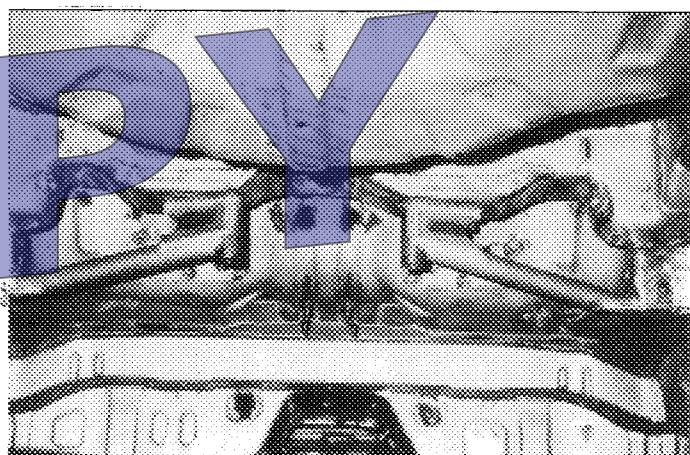


PHOTO No. 5 Central framework to floor



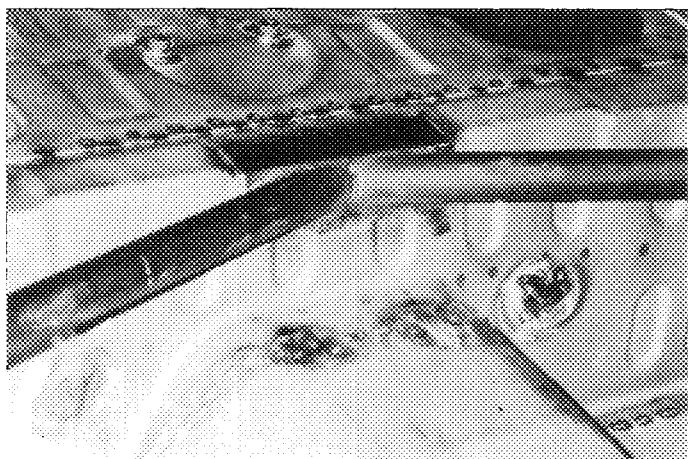


PHOTO No. 6 Front turret framework to bulkhead

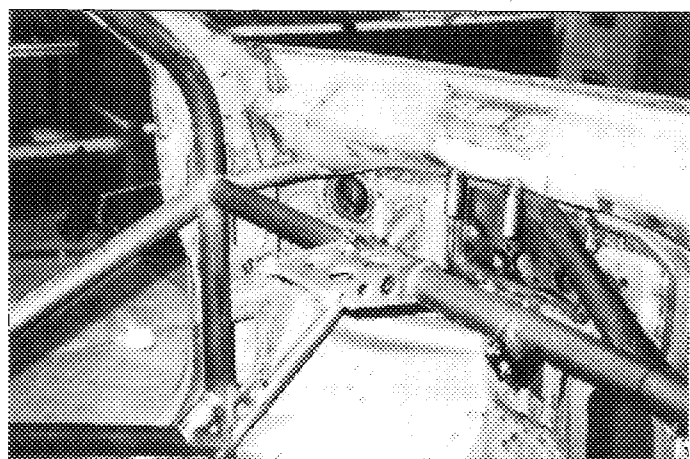

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

04/03V0

JAF公認番号 JA-182V0-4/3

PHOTO No. 7 Lateral bar to floor

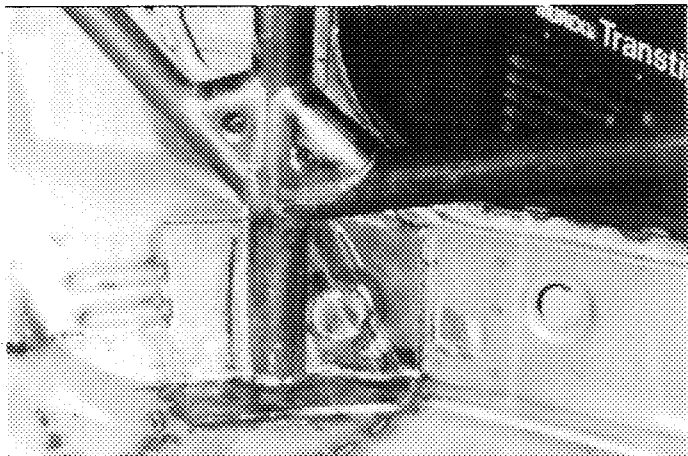


PHOTO No. 8 Lateral bar to A-pillar

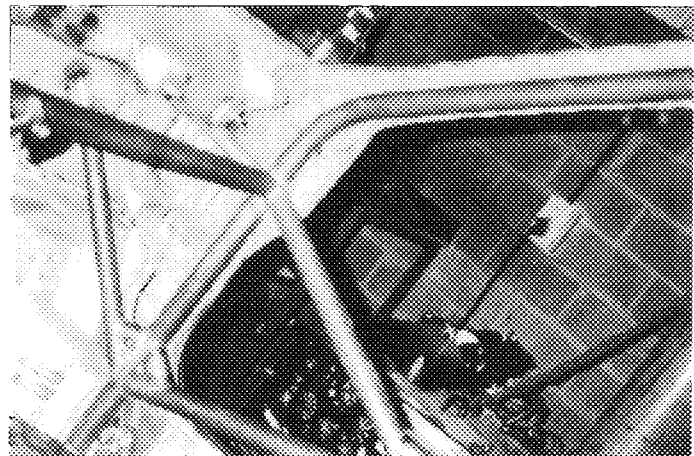


PHOTO No. 9 Front screen bar to roof

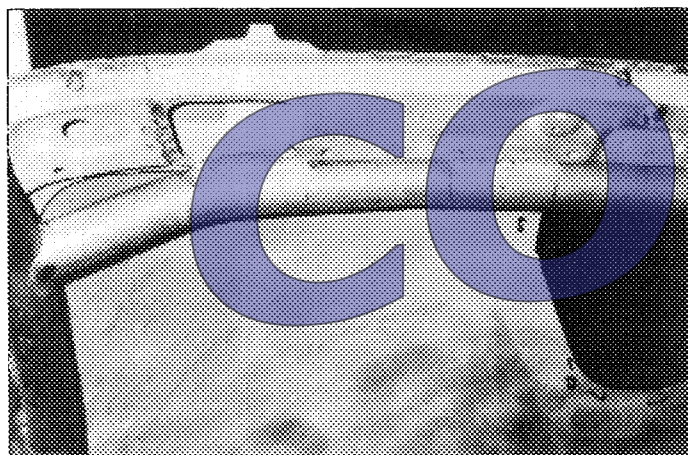


PHOTO No.10 Main rollbar to floor

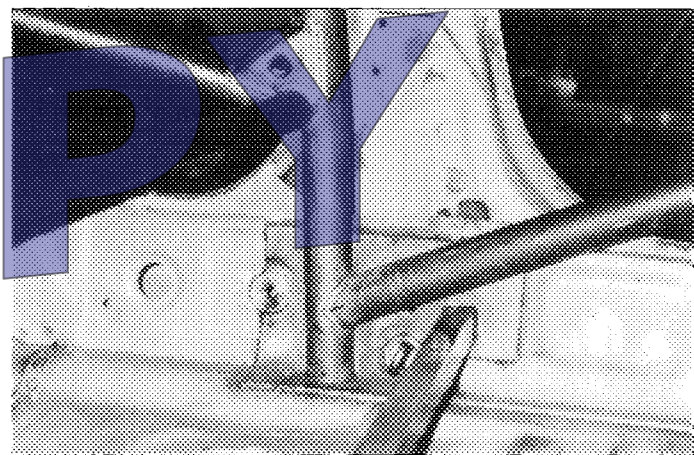


PHOTO No.11 Main rollbar to B-pillar



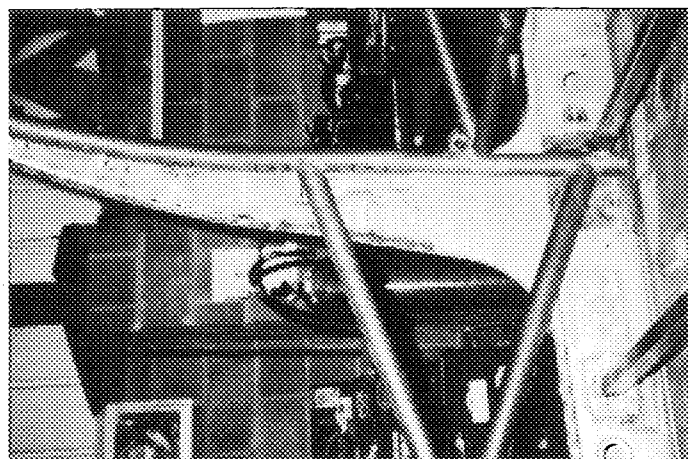


PHOTO No.12 Main/Lateral/Diagonal bar joint

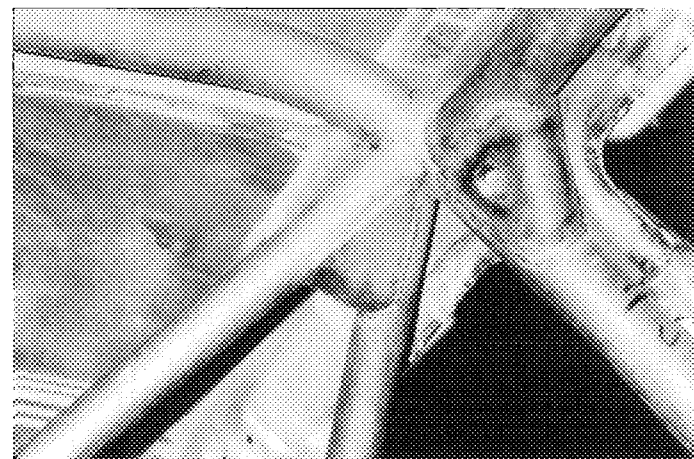

**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

04/03 VO

JAF公認番号 JA-182VO-4/3

PHOTO No.13 Front framework to turret



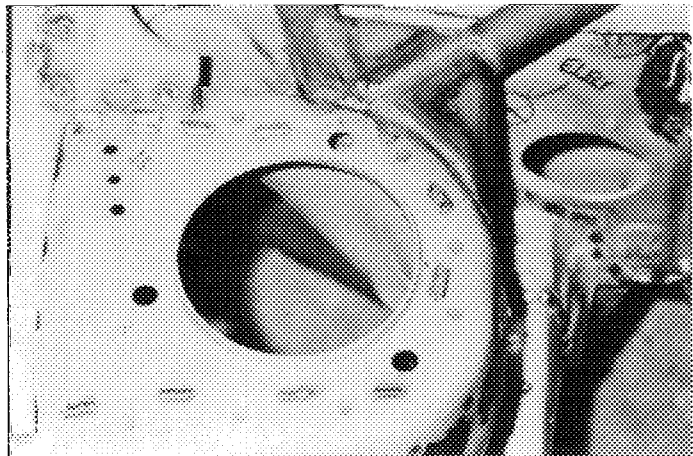


PHOTO No.14 Front framework to intrusion crossbar

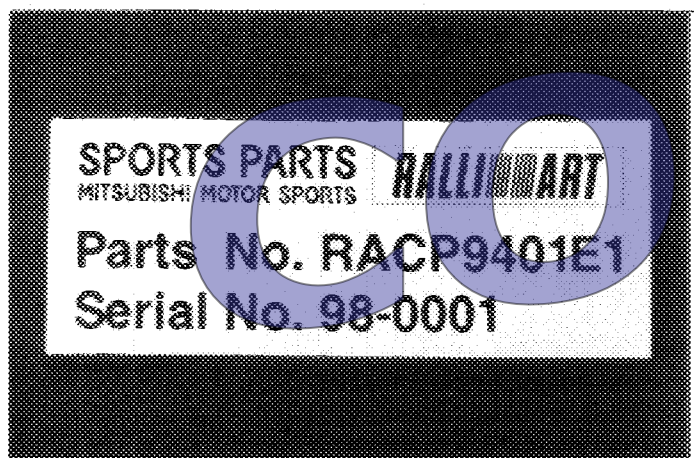

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :
8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

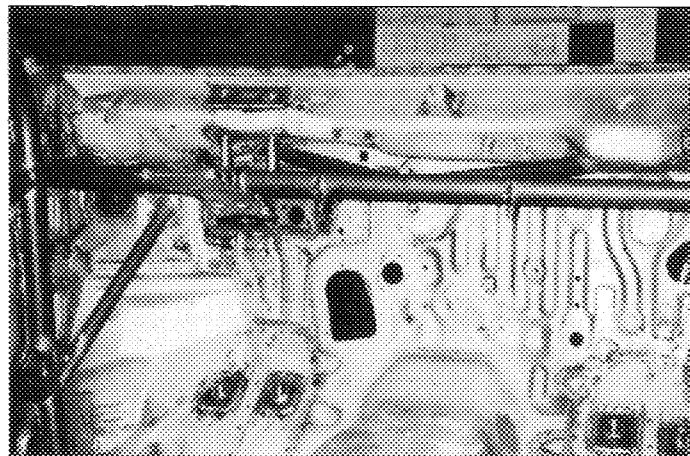

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L' AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Homologation No.

A-5585

Extension No.

05/04 VO

Groupe

Group A/B/N/T1/Supertourisme=

グループ

Supertourisme=

Supertouring=

JAF公認番号 JA-182VO-5/4

JAF発効年月日 1998年 2月28日

FICHE D' EXTENSION D' HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE

FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

ロールオーバーの公認書式

☒ VO Variante option / Option variant / オプション変型

Véhicule: Constructeur

Vehicle: Manufactureur

車両: 製造会社

MITSUBISHI MOTORS CORP.

Modèle et type

Model and type

モデルと形式

LANCER (CP9A)

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from 公認発効年月日

01 AVR. 1998

	Arceau principal Main rollbar 主ロールバー	Entretoise longitudinale Longitudinal strut 前後ストラット	Entretoise diagonale Diagonal strut ダイアナルストラット	Arceau avant Front rollbar 前ロールバー
Matériau Material 材質	Steel	Steel	Steel	Steel
Diamètre extérieur Exterior diameter 外径	38.1 mm	38.1 mm	38.1 mm	Top Windscreen 38.1 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness 肉厚	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm	1.6 mm
Limite élastique Elastic limit 弾性限度	69 daN/mm ²	69 daN/mm ²	69 daN/mm ²	69 daN/mm ²
Résistance à la traction Tensile strenght 引張強度	83 daN/mm ²	83 daN/mm ²	83 daN/mm ²	83 daN/mm ²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer

ロールオーバーの製造会社名

RALLIART INC.

Armature complète hors la voiture

Complete structure outside the car

車から外し組立完成されたロールオーバー

Poids total y compris les fixations

Total weight including fixations

取付金具を含む総重量


38.2 kg

Welded to the bodywork

ボディーワークに溶接止め

All Welded

As Attached PHOTO No.1 To 11

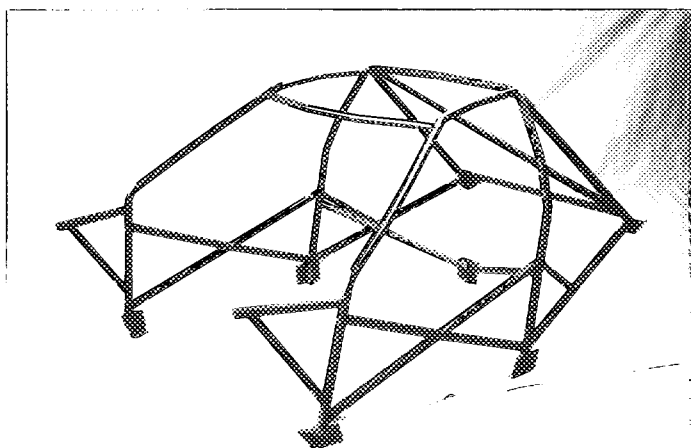

IDENTIFICATION PLATE ATTACHED TO THE LOWER SLIDE OF
MAIN HOOP, LEFT HAND SIDE OF THE CAR

Nous attestons que la présente armature de sécurité répond
aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier
en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et
ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with
the conditions of the FIA Appendix J, in particular with
regard to its attachments, its connections, and its stress
resistances.

上記ロールオーバーは特に取付け部分、継ぎ手、強度に関しFIA条件に
準拠していることを証明します。

Signature du représentant du constructeur du véhicule

Signature of the car manufacturer representative

車両製造会社代表者の署名

DE L' AUTOMOBILE


8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs

KENZO NAKAO

CHIEF EXECUTIVE RESEARCH ENGINEER

MITSUBISHI MOTORS CORP.



Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP 9 A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

05/04V0

JAF公認番号 JA-182V0-5/4

PHOTO No. 1 Lateral bar to floor

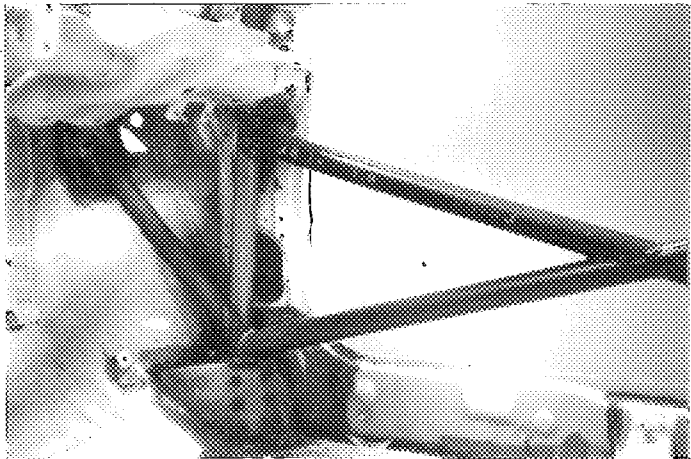


PHOTO No. 2 Lateral bar to A-pillar

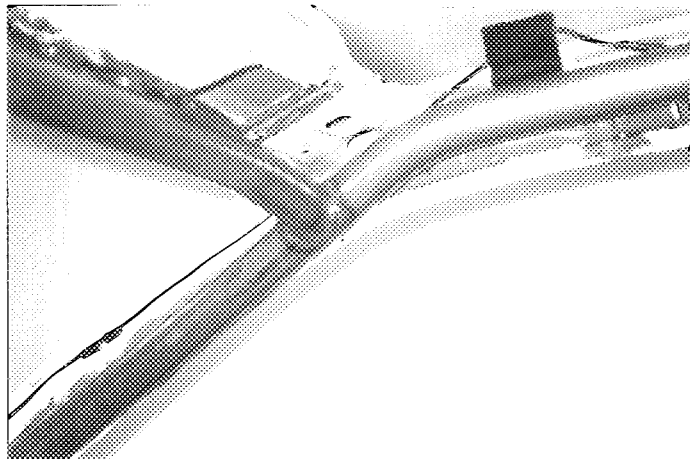


PHOTO No. 3 Front screen bar to roof

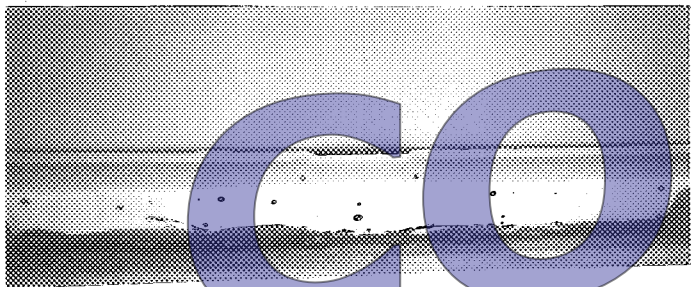


PHOTO No. 4 Main rollbar to floor



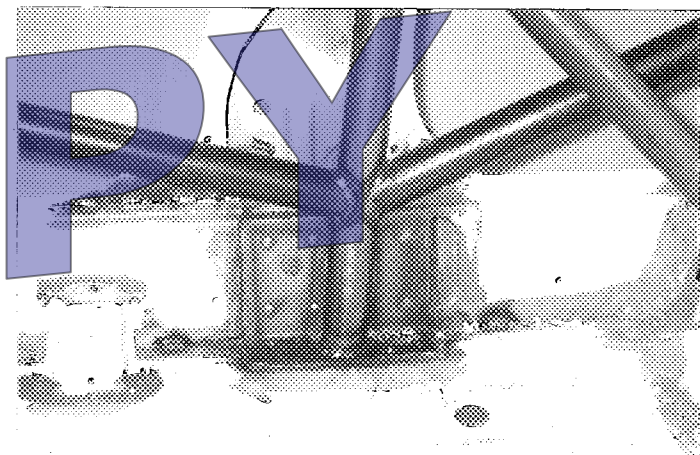


PHOTO No. 5 Main rollbar to B-pillar



PHOTO No. 6 Main / Lateral / Diagonal bar joint

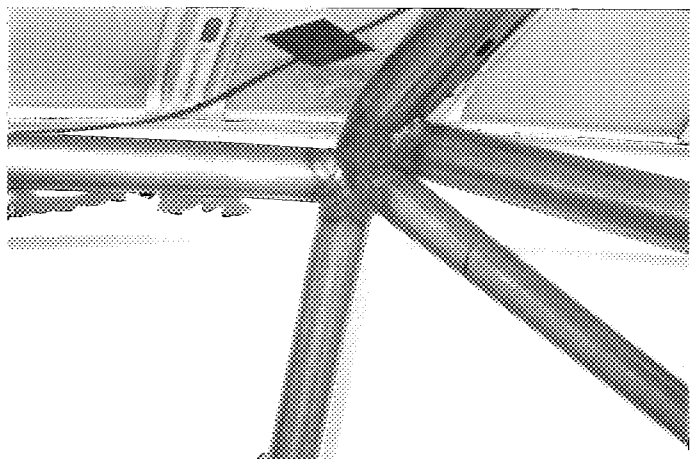

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation No.

A-5585

Extension No.

05/04V0

JAF公認番号 JA-182V0-574

PHOTO No. 7 Rear longitudinal / Diagonal to bulkhead

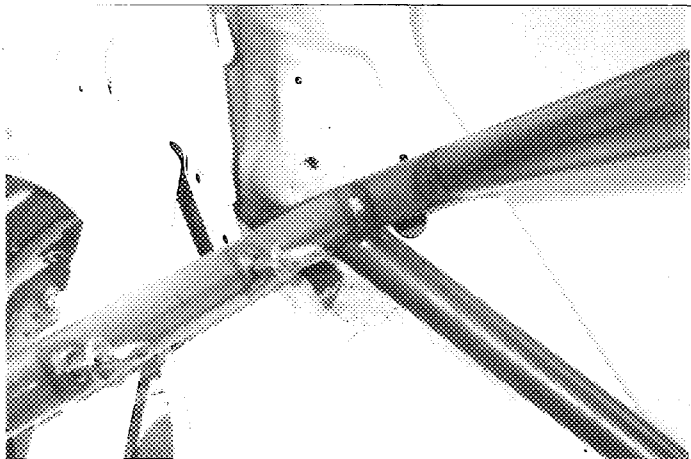


PHOTO No. 8 Central framework to floor

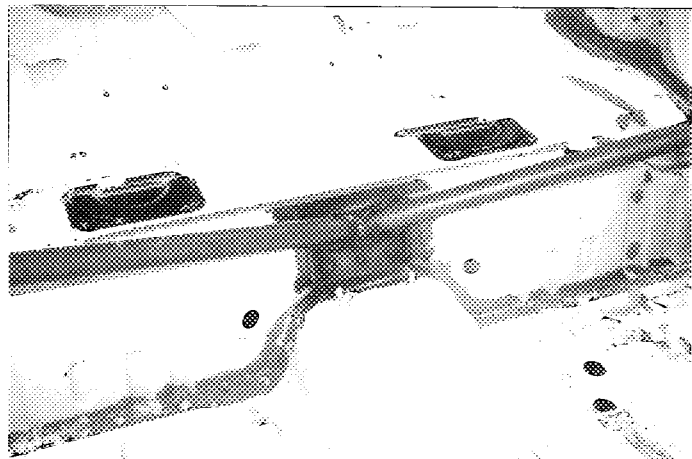


PHOTO No. 9 Front turret framework to bulkhead


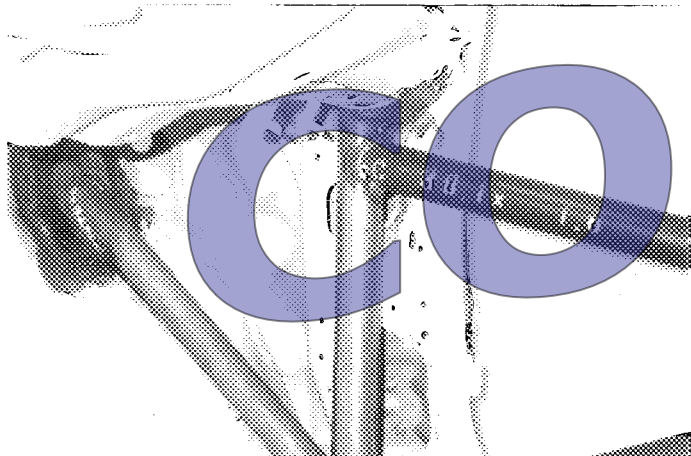


PHOTO No. 10 Front framework to turret




PHOTO No. 11 Rear framework to turret

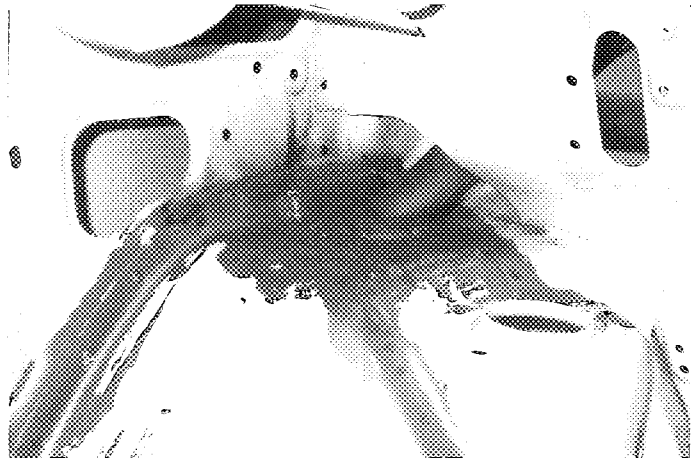

SPORTS PARTS
MITSUBISHI MOTOR SPORTS

RALLIART

Parts No. RACP9401J1
Serial No. 98-0001



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

A / ~~B~~ / ~~N~~ / ~~T1~~ / Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

06 / 05 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 JA-182VO-7/6
1998年5月31日
JAF発効年月日

☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ VO Variante option / Option variant
オプション変型

☐ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Véhicule : Manufacturer MITSUBISHI MOTORS CORP.
車両：製造会社名

Modèle et type

Model and type LANCER EVOLUTION (CP9A)
型式とタイプ

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 JUL. 1998

Page or ext. ページまたは綴尾	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO No. 1 TOP PLATE - FRONT PHOTO No. 2 REAR BRACKET FRONT LOWER ARM PHOTO No. 3 STABILIZER BAR LINK
16	8 803	RUNNING GEAR BRAKES PHOTO No. 4 RADIATOR FOR BRAKE COOLING
18	9	BODYWORK PHOTO No. 5 GEAR TOWER MOUNTING PLATE PHOTO No. 6 FRONT TURRET UNDERPLATE PHOTO No. 7 REAR TURRET UNDERPLATE



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

06/05V0

JAF公認番号 JA-182V0-7/6

PHOTO N°1 TOP PLATE - FRONT

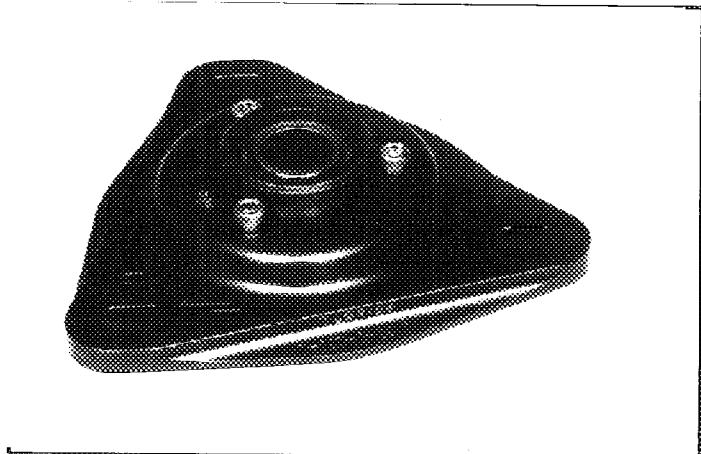


PHOTO N°2 REAR BRACKET FRONT LOWER ARM

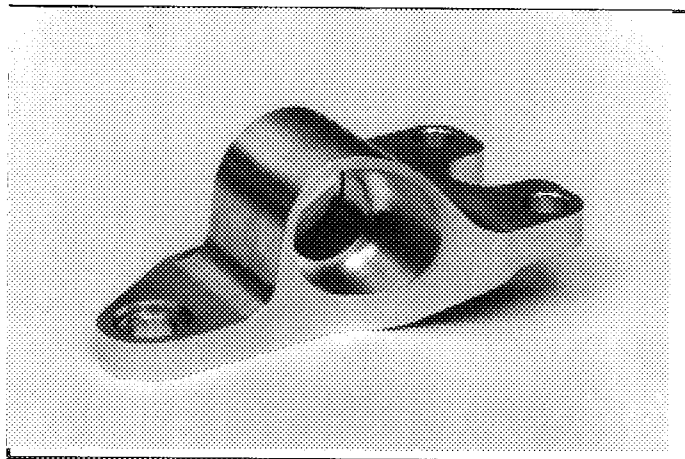


PHOTO N°3 STABILIZER BAR LINK

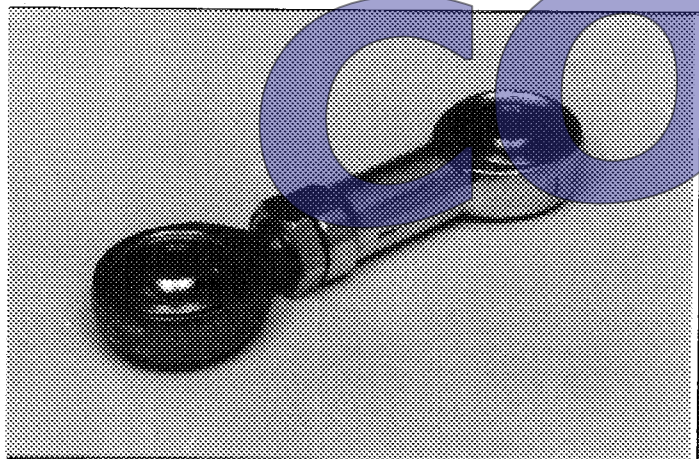


PHOTO N°4 RADIATOR FOR BRAKE COOLING

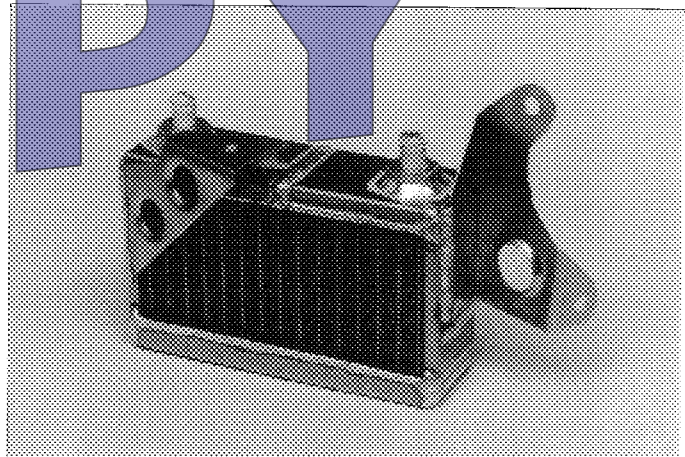


PHOTO N°5 GEAR TOWER MOUNTING PLATE

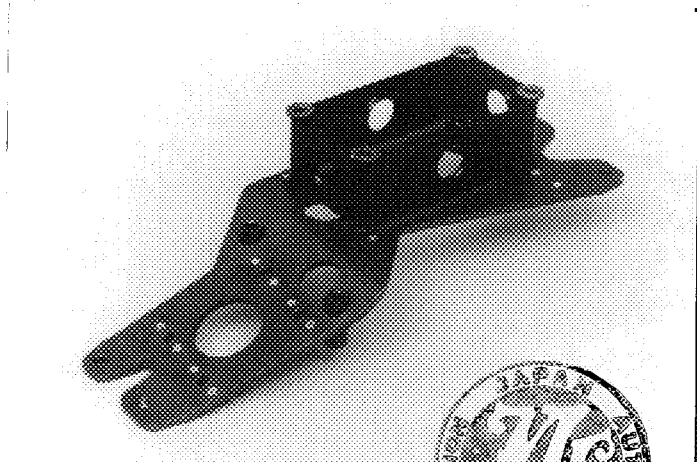


PHOTO N°6 FRONT TURRET UNDERPLATE



Marque
Make
会社名 MITSUBISHI

Modèle
Model
型式 LANCER (CP9A)

Homologation N°

A-5585

Extension N°

06/05V0

JAF公認番号JA-182V0-7/6

PHOTO N°7 REAR TURRET UNDERPLATE

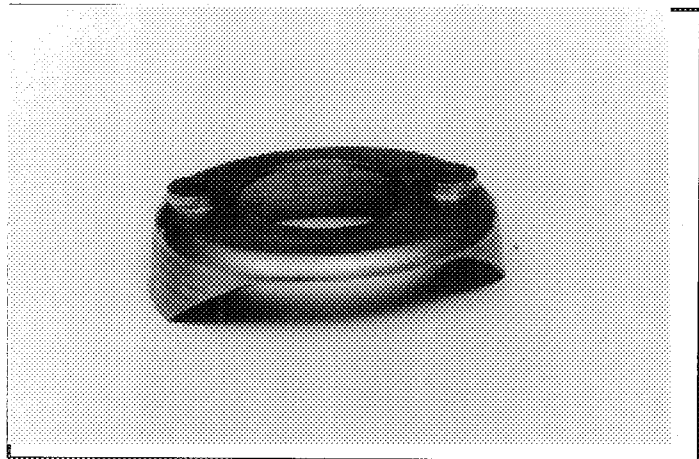


PHOTO N°

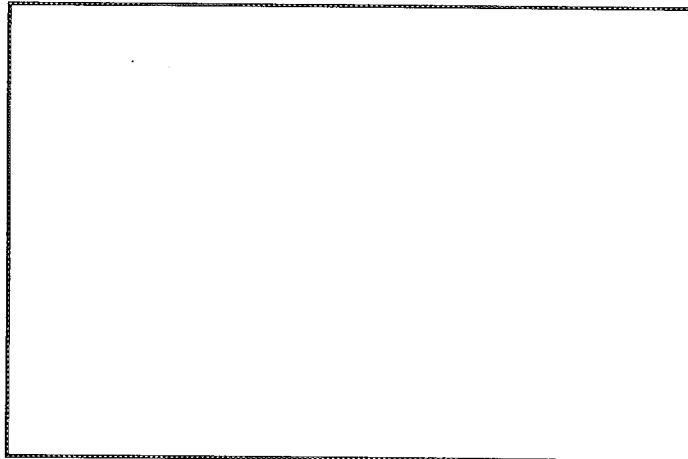


PHOTO N°

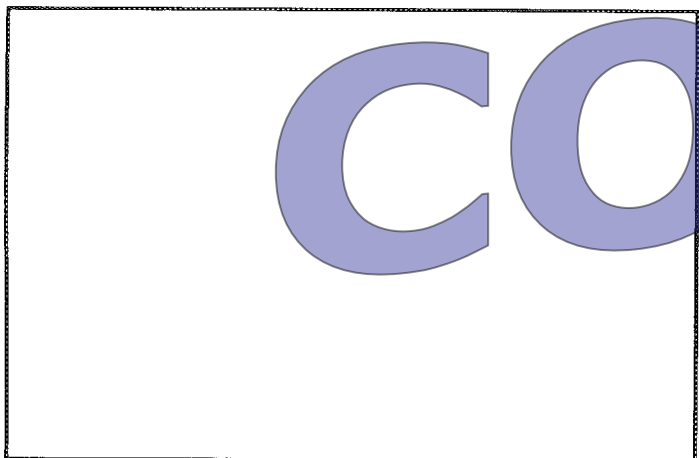


PHOTO N°

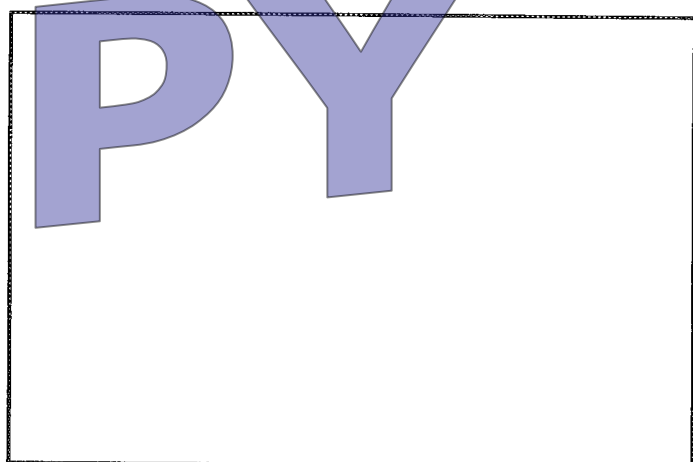


PHOTO N°


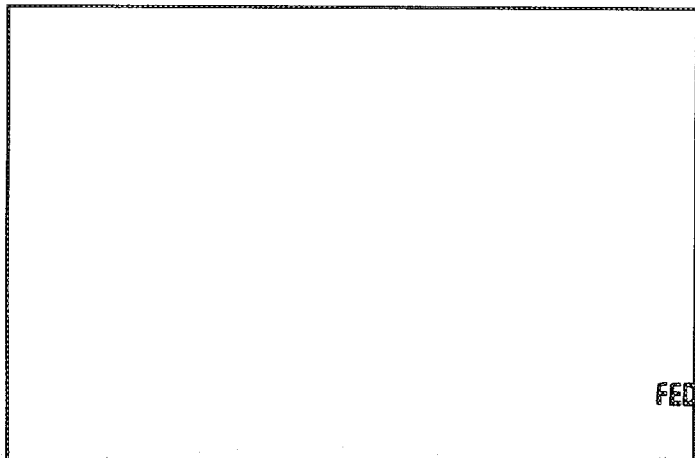


PHOTO N°

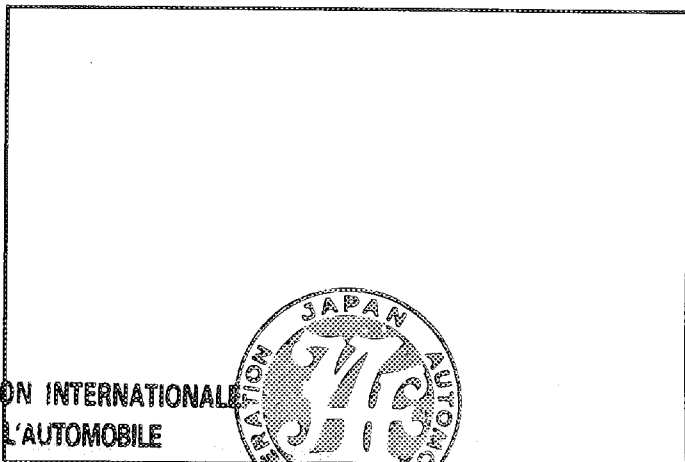

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

3 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

06/05V0

JAF公認番号 JA-182V0-7/6

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")

ディスクブレーキのオプション変型公認書式 (追加公認書式の最初のページと使用)

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数

e1) Alésage
Bore ボア

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
(CAR 82111)	
4	
FROM 38.1 TO 44.5mm	mm
2	
1	
ALUMINIUM ALLOY	
XXXX +/- 1 mm	+/- 1 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
XXXX +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
131.8 +/- 1.5 mm	+/- 1.5 mm
☒ oui yes 有	☐ oui yes 有
☐ non no 無	☐ non no 無

PHOTO N° BRAKE CALIPER (CAR 82111) Avant / Front / 前


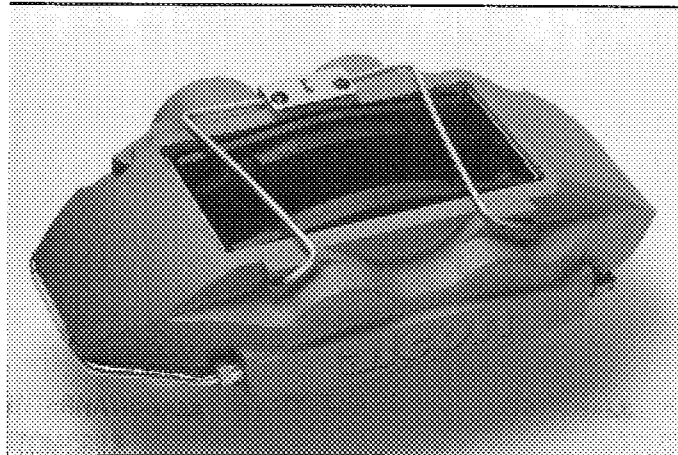


PHOTO N°

Arrière / Rear / 後

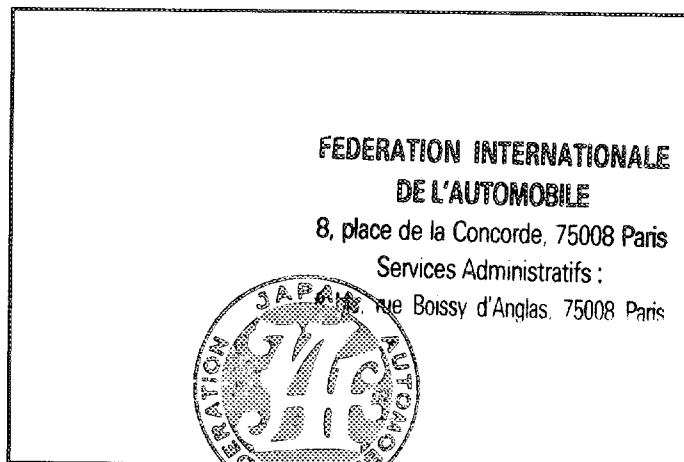



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

10, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

~~A/B/N/T1~~ Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

07/01 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 JA-182ER-9/1

1998年7月31日

JAF発効年月日

☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ VO Variante option / Option variant
オプション変型

☒ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**

型式とタイプ


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 JUL. 1998

Page or ext. ページまたは補足	Article 項目	Description 記述
2	334	CORRECT ERROR WRITTEN ON PAGE-2 OF ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR TURBO CHARGED ENGINE AS FOLLOW ; e4) B = 4.1 ± 0.5 mm INSTEAD OF B = 5.1 ± 0.5 mm



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

9 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

~~A/B/N/T1~~ Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

08/01VF

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号JA-182VF-10/1

1998年7月31日

JAF発効年月日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両：製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**

型式とタイプ


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from


FIA公認発効年月日

01 JUL. 1998

COPY

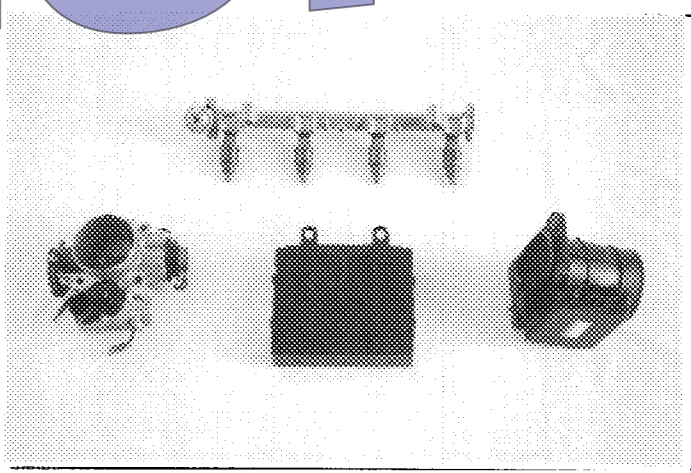Page or ext. ページまたは補足	Article 項目	Description 記述
6	324	H) INJECTION SYSTEM 

ALTERNATIVE ECU CONTAINER MADE BY PLASTICS.



Radzyk
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

R bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

~~A~~ / ~~B~~ / ~~N~~ / ~~T1~~ / Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

09/02VF

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 JA-182VF-11/2

1998年8月31日

JAF発効年月日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☒ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☐ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

型式とタイプ


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 OCT. 1998

Page or ext. ページまたは補足	Article 項目	Description 記述
1	102	COMMERCIAL NAME FOR MALAYSIA MARKET. "PROTON PERT" PHOTO A CAR SEEN FROM 3/4 FRONT. PHOTO A1 THE ORNAMENT FOR PROTON ON THE CENTER OF ORIGINAL LANCER FRONT GRILLE. PHOTO B CAR SEEN FROM 3/4 REAR. PHOTO B1 THE "PERT" STICKER ON THE LEFT SIDE OF TRUNK LID.



Platige
FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

09/02VF

JAF公認番号 **A-182VF-11/2**

PHOTO N° A



PHOTO N° A1



PHOTO N° B



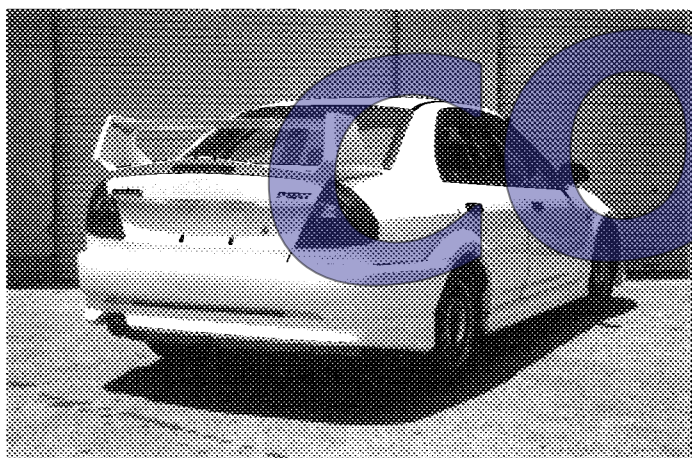


PHOTO N° B1



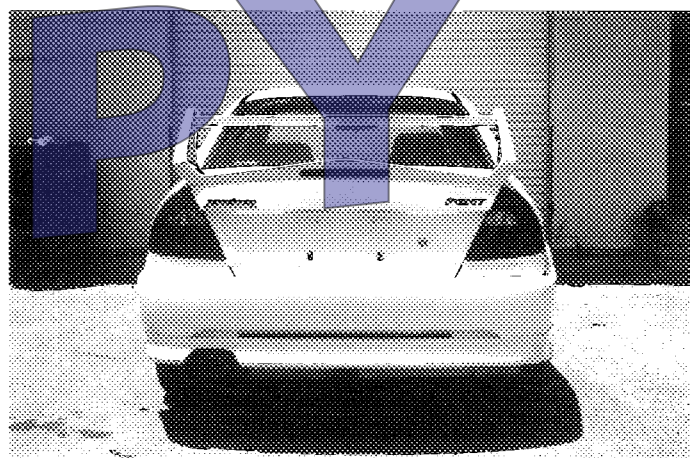

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group
グループ

~~A/B/N/T1~~ Supertourisme
Supertouring

Homologation N°

A-5585

Extension N°

10/06 VO

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FOR OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 JA-182VQ-12/8

1998年8月31日

JAF発効年月日

☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ VO Variante option / Option variant
オプション変型

☐ ER Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**

型式とタイプ

Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 OCT. 1998

Page or ext. ページまたは補足	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO 1 TOP MOUNT-FRONT PHOTO 2 ALTERNATIVE SPRING SEAT-FRONT
16	803	BRAKES PHOTO 3 BRAKE BLEEDING DEVICE PHOTO 4 BRAKE COOLING DEVICE PHOTO 5 HYDRAULIC BRAKE BOOSTER UNIT PHOTO 6 ACCUMLATOR FOR BRAKE BOOSTER PHOTO 7 FLUID RESERVOIR FOR BRAKE BOOSTER ; TYPE 1 CAPACITY : 0.2 ± 0.1 l (INCLUDING SYSTEM) PHOTO 8 FLUID RESERVOIR FOR BRAKE BOOSTER ; TYPE 2 CAPACITY : 0.3 ± 0.1 l (INCLUDING SYSTEM) PHOTO 9 BRAKE COOLING SPRAY SYSTEM CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : 12 ± 1 l
6	334	INTERCOOLER COOLING SYSTEM PHOTO 10 INTERCOOLER WATER SPRAY SYSTEM CAPACITY OF TANK INCLUDING SYSTEM : 14 ± 1 l

FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris
Services Administratifs :

R bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

10/06 V0

JAF公認番号 J A-182 V0-12/8

PHOTO N° 1

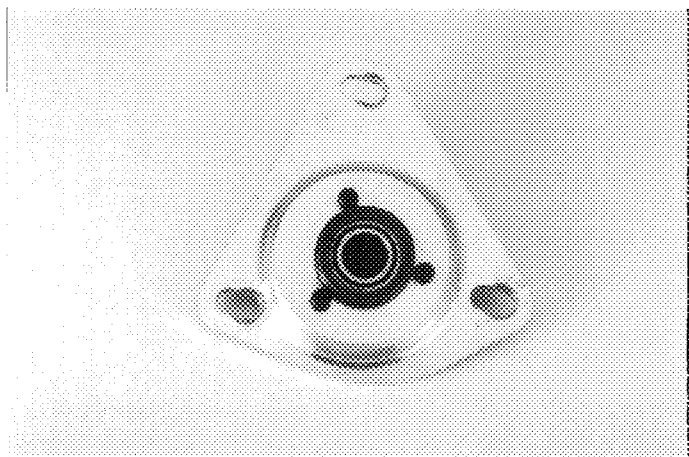


PHOTO N° 2

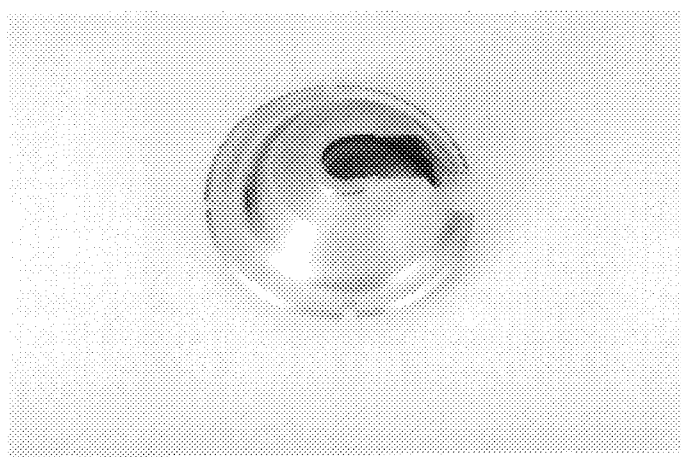


PHOTO N° 3

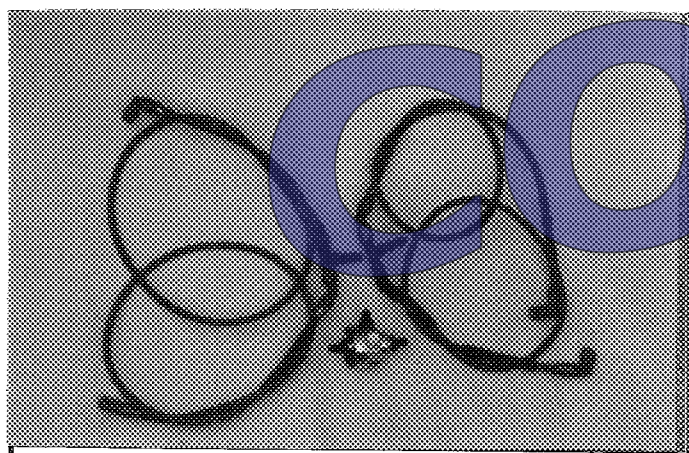


PHOTO N° 4

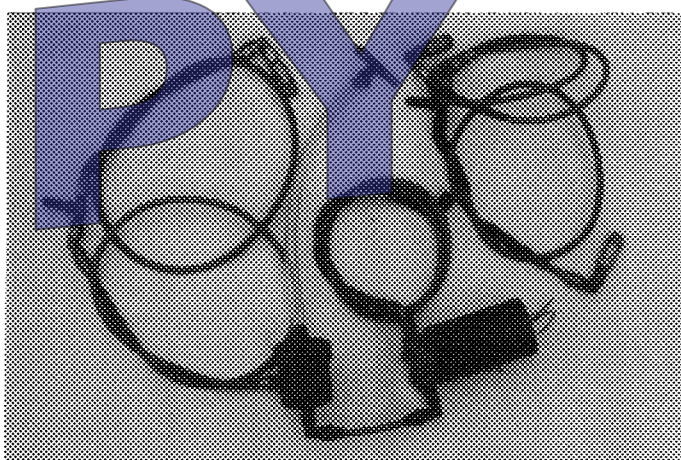


PHOTO N° 5



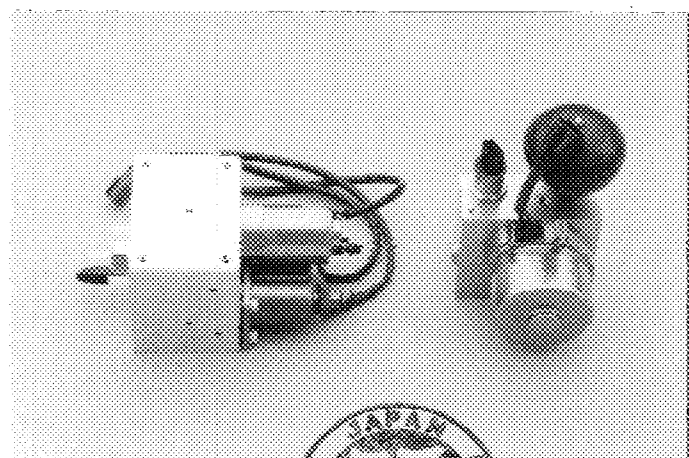


PHOTO N° 6

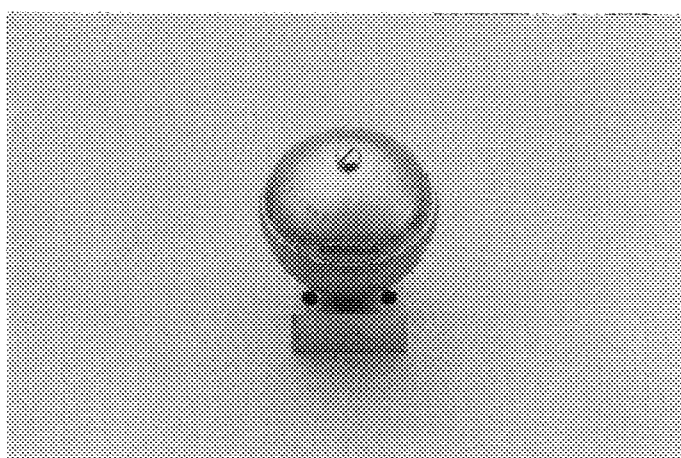

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

10/06V0

JAF公認番号 **JA-182V0-12/8**

PHOTO N° 7

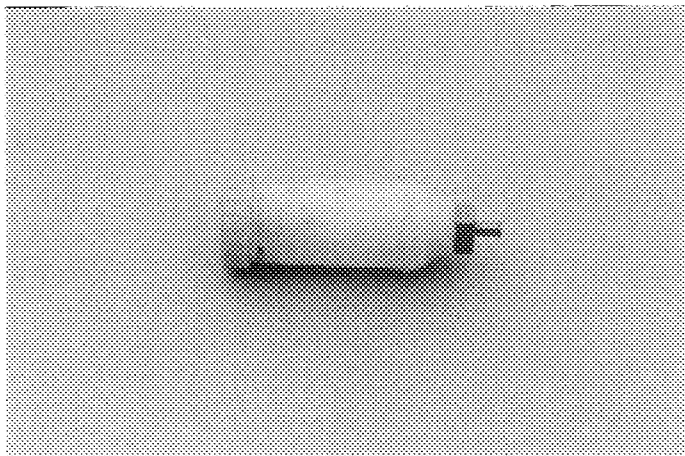


PHOTO N° 8

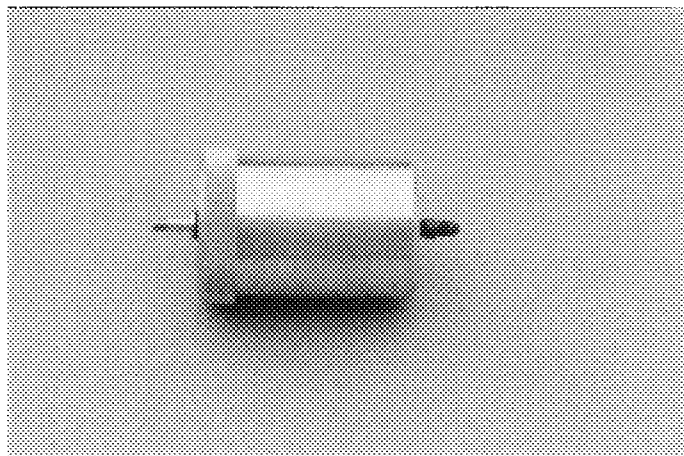


PHOTO N° 9

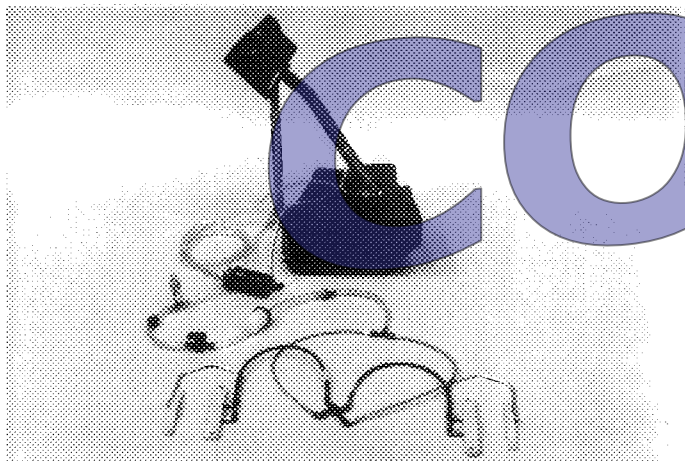


PHOTO N° 10



**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

10/06 V0

JAF公認番号 J A - 182 V 0 - 12 / 8

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")
ディスクブレーキのオプション変型公認書式 (追加公認書式の最初のページと使用)

803. Freins :
Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数

e1) Alésage
Bore ボア

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ :

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Ventilated discs
ベンチレートッドディスク

Avant / Front / 前	Arrière / Rear / 後
(CAR9342)	(CAR6346H)
6	4
$\phi 34.9$ mm	FROM 38.1 TO 41.3 mm
6	4
1	1
ALUMINIUM ALLOY	ALUMINIUM ALLOY
_____ +/- 1 mm	_____ +/- 1 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
_____ +/- 1.5 mm	_____ +/- 1.5 mm
51.0 +/- 1.5 mm	54.0 +/- 1.5 mm
☒ oui yes 有	☒ oui yes 有
☐ non no 無	☐ non no 無

PHOTO N° CAR9342

Avant / Front / 前

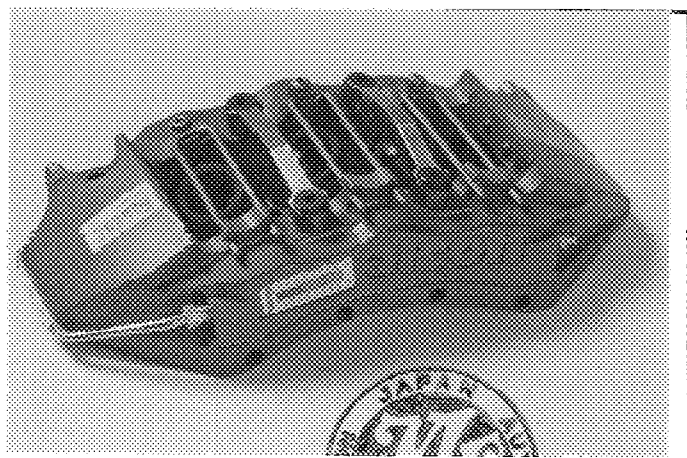


PHOTO N° CAR6346H

Arrière / Rear / 後




**FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE**

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

11 / 07 VO

JAF公認番号 **IA-182VO-14/10**

JAF発効日 **1998年12月31日**

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Véhicule : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**
車両 : 製造会社名


Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**
モデルと型式

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 JAN. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
14	606	SHAFTS PHOTO-1 ALTERNATIVE SPACER FOR DRIVE SHAFT
15	7	SUSPENSION PHOTO-2 REAR LOWER TRAILING LINK : Type-2 PHOTO-3 REAR LOWER LATERAL LINK : Type-5 PHOTO-4 STABILIZER BAR MOUNTING - FRONT AND REAR : Type-2 PHOTO-5 STABILIZER BAR LINK : Type-3 PHOTO-6 UPRIGHT - REAR : Type-3



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型名 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

11 / 07 V0

JA-182V0-14/10

JAF公認番号

PHOTO N° 1

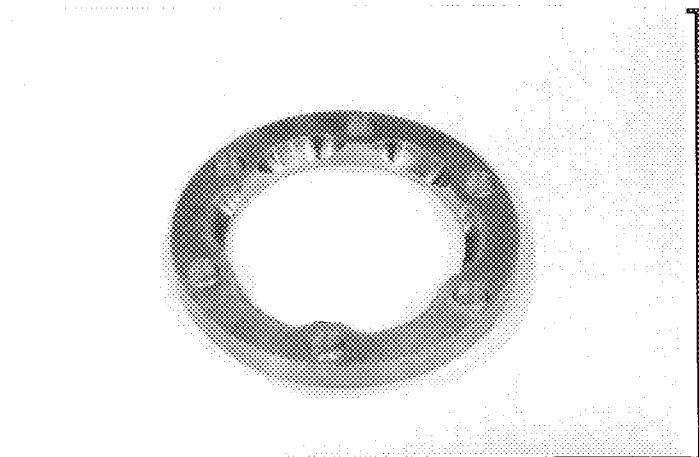


PHOTO N° 2

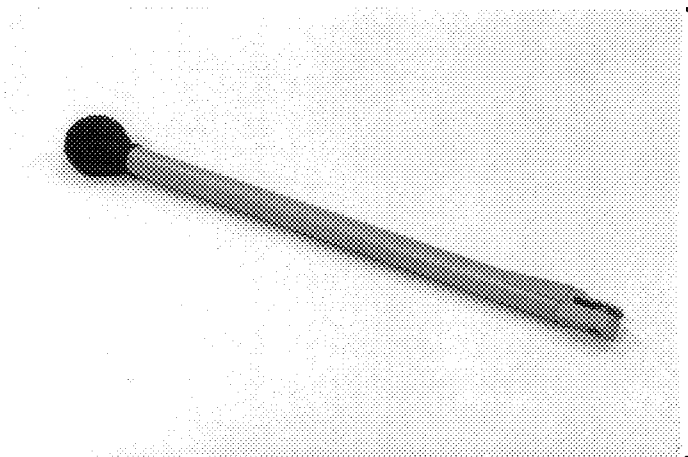


PHOTO N° 3

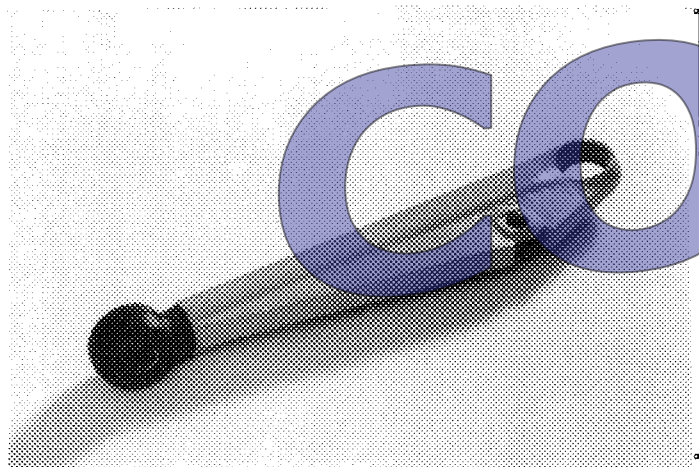


PHOTO N° 4

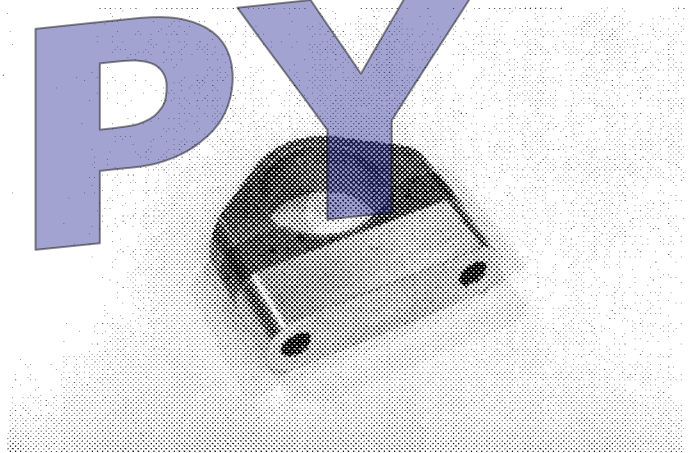


PHOTO N° 5


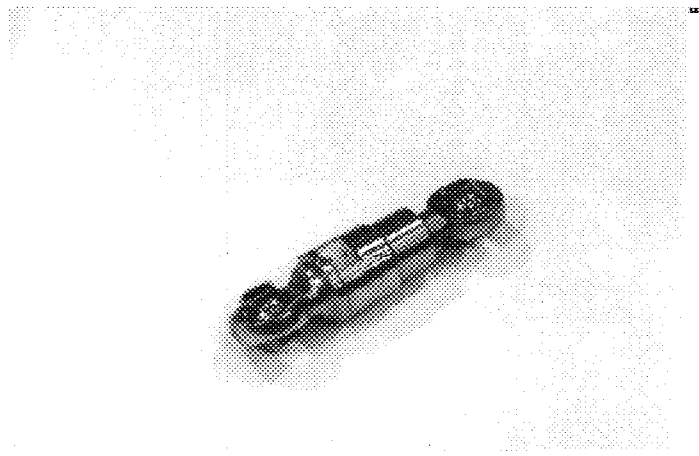


PHOTO N° 6

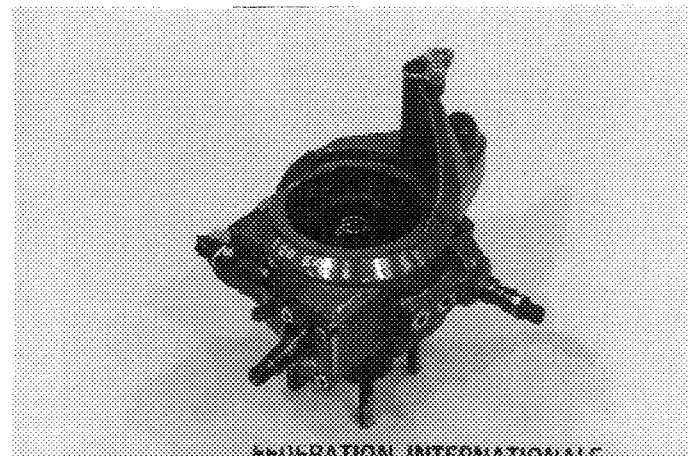

FEDERATION INTERNATIONALE

DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

3 bis rue Boissy d'Anglas 75008 Paris



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

12/08VO

JAF公認番号 JA-182VO-13/9

JAF発効日 1998年11月30日

- ☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化
- ☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化
- ☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

- ☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型
- ☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**


車両 : 製造会社名


Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**
モデル名と型式

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 JAN. 1999

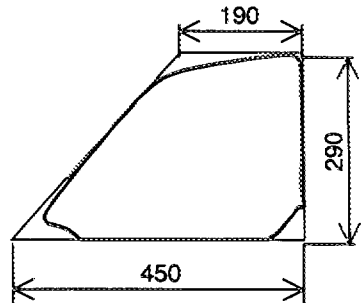Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO-1 FRONT SUBFRAME WITH CHASSIS ANCHORAGE POINTS ACCORDANCE WITH THE HOMOLOGATION REGULATION : Type-3 PHOTO-2 ALTERNATIVE REAR BRACKET OF THE FRONT LOWER ARM : Type-4
18	902	EXTERIOR PHOTO-3 CAR SEEN FROM 3/4 FRONT WITH FRONT SHIELD DEFINED IN THE WRC HOMOLOGATION REGULATION PHOTO-4 DISMOUNTED FRONT SHIELD (TOTAL OPENING AREA : Less than 2500cm ²) PHOTO-5 CAR SEEN FROM 3/4 REAR WITH REAR AERODYNAMIC DEVICE DEFINED IN THE WRC HOMOLOGATION REGULATION PHOTO-6 REAR AERODYNAMIC DEVICE FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE 8, place de la Concorde, 75008 Paris Services Administratifs : 8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris 



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE

8, place de la Concorde, 75008 Paris

Services Administratifs :

8 bis, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
行名 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

12/08V0

JAF公認番号 JA-182V0-13/9

PHOTO N° 1

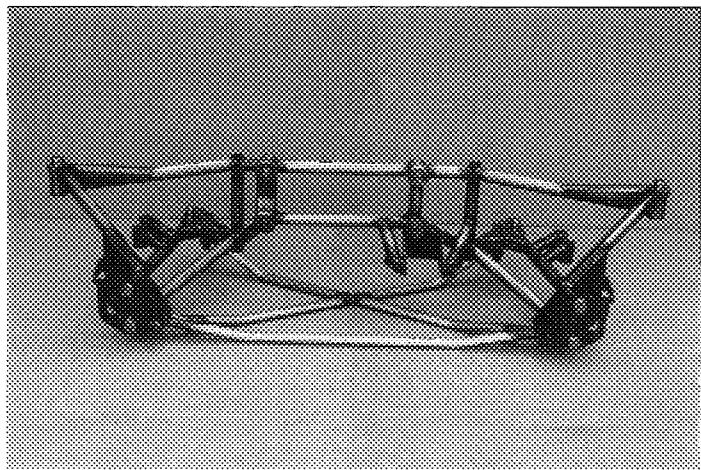


PHOTO N° 2



PHOTO N° 3

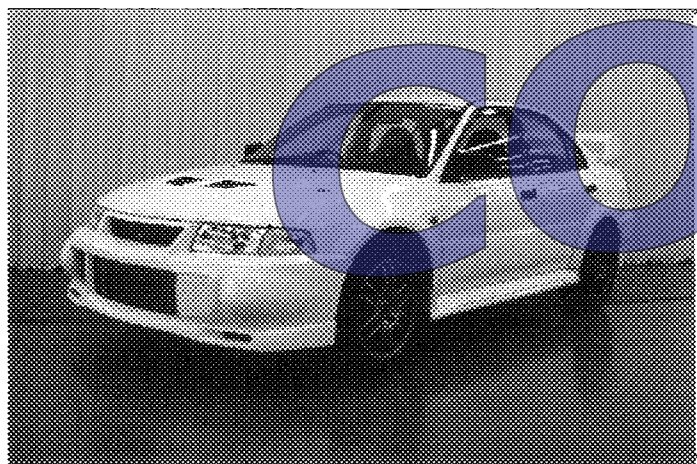


PHOTO N° 4

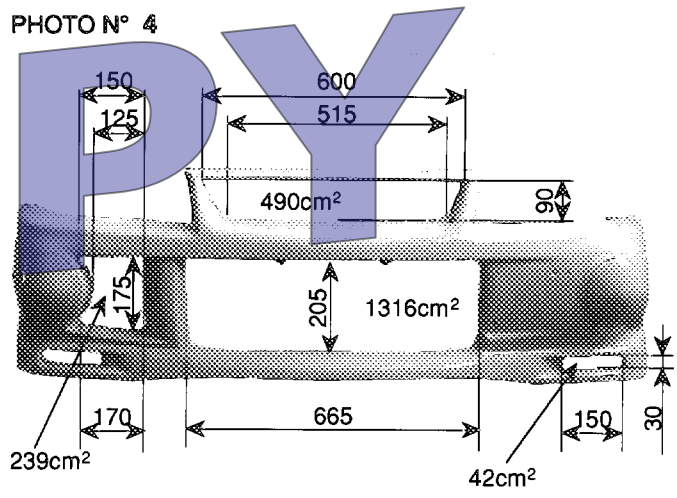


PHOTO N° 5



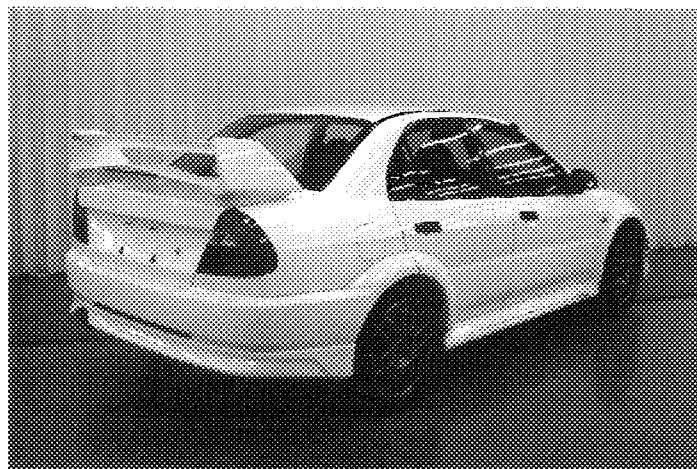


PHOTO N° 6

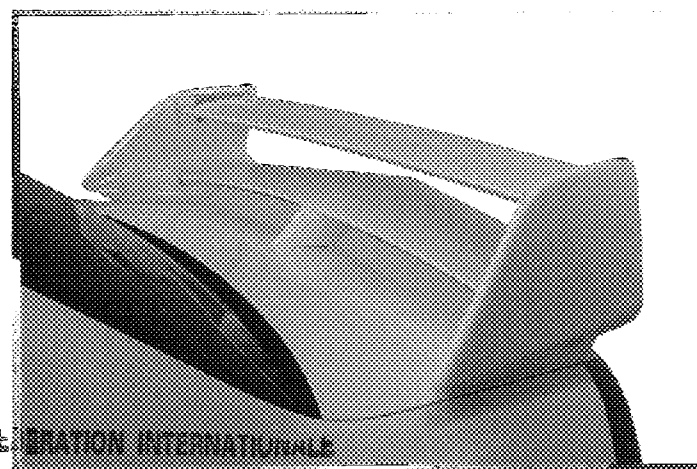



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION

社団法人 日本自動車連盟

Groupe **A/B/T1** / Supertourisme
Group **A/B/T1** / Supertouring
グループ

Homologation N°

A-5585

Extension N°

13/09 VO

JA-182VO-17/12
JAF公認番号

1999年2月28日

JAF発効年月日

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION POUR ARMATURE DE SECURITE
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE

ローラーの公認追加書式

☒ VO Variante option / Option variant / オプション変型

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **mitsubishi motors corp.**

車両 : 製造会社名

Homologation valable à partir du **01 MARS 1999**

Homologation valid as from

公認発効年月日

Modèle et type

Model and type **LANCER (CP9A)**

型式とタイプ

	Arceau principal Main rollbar 主ロールバー	Entretoise longitudinale Longitudinal strut 前後ストラット	Entretoise diagonale Diagonal strut ダイアゴナルストラット	Arceau avant Front rollbar 前ロールバー
Matériau Material 材質	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL
Diamètre extérieur Exterior diameter 外径	38.1 mm	38.1 mm	31.8 mm	38.1 mm
Epaisseur de paroi Wall thickness 肉厚	1.6 mm	1.6 mm	1.8 mm	1.6 mm
Limite élastique Elastic limit 弾性限度	69 daN/mm ²	69 daN/mm ²	69 daN/mm ²	69 daN/mm ²
Résistance à la traction Tensile strength 引張強度	83 daN/mm ²	83 daN/mm ²	83 daN/mm ²	83 daN/mm ²

Fabricant de l'armature

Structure manufacturer **RALLIART INC.**

ローラーの製造会社名

Poids total y compris les fixations

Total weight including fixations **32.5** kg

取付金具を含む総重量

Arceau soudé


Welded rollbar 溶接されたロールバー

☒ oui
yes 有

☐ non
no 無

Armature complète hors de la voiture

Complete structure outside the car / 車から外し組立完成されたローラー

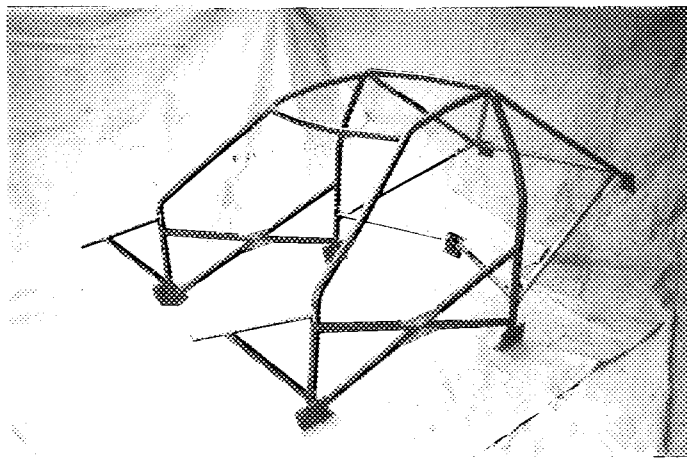

Nous attestons que la présente armature de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions, et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

上記ローラーは特に取付け部分、継ぎ手、強度に関してFIA国際モータースポーツ競技規則付則J項の条件に準拠していることを証明します。

Nom et signature du représentant du constructeur du véhicule

Name and signature of the car manufacturer representative

車両製造会社代表者の署名

Kenzo Nakano

KENZO NAKANO International de l'Automobile
CHIEF EXECUTIVE OFFICER / RACING ENGINEER
MITSUBISHI MOTORS CORP.


CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

IDENTIFICATION PLATE ATTACHED TO THE LOWER SIDE OF THE
MAIN HOOP, LEFT HAND SIDE OF THE CAR



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

13/09V0

JA-182V0-17/12
JAF公認番号

PHOTO montrant l'identification du constructeur et le numéro de série de l'arceau.
PHOTO showing the manufacturer's identification and the series number of the rollbar. ロ-カル - の製造番号とメ-カ-名の写真



PHOTO N° 1 LATERAL BAR TO FLOOR

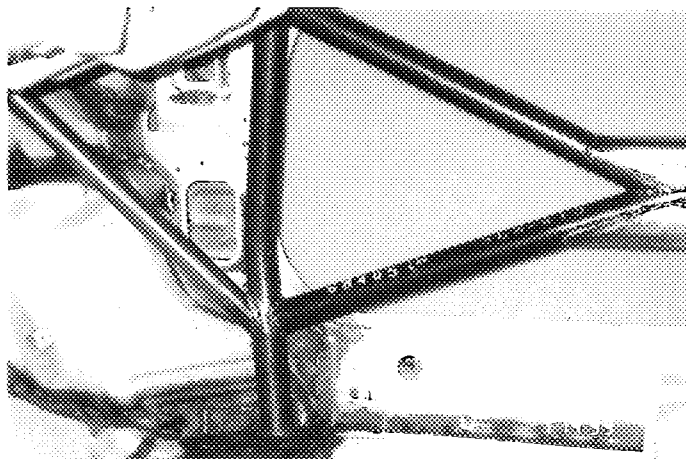


PHOTO N° 2 LATERAL BAR TO A-PILLAR

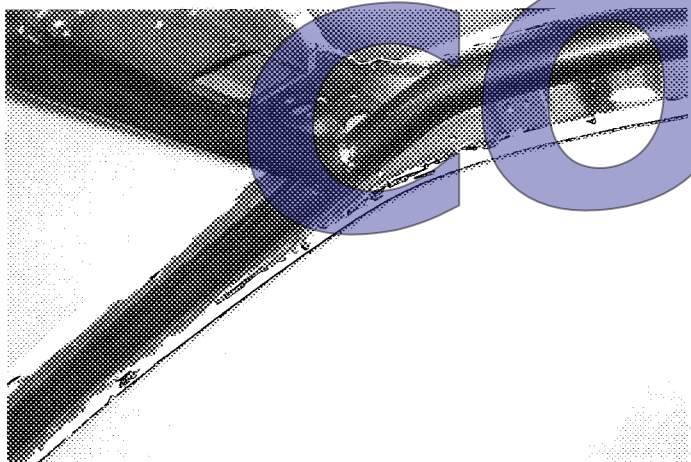


PHOTO N° 3 FRONT SCREEN BAR TO ROOL



PHOTO N° 4 MAIN ROLLBAR TO FLOOR

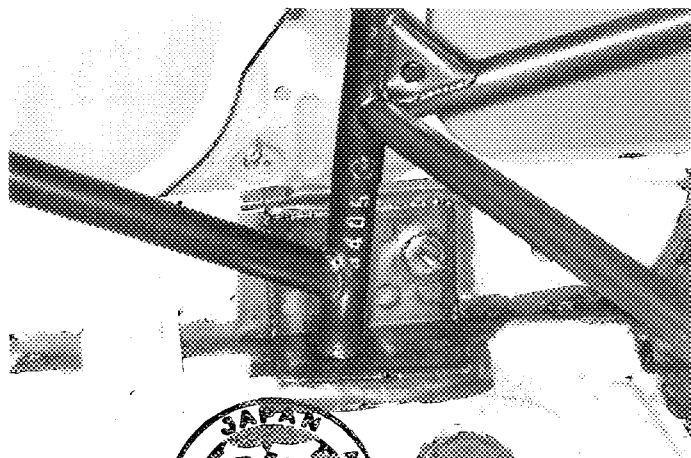


PHOTO N° 5 MAIN ROLLBAR TO B-PILLAR



Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
型式 **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

13/09V0

JA-182V0-17/12
JAF公認番号

PHOTO N° 6 MAIN / LATERAL / DIAGONAL BAR JOINT

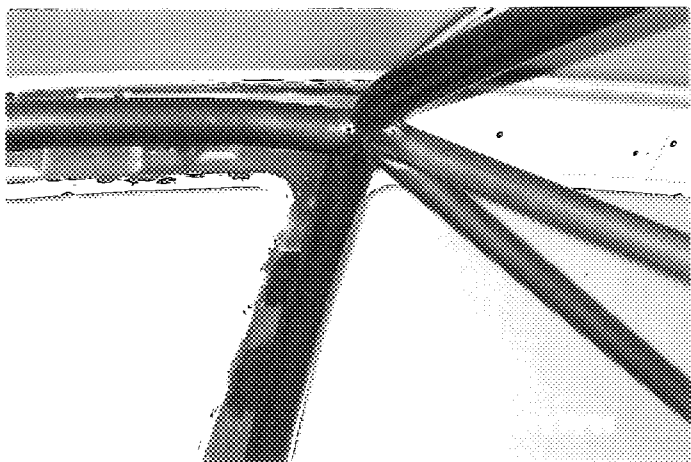


PHOTO N° 7 REAR LONGITUDINAL / DIAGONAL TO BULKHEAD

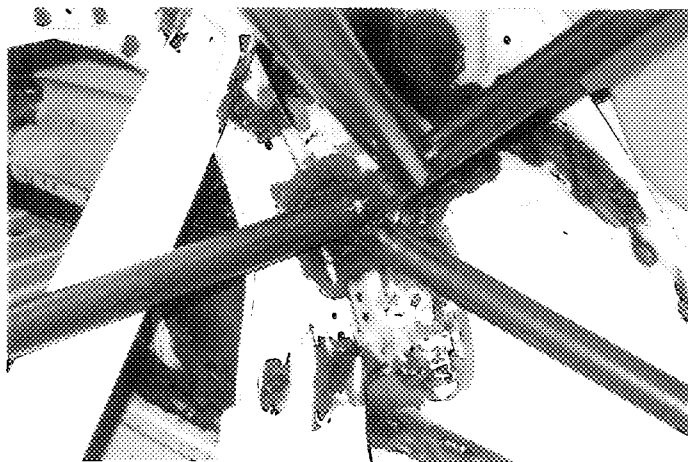


PHOTO N° 8 CENTRAL FRAMEWORK TO FLOOR

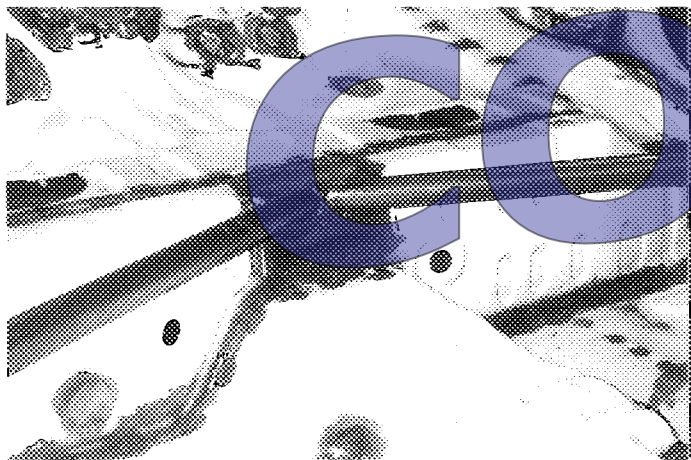


PHOTO N° 9 FRONT TURRET FRAMEWORK TO BULKHEAD

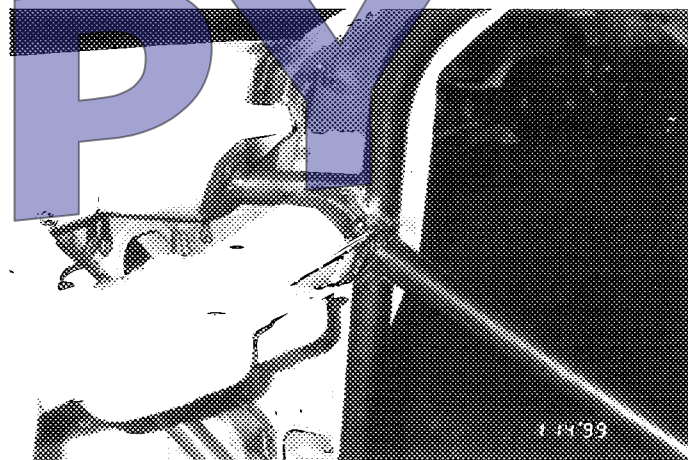


PHOTO N° 10 FRONT FRAMEWORK TO TURRET



PHOTO N° 11 REAR FRAMEWORK TO TURRET





FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

14/10VO

JA-182VO-16/11

JAF公認番号

1999年2月28日

JAF発効日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**

行方と型式


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 MARS 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
15	7	SUSPENSION PHOTO-1 ALTERNATIVE UPRIGHT – FRONT PHOTO-2 ALTERNATIVE UPRIGHT – REAR ; REMOVABLE STABILIZER MOUNTING PHOTO-3 STABILIZER MOUNTING POINT FOR REAR UPRIGHT ; REMOVABLE
18	9	BODYWORK PHOTO-4 SEAT SUPPORTS



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

14/10V0

JA-182V0-16/11

JAF公認番号

PHOTO N° 1

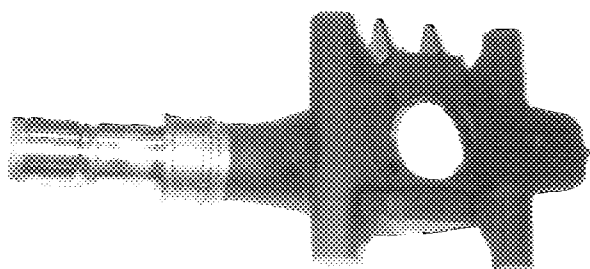


PHOTO N° 2

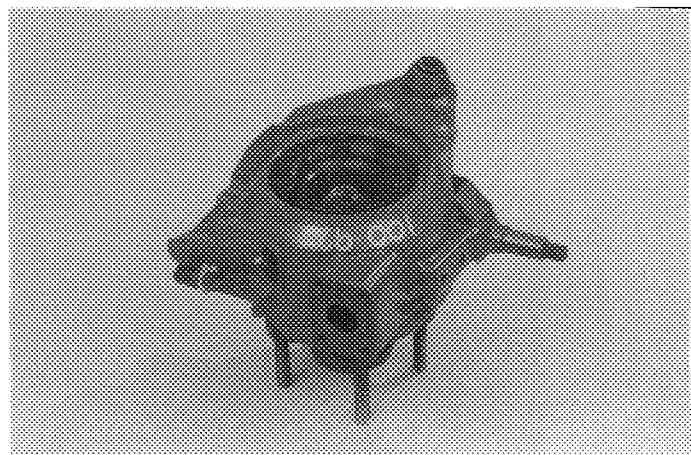


PHOTO N° 3

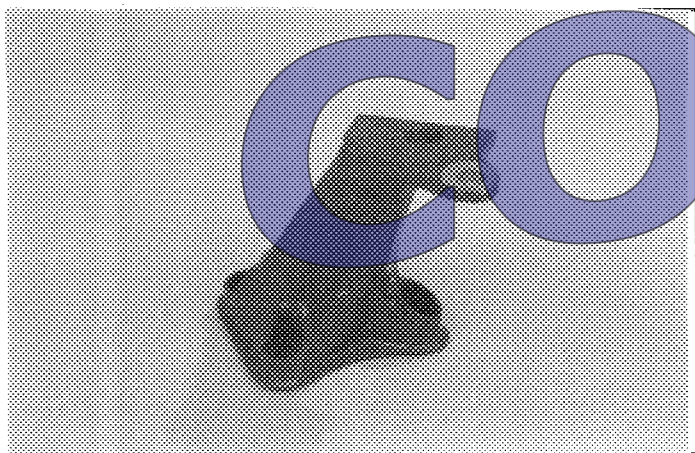


PHOTO N° 4

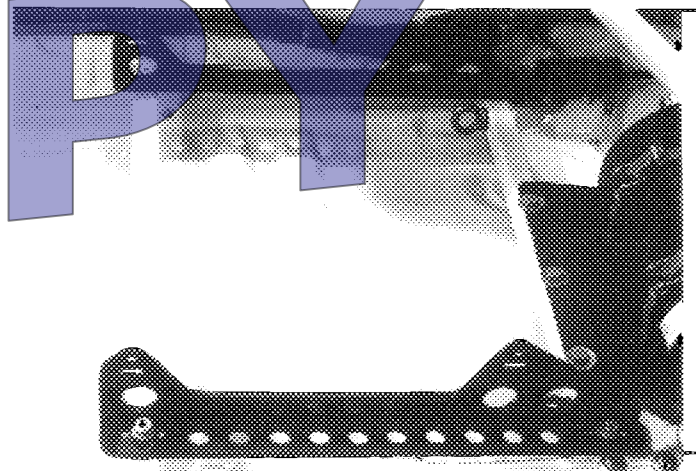


PHOTO N°



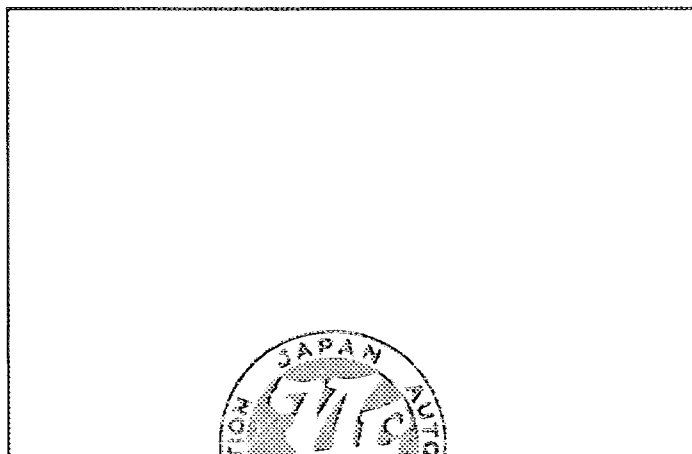


PHOTO N°

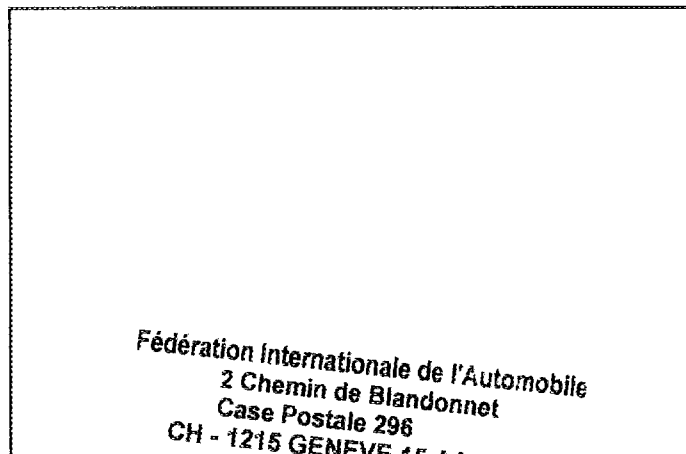

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 16 Aéroport
SUISSE
Tél : 41 22 544 44 00
Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50

Marque
Make
会社名 **MITSUBISHI**

Modèle
Model
モデル **LANCER (CP9A)**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

14/10VO

JA-182VO-16/11

JAF公認番号

FICHE D'HOMOLOGATION VO POUR FREINS A DISQUE (à utiliser avec première page de "Fiche d'Extension d'Homologation")
VO HOMOLOGATION FORM FOR DISC BRAKES (to be used with first page of "Form of Homologation Extension")
ディスクブレーキのVO公認書式 (追加公認書式の最初のページと共に使用)

803. Freins :

Brakes : ブレーキ :

e) Nombre de cylindres par roue
Number of cylinders per wheel
1ホイール当りのシリンダー数

e1) Alésage
Bore ボア

g) Freins à disques :
Disc brakes : ディスクブレーキ

g1) Nombre de plaquettes par roue
Number of pads per wheel
1ホイール当りのパッドの数

g2) Nombre d'étriers par roue
Number of calipers per wheel
1ホイール当りのキャリパーの数

g3) Matériau des étriers
Caliper material
キャリパーの材質

g4) Epaisseur du disque neuf
Thickness of new disc
新品ディスクの厚さ

g5) Diamètre extérieur du disque
External diameter of the disc
ディスクの外径

g6) Diamètre extérieur de frottement des plaquettes
External diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の外径

g7) Diamètre intérieur de frottement des plaquettes
Internal diameter of pads' rubbing surface
パッド摩擦面の内径

g8) Longueur hors-tout des plaquettes
Overall length of the pads
パッドの全長

g9) Disques ventilés
Vented discs
ベンチレーテッドディスク

Avant / Front / 前

(CP5148)

8

FROM 22.1 TO 41.3 mm

4

1

ALUMINIUM ALLOY

XXXX +/- 1 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

86.0 +/- 1.5 mm

☒ oui
yes 有

☐ non
no 無

Avant / Front / 前

(CP4720)

6

FROM 22.1 TO 41.3 mm

2

1

ALUMINIUM ALLOY

XXXX +/- 1 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

XXXX +/- 1.5 mm

150.0 +/- 1.5 mm

☒ oui
yes 有

☐ non
no 無

PHOTO N° BRAKE CALIPER (CP5148)

Avant/Front/前


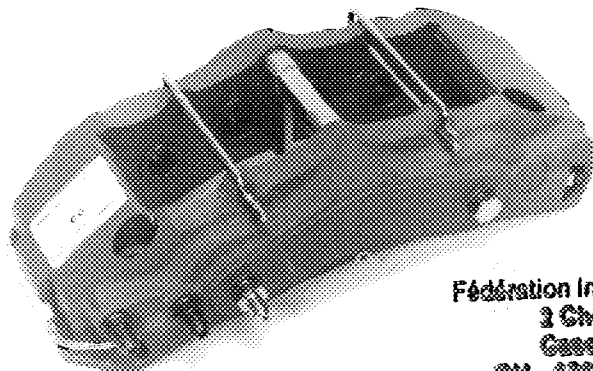


PHOTO N° BRAKE CALIPER (CP4720)

Avant/Front/前

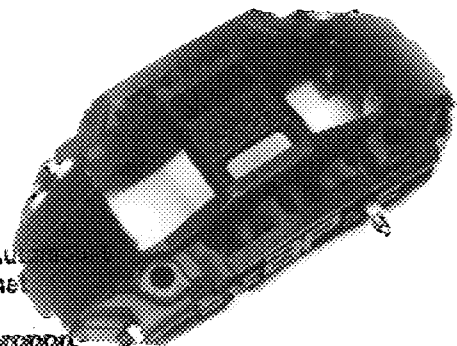

Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de la Randonne
Case Postale 106
CH - 1218 Gland
Suisse
E 15 Aéroport
1211

MAY HAVE WATER COOLED AND NON WATER COOLED.
STONE GUARDS MAY BE REMOVED.

Fax Sport : 41 22 544 44 50
Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

Homologation N°

A-5585

Extension N°

15 / 02 ER

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

JAF公認番号 A-182ER-19/2

JAF発効日 1999年3月31日

- | | |
|--|--|
| ☐ ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化 | ☐ VO Variante option / Option variant
オプション変型 |
| ☐ ET Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化 | ☒ ER Erratum / Erratum
誤記訂正 |
| ☐ VF Variante de fourniture / Supply variant
供給変型 | |

Véhicule : Constructeur

Vehicule : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type **LANCER EVOLUTION (CP9A)**



モデルと型式


Homologation valable à partir du

Homologation valid as from

FIA公認発効年月日

01 MARS 1999

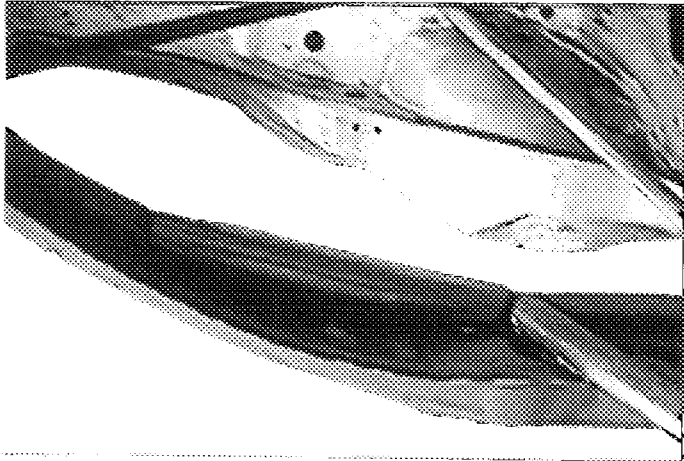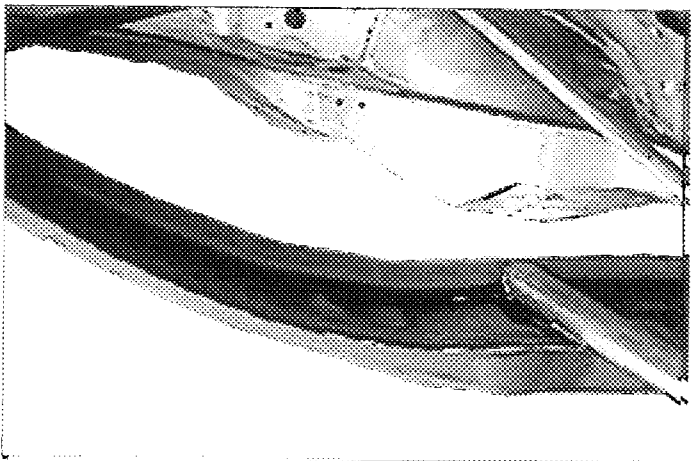Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述
		FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION FOR SAFETY CAGE. EXTENSION NO. 04 / 03 VO MAIN ROLLBAR TO B-PILLAR
	[NEW]	
	[OLD]	



Fédération Internationale de l'Automobile
2 Chemin de Blandonnet
Case Postale 296
CH - 1215 GENEVE 15 Aéroport
SUISSE

Tél : 41 22 544 44 00

Fax Sport : 41 22 544 44 50

Fax Tourisme : 41 22 544 45 50



FEDERATION INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
JAPAN AUTO MOBILE FEDERATION
社団法人 日本自動車連盟

Groupe
Group **A**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION
追加公認書式

Homologation N°

A-5585

Extension N°

16 / 1 1 VO

JA-182VO-18/13

JAF公認番号

JAF発効日 1999年 2月25日

☐ **ES** Evolution sportive du type / Sporting evolution of the type
スポーツ進化

☐ **ET** Evolution normale du type / Normal evolution of the type
型式の正常進化

☐ **VF** Variante de fourniture / Supply variant
供給変型

☒ **VO** Variante option / Option variant
オプション変型

☐ **ER** Erratum / Erratum
誤記訂正

Véhicule : Constructeur

Vehicle : Manufacturer **MITSUBISHI MOTORS CORP.**

車両 : 製造会社名

Modèle et type

Model and type

モデルと型式

LANCER EVOLUTION (CP9A)

Homologation valable à partir du
Homologation valid as from
FIA公認発効年月日

01 AVR. 1999

Page or ext. 頁または追加番号	Article 項目	Description 記述																																													
12	6	POWER TRAIN																																													
	603	GEAR BOX e) RATIOS [SET 3] <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Number of teeth</th><th>Ratio</th><th>Constant</th><th>Synchro</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>39 / 12</td><td>3.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>38 / 16</td><td>2.375</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>28 / 15</td><td>1.867</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>30 / 20</td><td>1.500</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>25 / 20</td><td>1.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>25 / 23</td><td>1.087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td>14/12 X 39 / 14</td><td>3.250</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Constant</td><td></td><td>XXXX</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Number of teeth	Ratio	Constant	Synchro	1	39 / 12	3.250			2	38 / 16	2.375			3	28 / 15	1.867			4	30 / 20	1.500			5	25 / 20	1.250			6	25 / 23	1.087			R	14/12 X 39 / 14	3.250			Constant		XXXX		
	Number of teeth	Ratio	Constant	Synchro																																											
1	39 / 12	3.250																																													
2	38 / 16	2.375																																													
3	28 / 15	1.867																																													
4	30 / 20	1.500																																													
5	25 / 20	1.250																																													
6	25 / 23	1.087																																													
R	14/12 X 39 / 14	3.250																																													
Constant		XXXX																																													
		f) GEAR CHANGE GATE : SEQUENTIAL																																													
		g) TYPE OF LUBRICATION : PUMPED OIL (INTERNAL PUMP)																																													

